
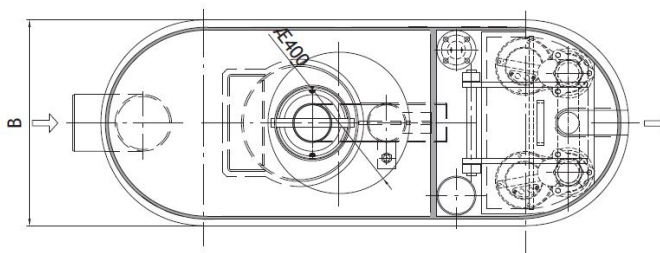


ACO Geopator P NS3 SF300

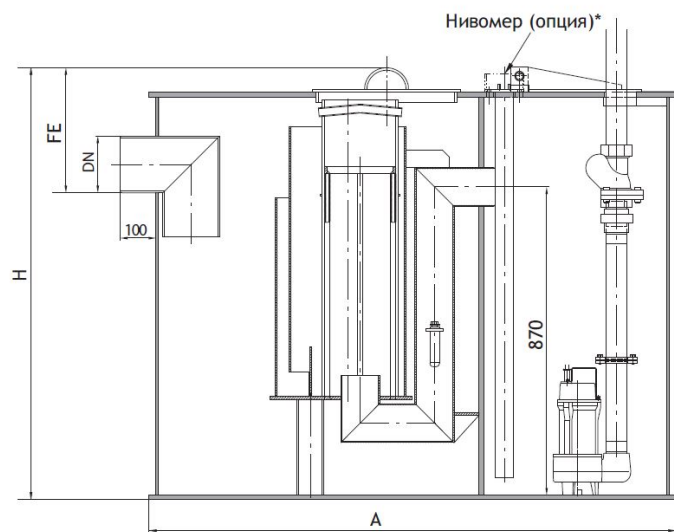

Текст за спецификации

Свободно стоящ коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден утаечен резервоар и помпена станция

За монтаж в сутерени върху пода или вграждане в стоманобетонна шахта

От полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Дебит 3 l/s

FE 355 mm

A 1570 mm

B 581 mm

H 1220 mm

Тегло 80 kg

DN 100 mm

Обем утайка 300 l

Обем масла 32 l

Общ обем 700 l