



## Неръждаем отводнителен улей АСО с повишени хигиенни характеристики

### Текст за спецификации

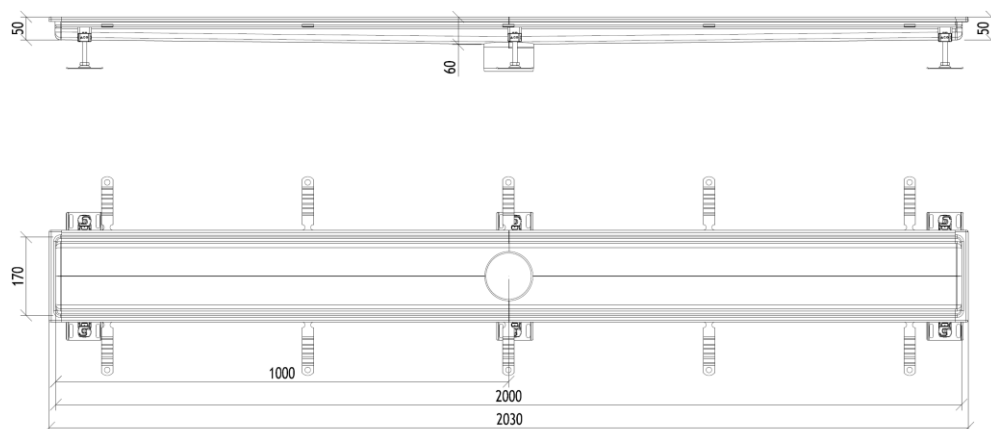

М 1:10



М 1:5

- Изработен изцяло от неръждаема стомана
- Съответствие с БДС EN 1253:2015, EN 1672, ISO 14159 и EHDEG
- Подходящ за влагане в обекти от ХВП
- Радиуси на огъване мин. 3 мм за по-лесно почистване
- Уплътнен ръб за надежден контакт с настилната
- Отделен воден затвор с височина 50 мм
- Възможни класове на натоварване L15/R50/M125/N250

### Размери:

- Номинална ширина - 170 мм
- Строителна ширина - 200 мм
- Номинална дължина - 2000 мм
- Строителна дължина - 2030 мм
- Височина 1 - 50 мм
- Височина 2 - 60 мм
- Заустване ф110