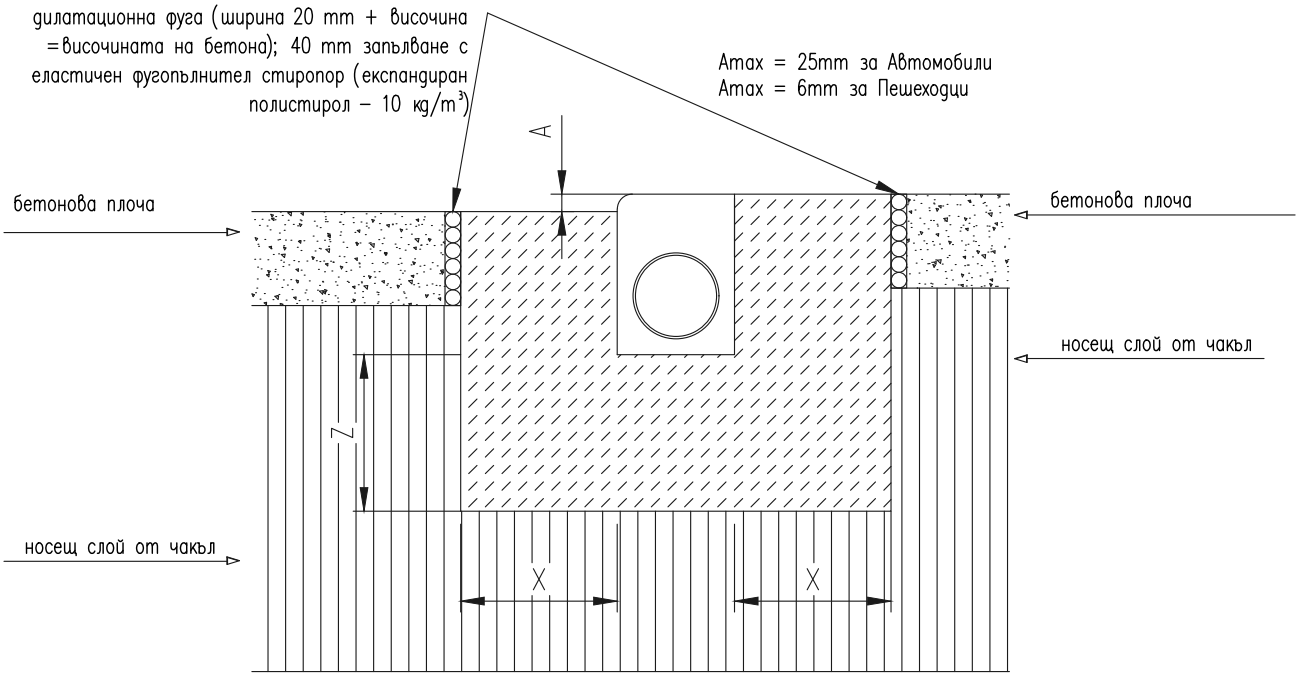

Клас на натоварване	(съгл. БДС EN 1433 – 2003)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 600
Минимално изискване за клас на бетона	(съгл. EN 1045 –2)			B 25	B 25		
	(съгл. DIN EN 206–1)			C 20/25	C 20/25		
Размери на фундамента	X			≧ 15	≧ 20		
	Y			≧ 15	≧ 15		
	Z			≧ 15	≧ 20		

Име на ACO система :
System name
ACO KerbDrain - бордюри с интегрирано отводняване

Име на чертеж :
Sheet name
Детайл за монтаж на ACO KerbDrain Централен елемент в бетонова настилка

Име на файл:
File name
ACO KerbDrain 305 Installation detail in concrete.dwg

Мащаб:
Scale
1:10

Дата:
Date
04/2016

No на ревизия:
Revision num.
0

Част :
Discipline disignator
WS

Тип чертеж :
Disignator
5

Лист No от листа:
12

Номер на лист :
Sheet reference num.
12

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:
Монолитен отводнителен бордюр KerbDrain 305 от една част от полимербетон, клас на натоварване D 400 съгласно БДС EN 1433:2003, 100% водоплътен, строителна ширина 15 cm, строителна височина 30.5 cm, дължина 50 cm.

АРТ. №: ----

ACO. The Future of Drainage.

designteam@aco.bg www.aco.bg

Този чертеж е собственост на "ACO – СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ" ЕООД и не може да бъде копиран или репродуциран, цялото или в негови части, нито проекта или информацията в него да бъдат показвани или включвани в работата на трето лице, без писмено съгласие на автора.
This drawing is a property of ACO BUILDING ELEMENTS EOOD and cannot be copied or reproduced, neither its design and information be presented or used in any way by third partly, without written permission.

File name: ACO KerbDrain 305 Installation detail in concrete.dwg Plotted: 2016-06-15 Plot Device: DWG To PDF.pc3 Paper Size: ISO A4 (210.00 X 297.00 MM)