




ACO KerbDrain Бордю с интегрирано отводняване, Н=305 мм, 1000 мм, клас D400

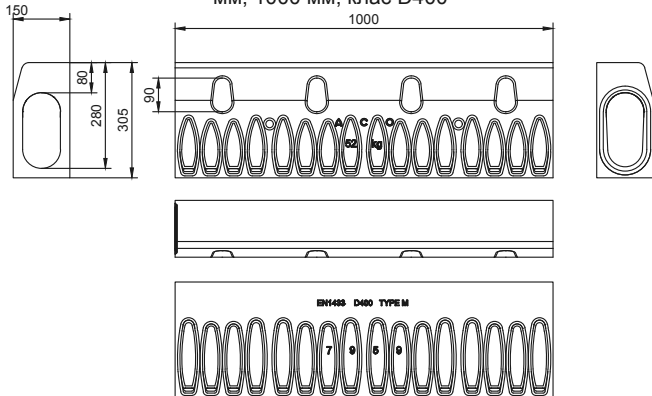


ACO KerbDrain Бордю с интегрирано отводняване, Н=305 мм, 500 мм, клас D400

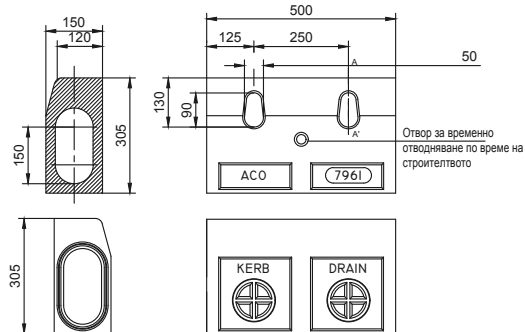


ACO KerbDrain Бордю с интегрирано отводняване, глух, Н=305 мм, 500 мм, клас D400

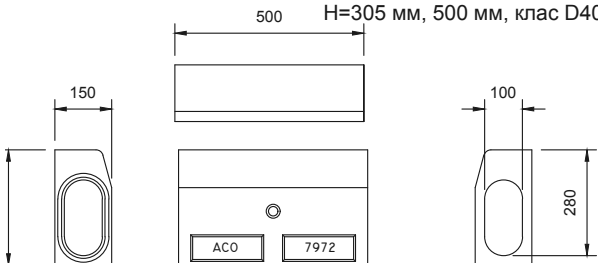


ACO KerbDrain 305 CS RH Десен елемент за наклон, 915 мм

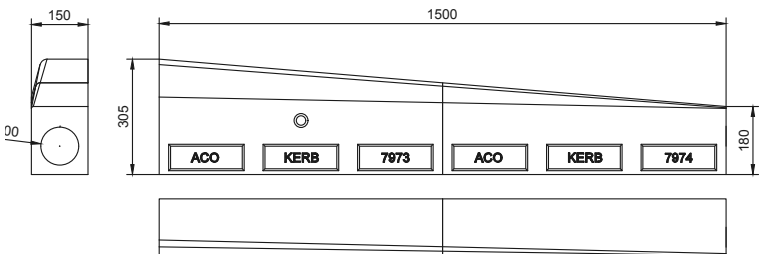


ACO KerbDrain 305 CS LH Ляв елемент за наклон, 915 мм

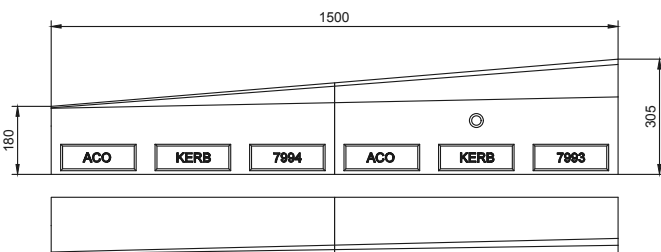


ACO KerbDrain 305 LH Ляв елемент за наклон, 915 мм

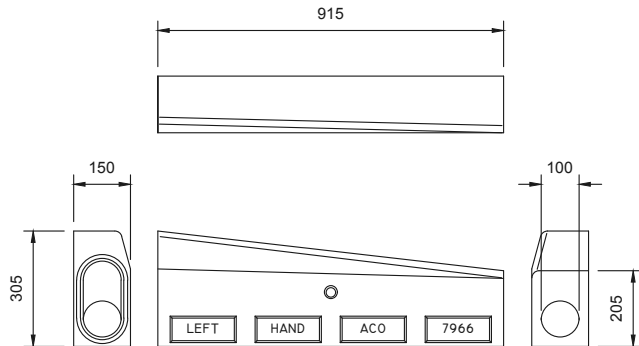


ACO KerbDrain 305 RH Десен елемент за наклон, 915 мм

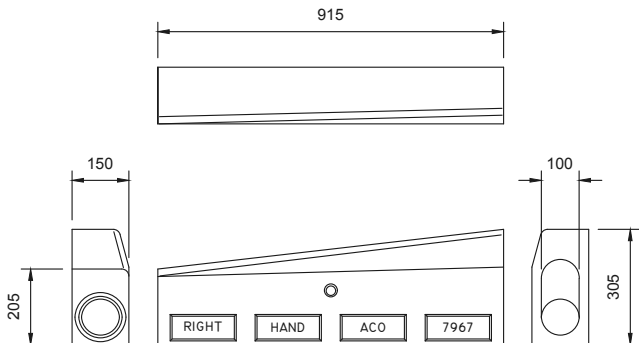


ACO KerbDrain Централен елемент, Н=205 мм, 500 мм, клас D400

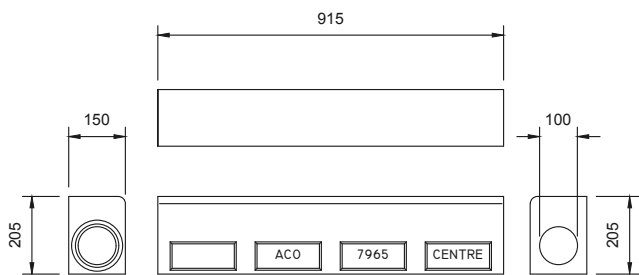


ACO KerbDrain Централен елемент перфориран, Н=205 мм, 500 мм, клас D400

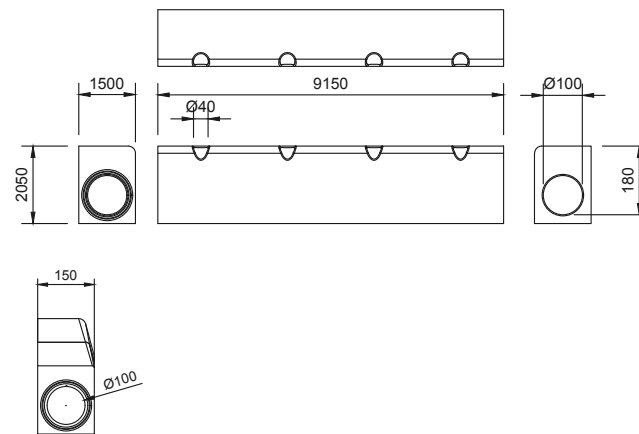


ACO KerbDrain 305 Водосъбирателна шахта с горна част и плитко дъно, Н=870 мм

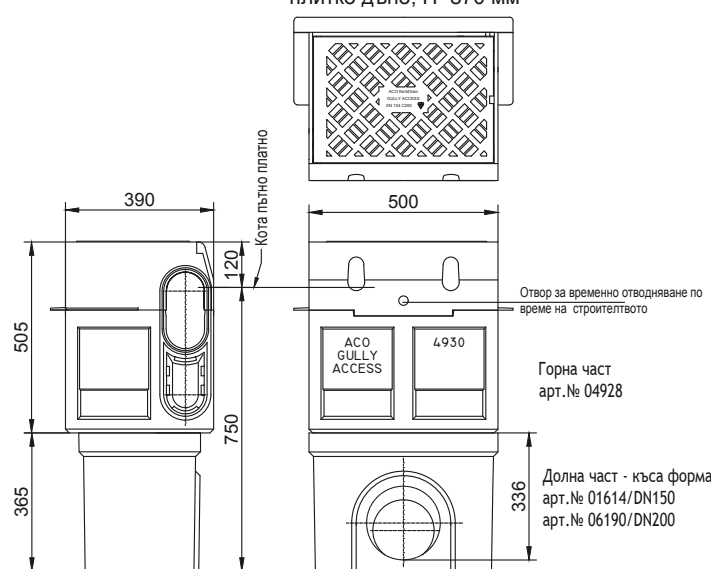


ACO KerbDrain 305 Водосъбирателна шахта с горна част и дълбоко дъно, Н=1200 мм

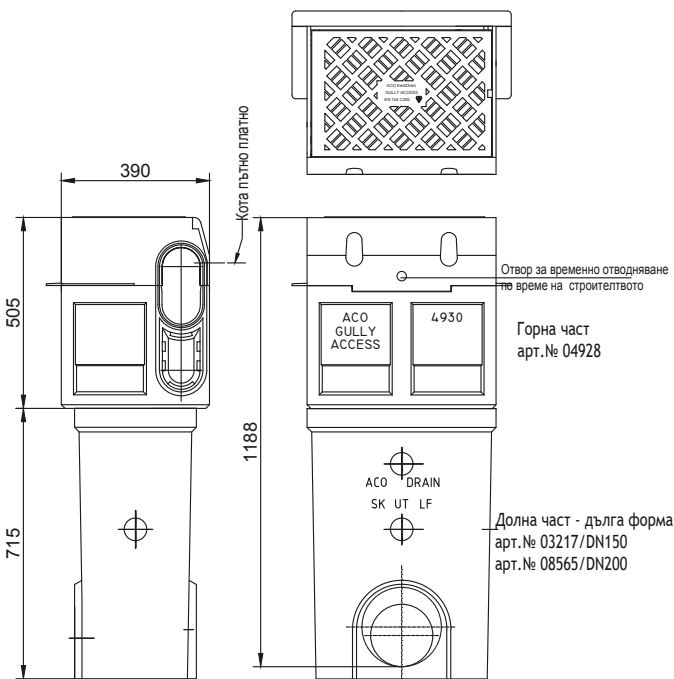


ACO KerbDrain Ревизионен елемент с еласт. уплътнение DN/OD110 за вертикална тръбна връзка, Н=305 мм, 500 мм, клас D400

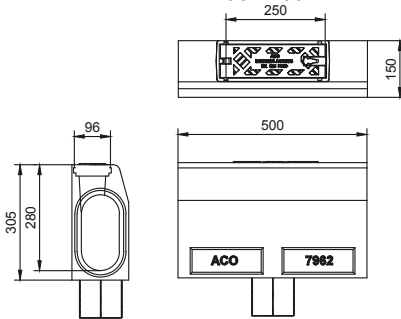


ACO KerbDrain 305 Елемент с външни радиуси, Н=305 мм, 500 мм, клас D400

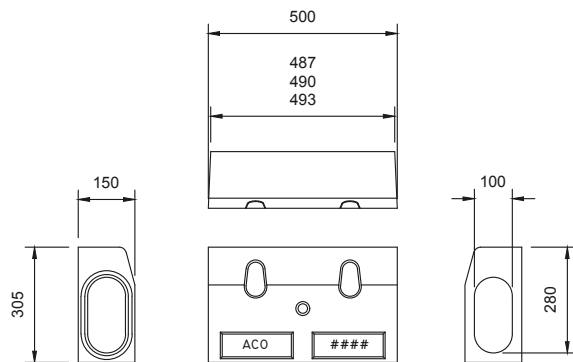


ACO KerbDrain 305 Елемент с вътрешен радиус, Н=305 мм, 500 мм, клас D400

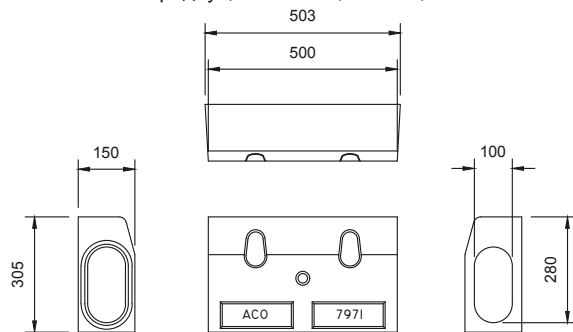

ACO KerbDrain Външен елемент за ъгъл 305/305 мм, Н=305 мм, клас D400

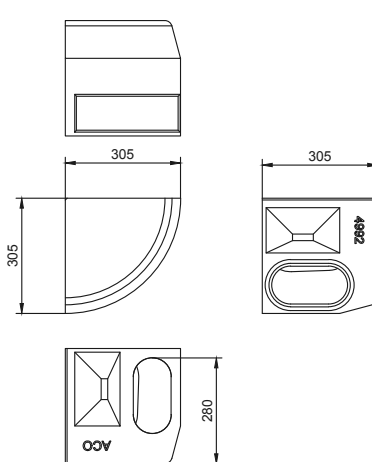

ACO KerbDrain 305 Челна плоча с хоризонтално заустване DN/OD 110

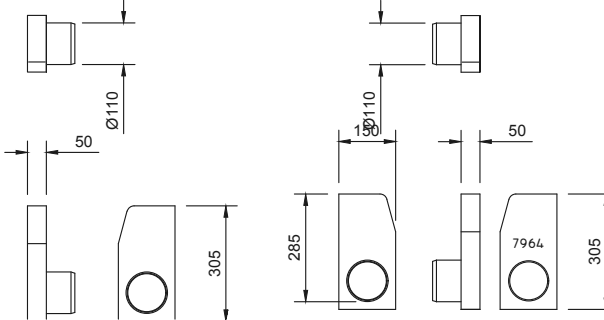

Име на система : System name	Масаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.
ACO KerbDrain - бордюри с интегрирано отводняване	1:20			
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	41
Отводнителна улейна система за бордюрно отводняване тип KerbDrain 305 клас D 400 съгласно БДС EN 1433	05/2016			
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.		Лист No от листа:	
ACO KerbDrain 305 Library.dwg	0		41	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Отводнителна улейна система за бордюрно отводняване тип KerbDrain 305, монолитен, еднокомпонентно тяло на улей, без съединителна fuga, от устойчив на замръзване и сол против замръзване ACO полимербетон, цвят сив бетон, устойчив на UV-лъчи клас на натоварване D 400 съгласно БДС EN 1433 номинална ширина 10,0 см, строителна ширина 15,0 см, строителна дължина 50,0 см, строителна височина 30,5 см до кола Бордю, без наклон, с 12,0 см в-на на борда, с 2 странични отвори за брой, със странична площ на входни отвори от 147cm²/м, тегло 25,7 kg за брой, със странично обриване по външната стена за сцепление с бетонния фундамент, с водоприемнен отвор за временно отводняване, с фалц за оптимално уплътняване, доставено и инсталирано съгъл. инструкции от производителя.	ACO. The Future of Drainage. designsteam@aco.bg www.aco.bg
--	---