


## ACO Lipumax C NS4 SF800

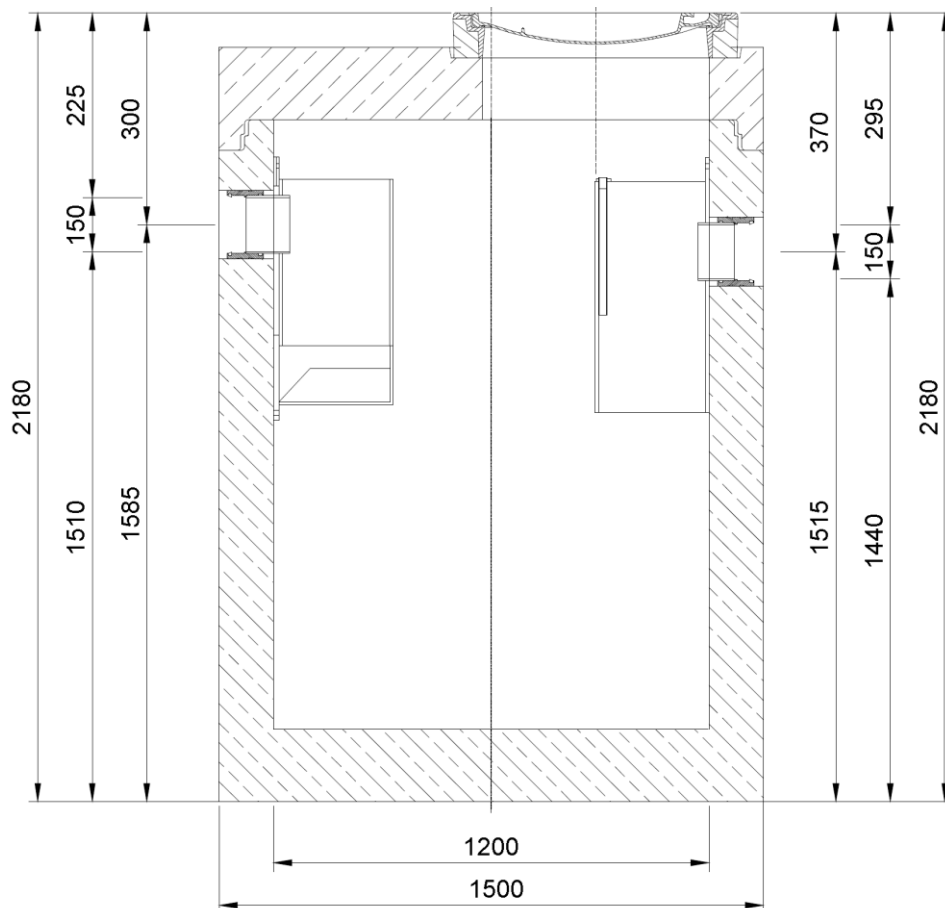

### Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 4 l/s

Височина 2180 mm

H1 1510 mm

H2 1440 mm

T<sub>tank</sub> 375 mm

Тегло 4502.20kg

DN 150 mm

Обем утайка 910 l

Обем масла 320 l