


ACO Lipumax G FST NS1-2 SF 200

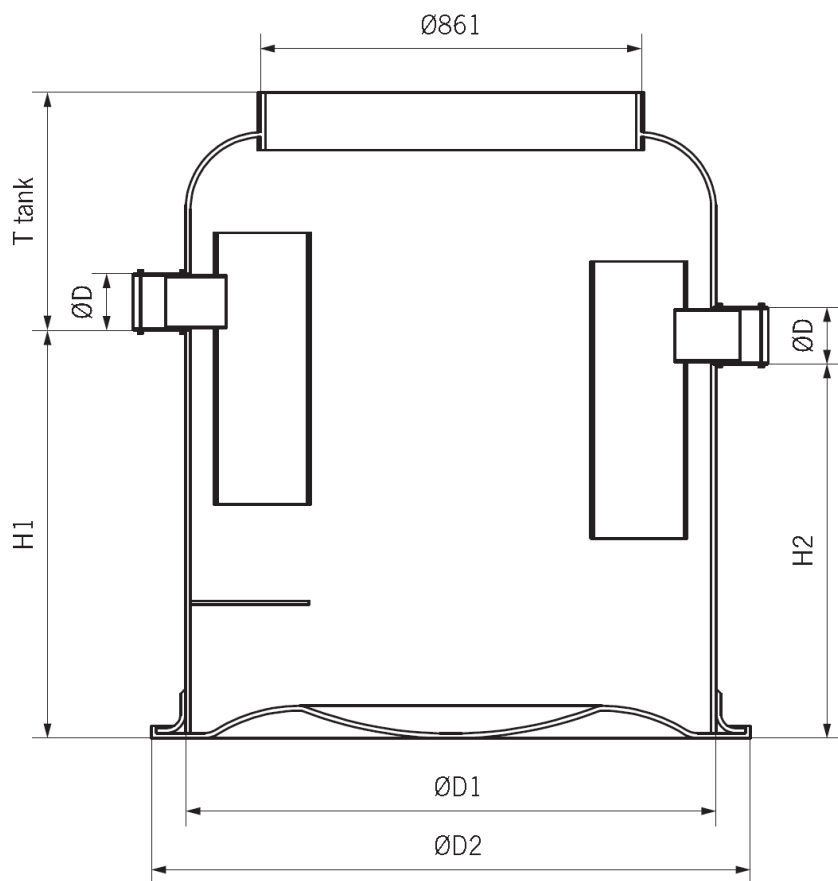

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 1-2 l/s

Височина 1310 mm

H1 870 mm

H2 800 mm

T_{tank} 440 mm

Тегло 90 kg

DN 100 mm

Обем утайка 200 l

Обем масла 180 l

Общ обем 710 l