


ACO Lipumax G FST NS7 SF 1400

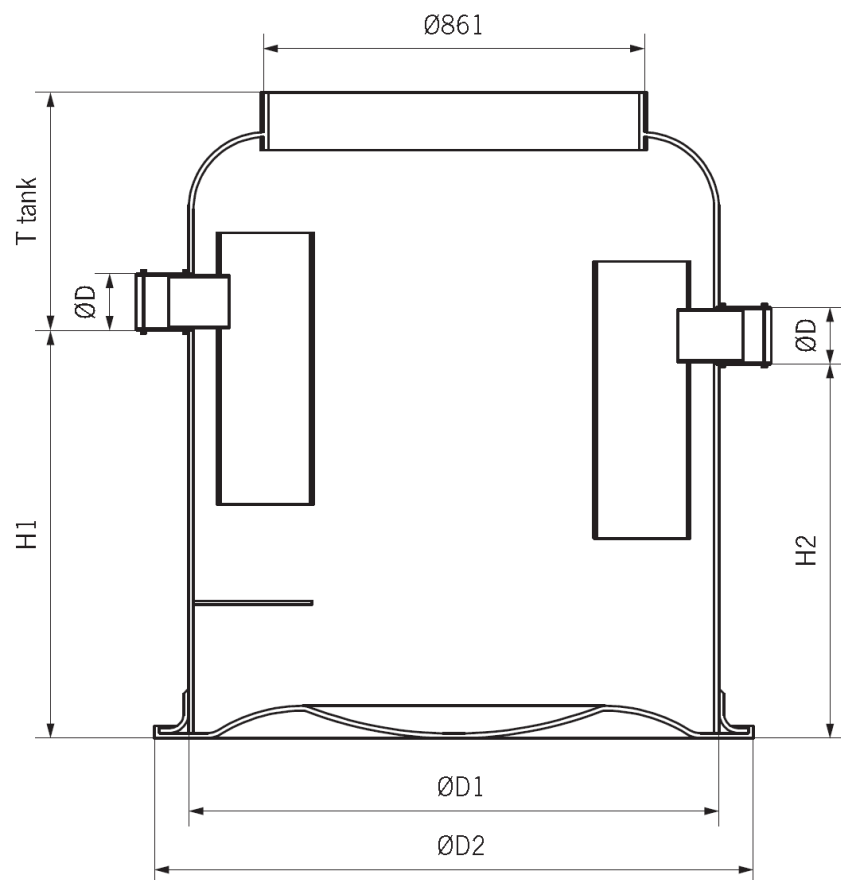

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 7 l/s

Височина 2240 mm

H1 1600 mm

H2 1530 mm

T_{tank} 640 mm

Тегло 196 kg

DN 150 mm

Обем утайка 1400 l

Обем масла 750 l

Общ обем 2619 l