ACO Oleopass G NST NS6/60 SF 600

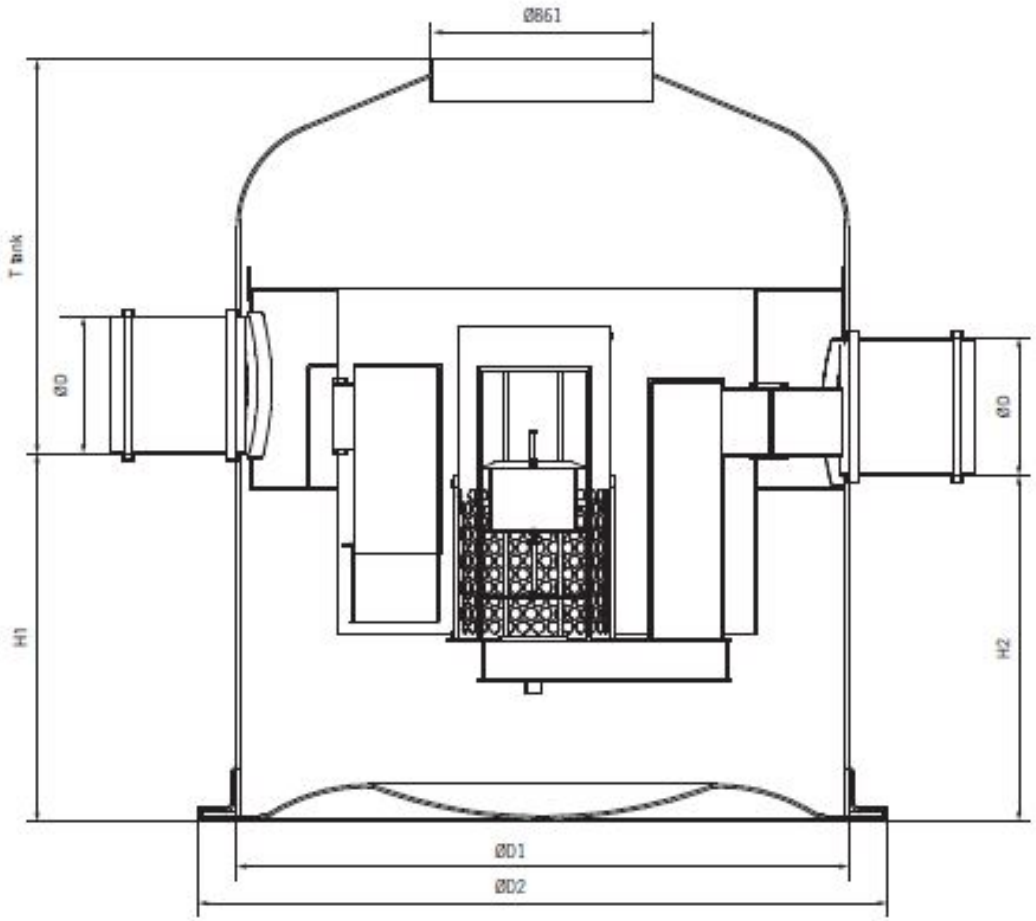

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 6 l/s

Максимален дебит 60 l

Височина 1700 mm

H1 870 mm

H2 770 mm

T_{tank} 830 mm

Тегло 195 kg

DN 300 mm

Обем утайка 600 l

Обем масла 171 l

Общ обем 1370 l