Oleopator G-H

Информация за продукта

Предимства на продукта

- Всички номинални размери са тествани от независим тестов институт (LGA)
- Декларация за експлоатационни показатели
- Осигурена е оптимална достъпност за поддръжка, почистване и изпразване благодарение на подвижния компонент на тялото
- Вложката за коалесценция може да бъде премахната за почистване, без да се налага да се изпразва сепаратора
- Вградена връзка за устройство за вземане на проби

- Тяло произведено от стъклопласт
- С коалесцентен филтър
- Вътрешни части от PEHD

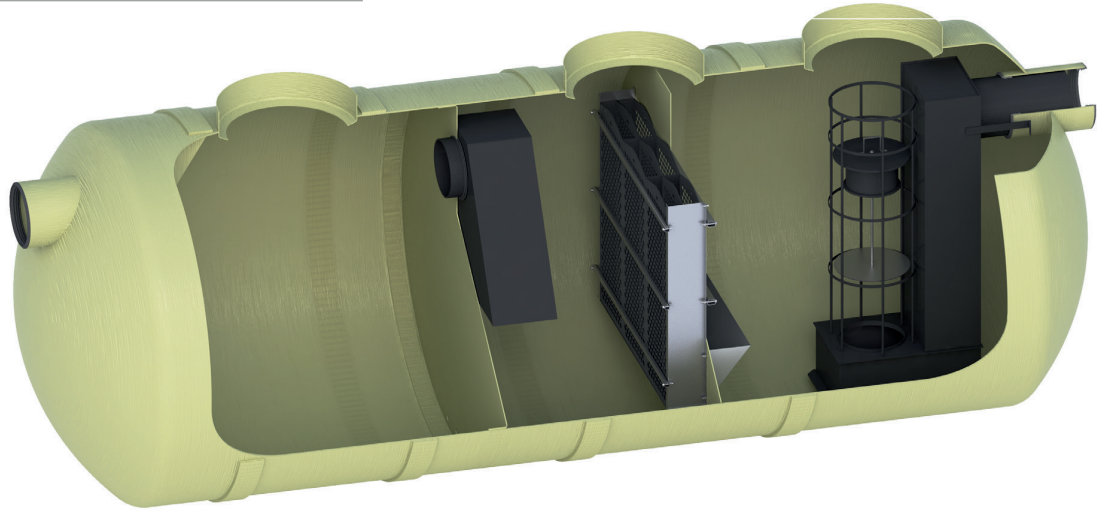

Техническа информация

Номинален размер	Вход / Изход	Обем			Тегло	Арт. No
	DN / OD [mm]	Калова яма [l]	Обем масла [l]	Общ капацитет [l]	[kg]	
65	300	6500	4500	17013	1500	12856.01
80	400	8000	4500	18251	1600	12857.01
100	400	10 000	4500	18914	1800	12858.01

Размери

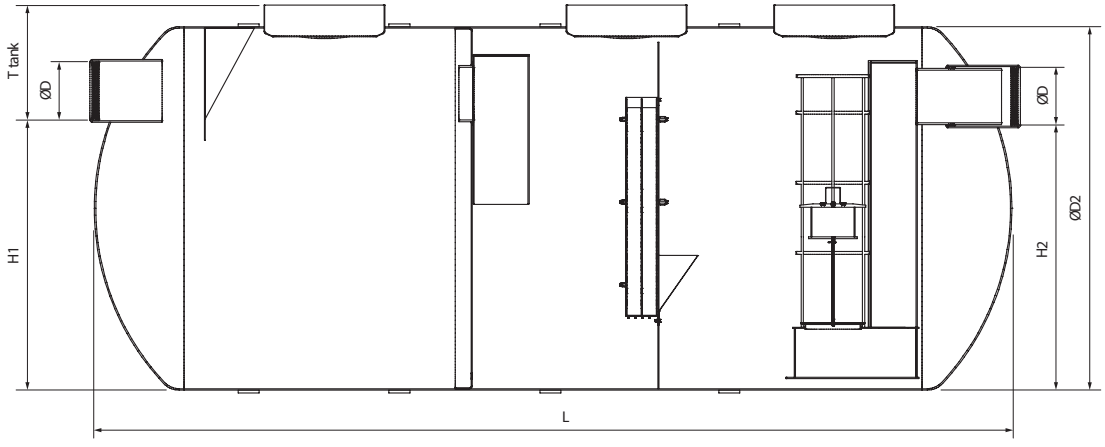

	Арт. No	Размери						ACO ремък	Количество надстройки	
		H1 [mm]	H2 [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	T tank [mm]	L [mm]	*	[DN 600]	[DN 800]
65	12856.01	1744	1704	2380	2402	813	6125	6	2	1
80	12857.01	1744	1704	2380	2402	813	6505	6	2	1
100	12858.01	1744	1704	2380	2402	813	7025	7	2	1

* Използвайте в случай на поява на подземни води