


ACO Oleopator G FST NS10 SF 1000

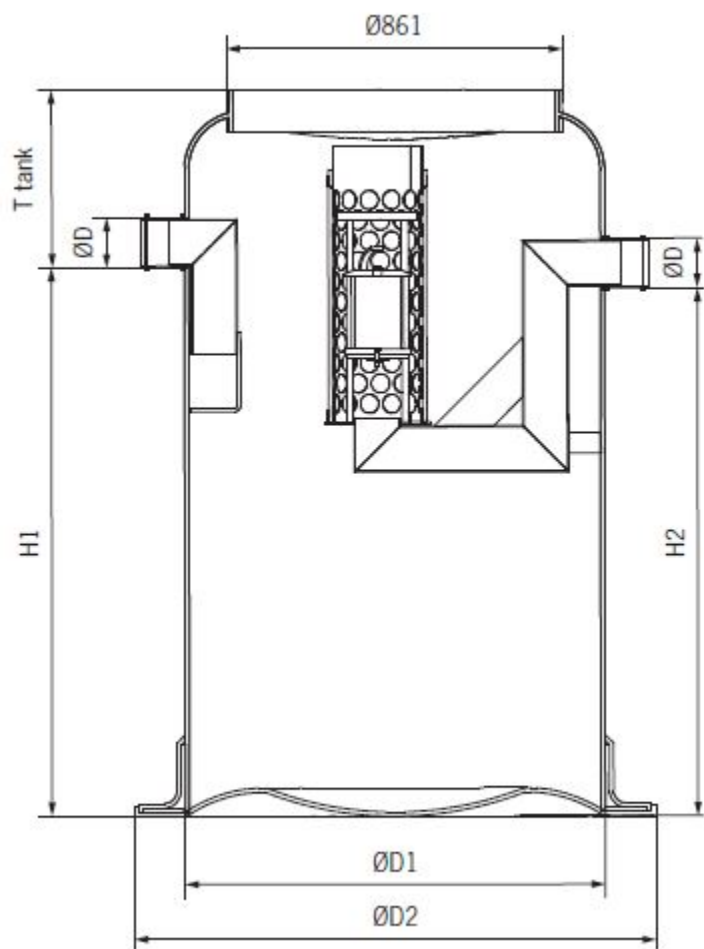

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 10 l/s

Височина 2000 mm

H1 1410 mm

H2 1390 mm

T_{tank} 590 mm

Тегло 197 kg

DN 150 mm

Обем утайка 1000 l

Обем масла 273 l

Общ обем 1480 l