


ACO Oleopator G FST NS40 SF 4000

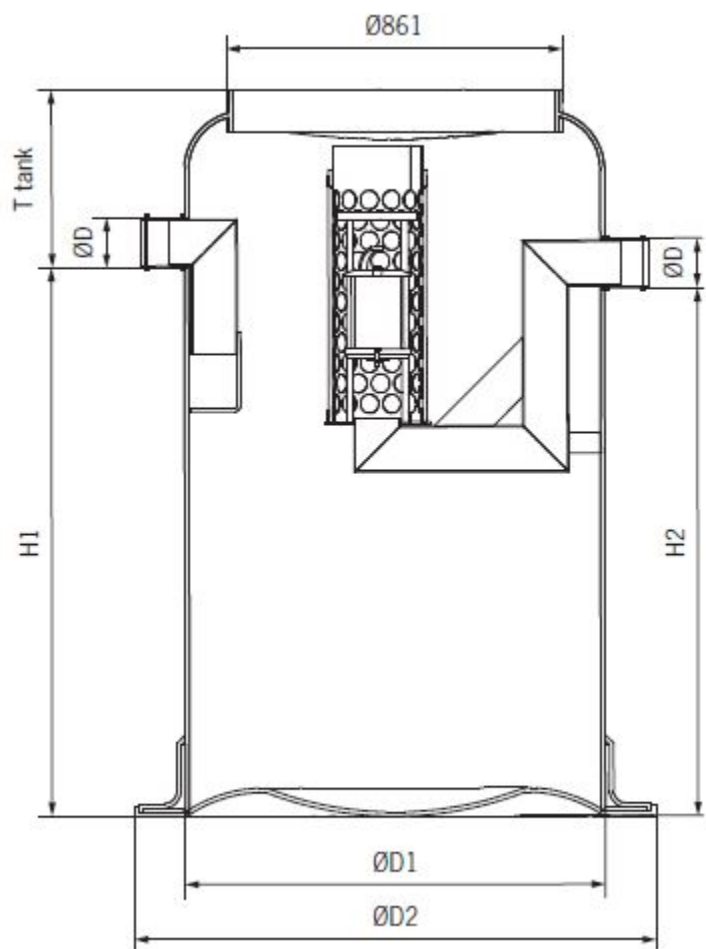

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 40 l/s

Височина 2990 mm

H1 2020 mm

H2 2000 mm

T_{tank} 970 mm

Тегло 630 kg

DN 300 mm

Обем утайка 4000 l

Обем масла 1350 l

Общ обем 6940 l