



ACO Q-Brake - Дроселна клапа

Продуктови характеристики

- Произведен по поръчка за да отговаря на изискванията на обекта
- Достъпен от 2-100 л/с и до 3м воден напор
- Произведен от неръждаема стомана клас 304
- Всички заварки са в съответствие със стандарт BS 4872
- Възможен избор между извит или прав елемент, спрямо шахтата
- Намалва изискумия обем на задържателния резервоар
- По-голям светъл отвор, намалява риска от запушване
- Неръждаемо въже за аварийно изтичане на водното количество

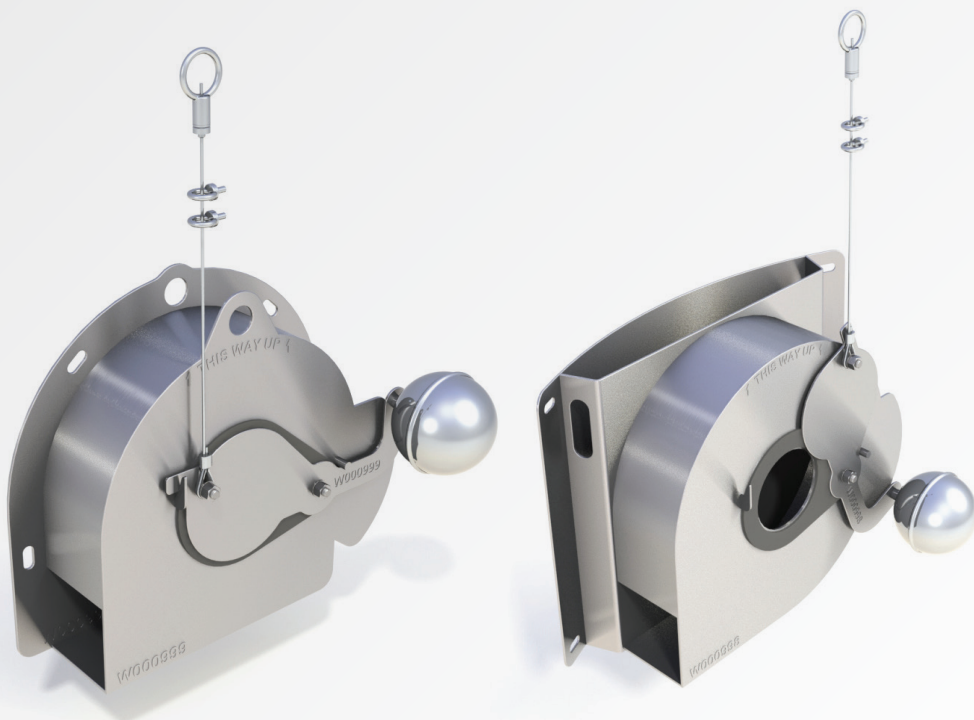

ACO Q-Brake

Характеристики на водно изпускане

ACO Q-Brake е хоризонтален елемент за контрол на вихровия поток, проектиран да предотврати наводнения или претоварване на канализационната система, като контролира изпускането на дъждовна вода.

Проектиран да контролира дъждовното водно количество от 2 до 100 л/с, ACO Q-Brake се произвежда за конкретните цели на проекта, осигурявайки оптимална ефективност на отводнителната система.

ACO Q-Brake може да бъде доставен и в комплект с нужната по проект шахта, изработена от полиетилен висока плътност (HDPE).

