


## ACO GRP Tank 15 000-250

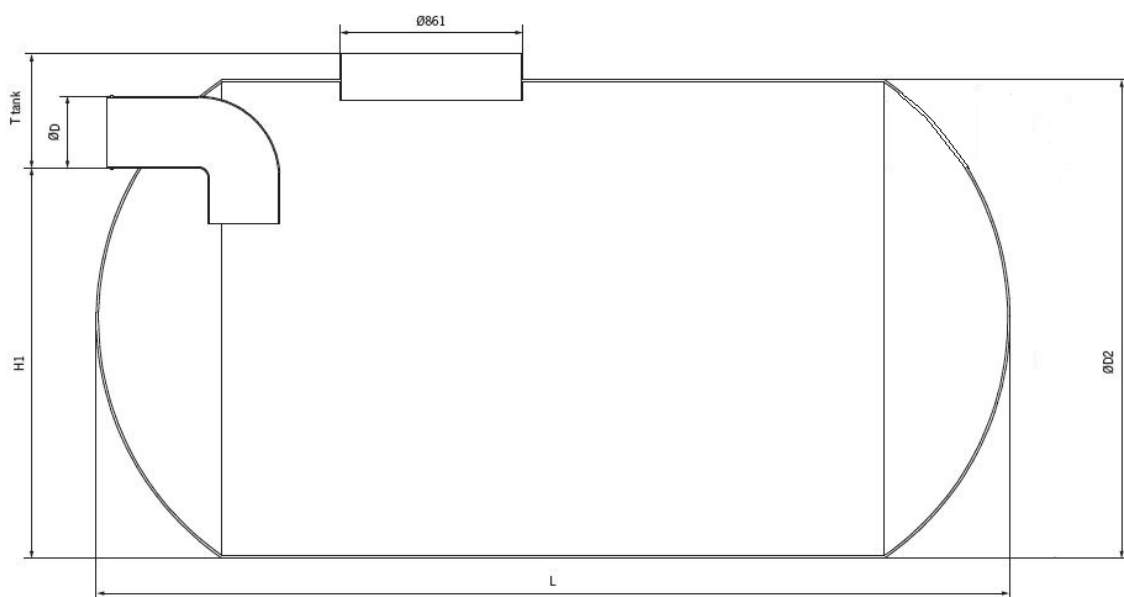

### Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2 2120 mm

H1 1880 mm

T<sub>tank</sub> 340 mm

Дължина L 5065 mm

Тегло 734 kg

Диаметър вход DN 250 mm

Обем утайка 15000 l

Общ обем 15003 l