


ACO GRP Tank 20 000-315

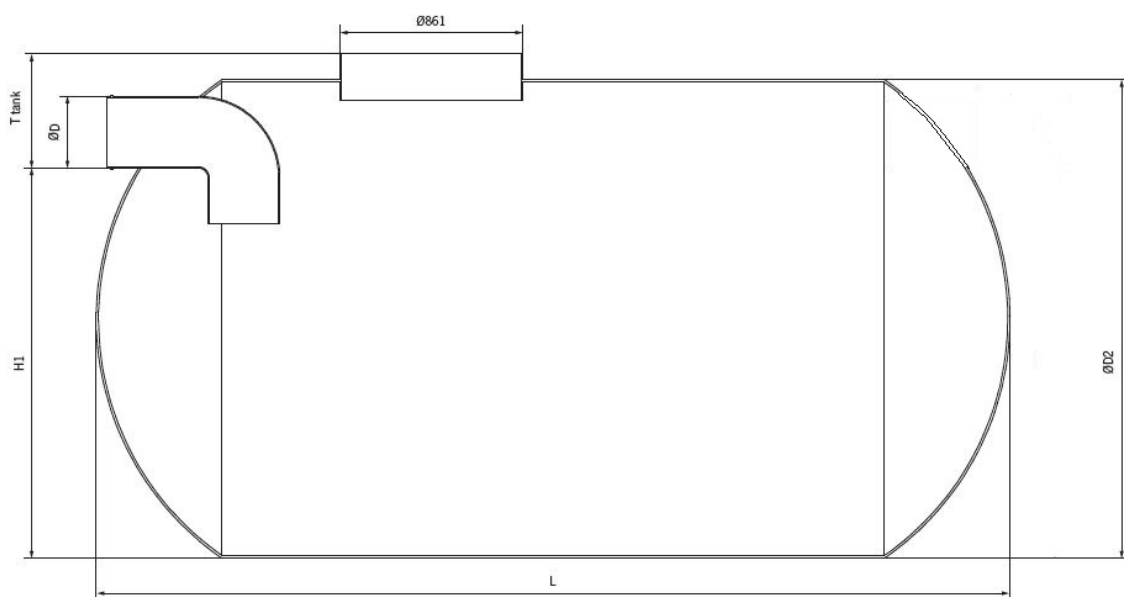

Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2 2120 mm

H1 1815 mm

T_{tank} 405 mm

Дължина L 6865 mm

Тегло 859 kg

Диаметър вход DN 315 mm

Обем утайка 20000 l

Общ обем 20155 l