


ACO GRP Tank 6500-200

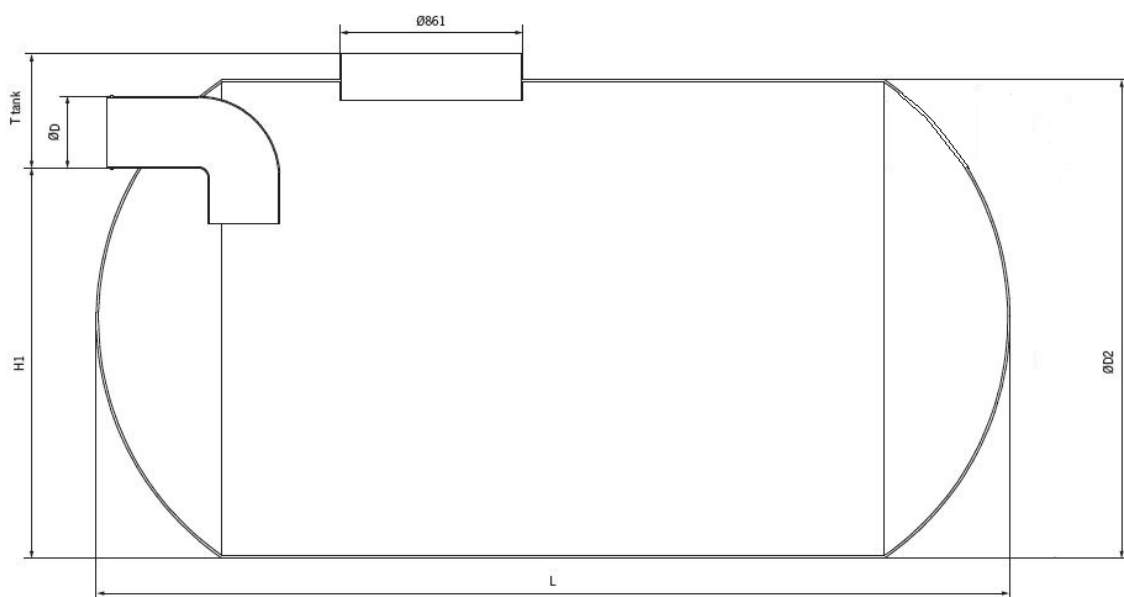

Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2 1820 mm

H1 1630 mm

T_{tank} 290 mm

Дължина L 3145 mm

Тегло 373 kg

Диаметър вход DN 200 mm

Обем утайка 6500 l

Общ обем 6559 l