


## ACO Oleopator NS100

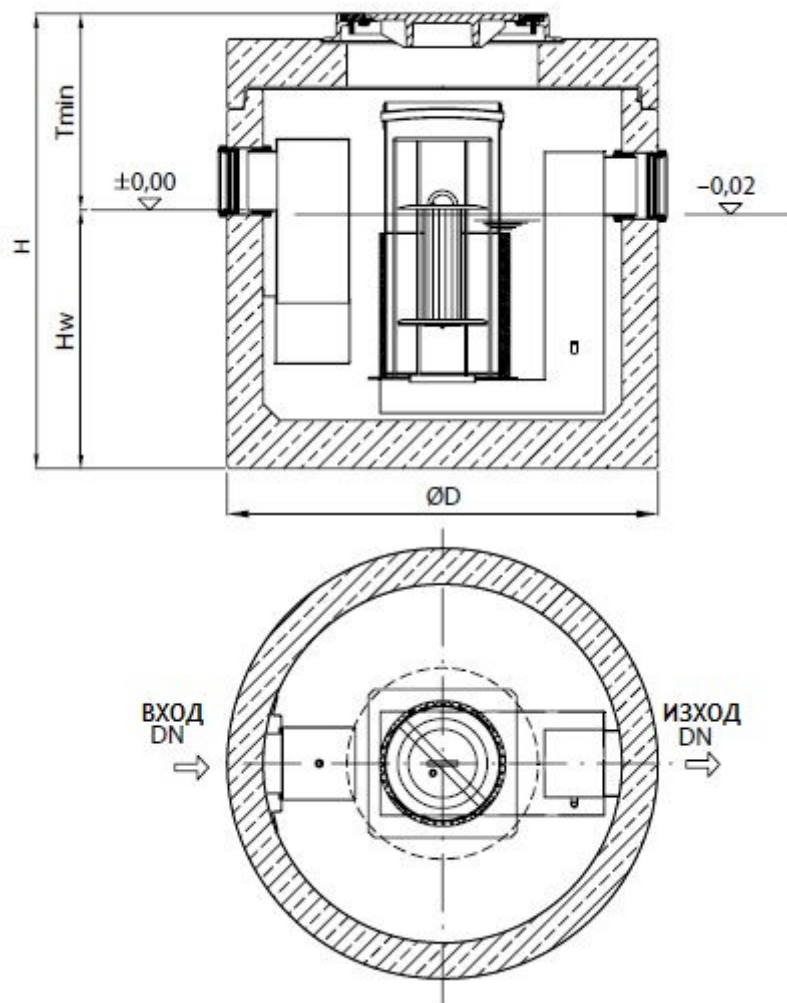

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 100 l/s

Височина H 3175 mm

H<sub>w</sub> 2110 mm

T<sub>min</sub> 1015 mm

Ø D 2440 mm

Тегло 11000 kg

DN 400 mm

Обем масла 2100 l