


ACO Oleopator NS15 SF1500

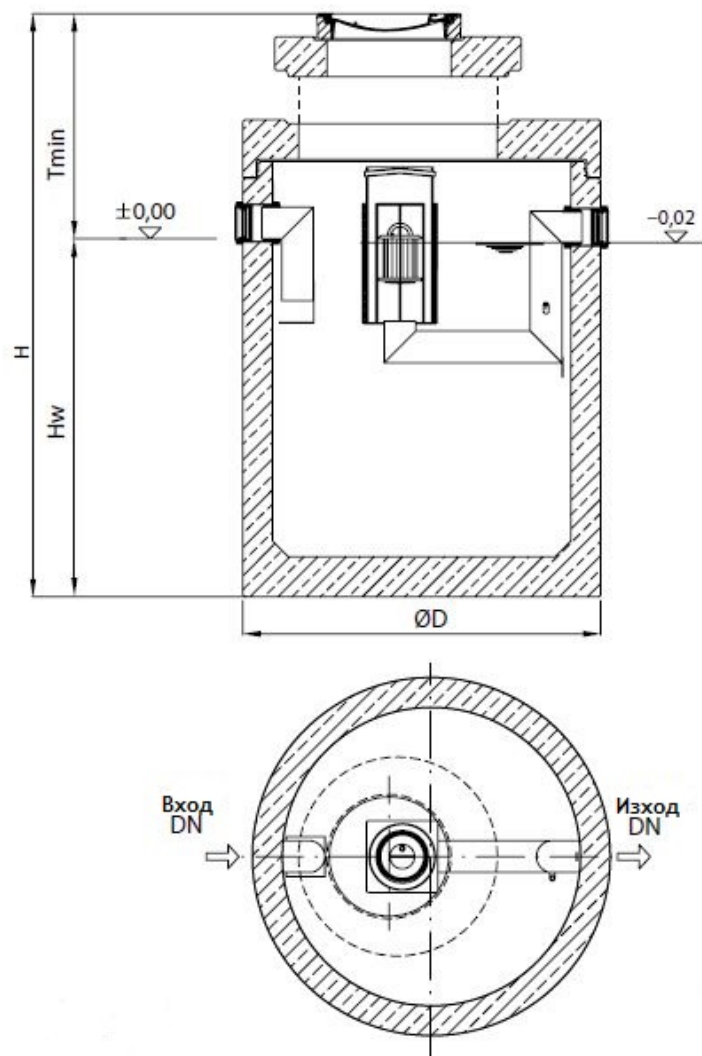

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 15 l/s

Височина H 2510 mm

H_w 1620 mm

T_{min} 890 mm

$\varnothing D$ 1740 mm

Тегло 4760 kg

DN 200 mm

Обем утайка 1500 l

Обем масла 464 l