


ACO Oleopator NS4 SF400

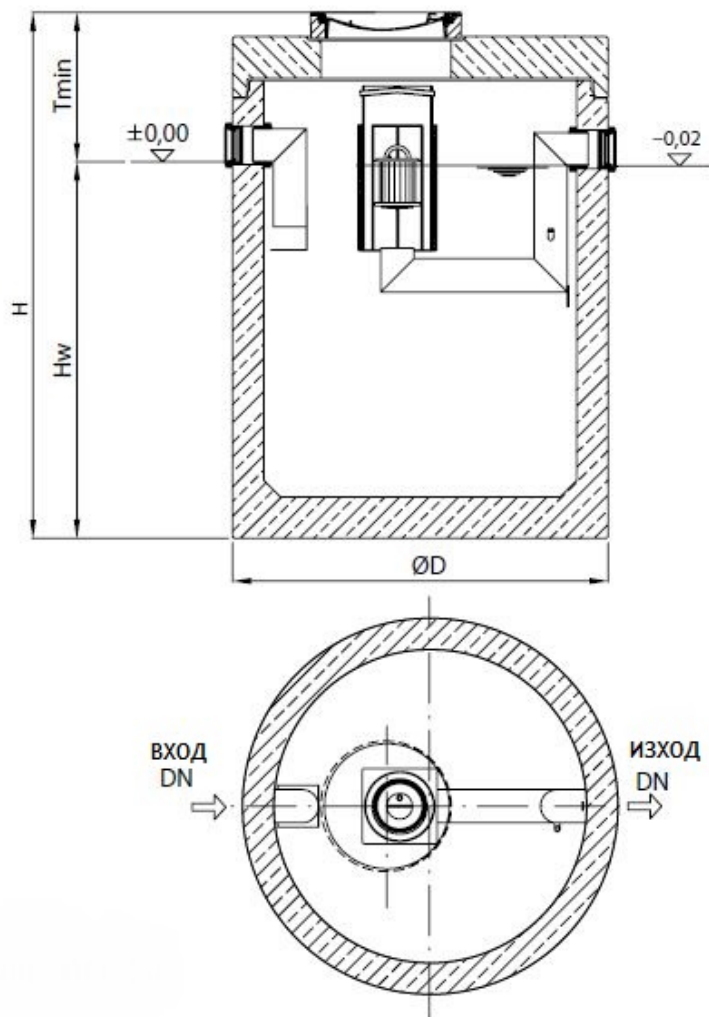

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 4 l/s

Височина H 1785 mm

H_w 1085 mm

T_{min} 700 mm

$\varnothing D$ 1200 mm

Тегло 1970 kg

DN 150 mm

Обем утайка 400 l

Обем масла 160 l