


ACO Oleopator NS6 SF2500

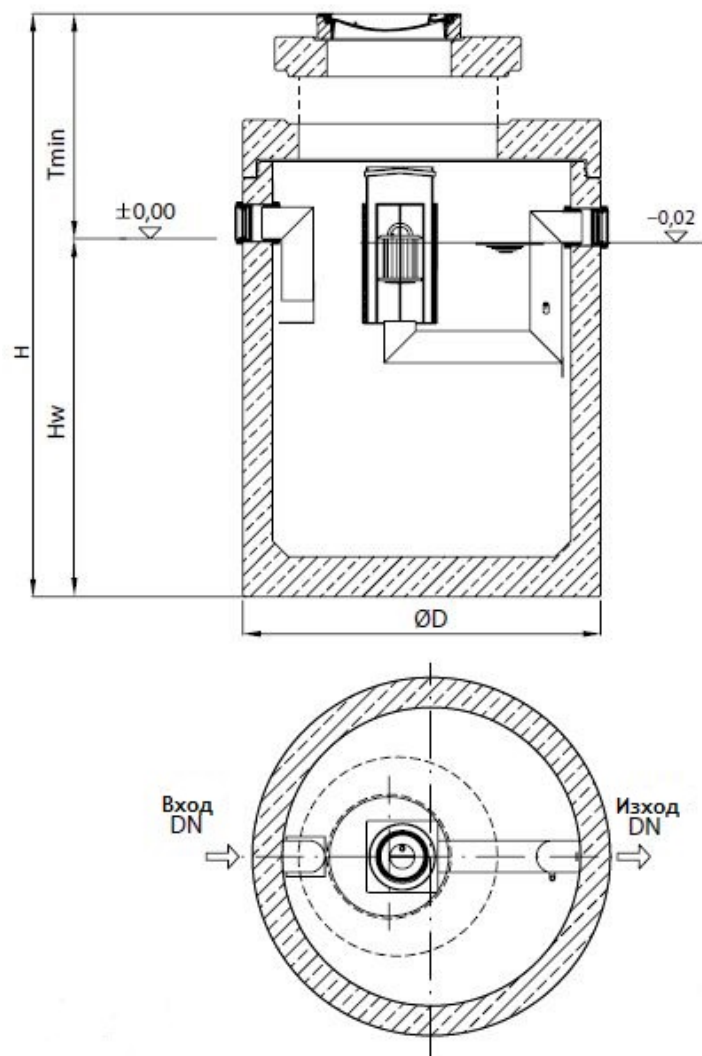

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 6 l/s

Височина H 2855 mm

H_w 2000 mm

T_{min} 855 mm

$\varnothing D$ 1740 mm

Тегло 5220 kg

DN 150 mm

Обем утайка 2500 l

Обем масла 576 l