


ACO Oleopator NS6 SF5000

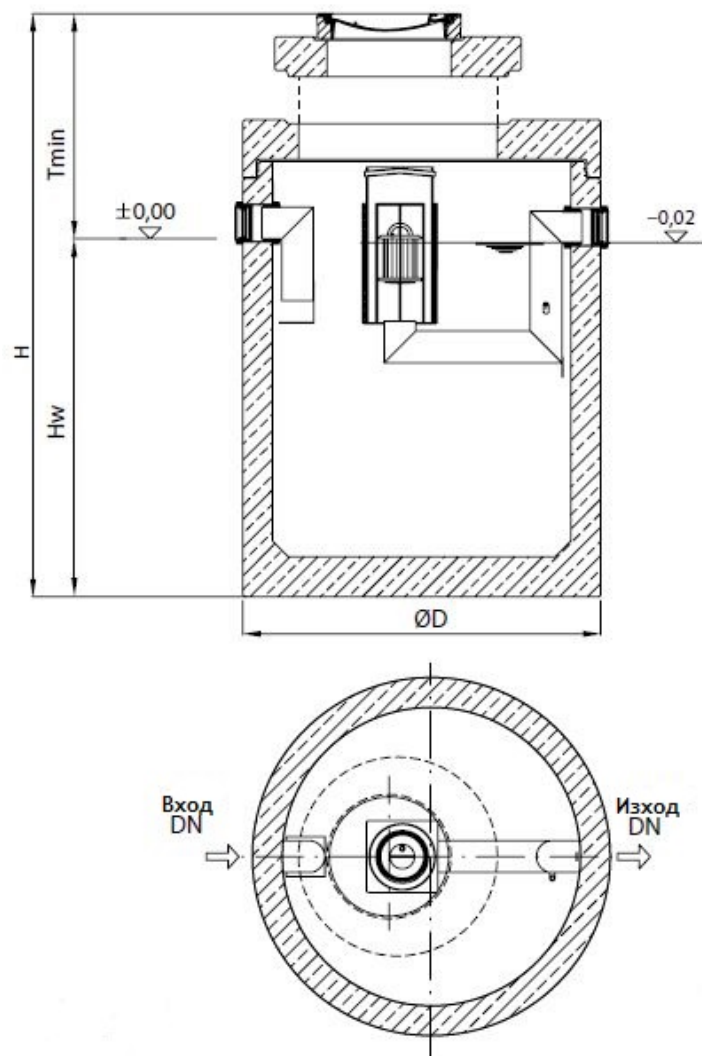

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 6 l/s

Височина H 2830 mm

H_w 1925 mm

T_{min} 905 mm

$\varnothing D$ 2440 mm

Тегло 8270 kg

DN 150 mm

Обем утайка 5000 l

Обем масла 1335 l