


ACO Oleopator NS80

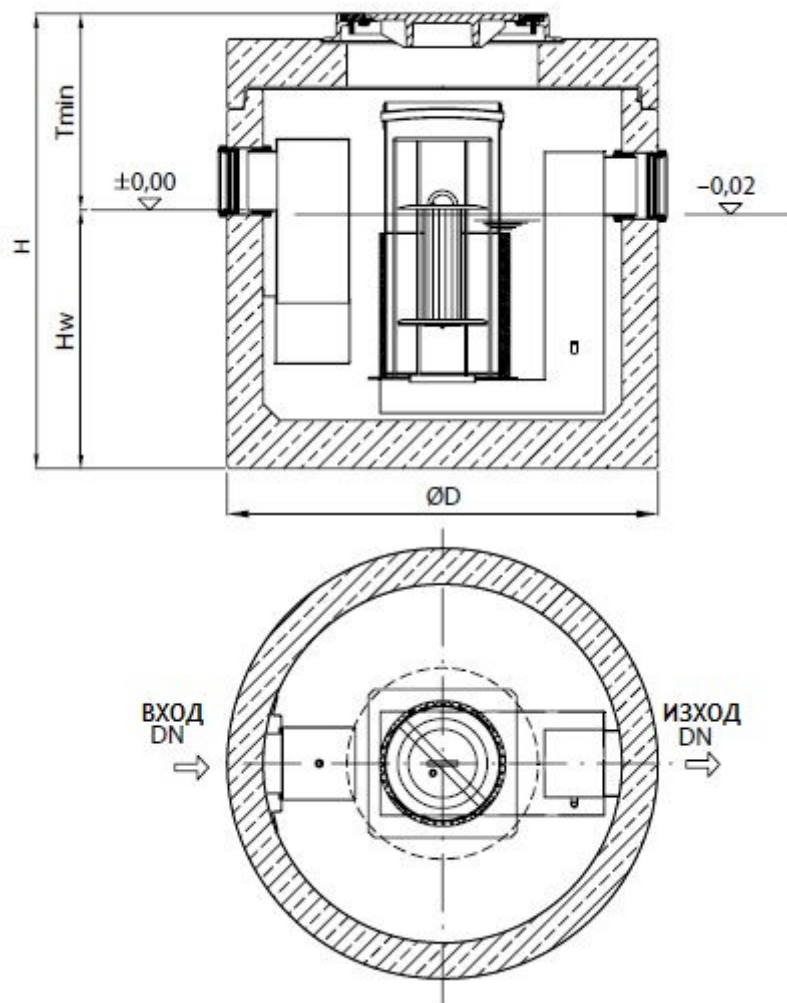

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 80 l/s

Височина H 2795 mm

H_w 1755 mm

T_{min} 975 mm

Ø D 2440 mm

Тегло 10000 kg

DN 400 mm

Обем масла 2150 l