


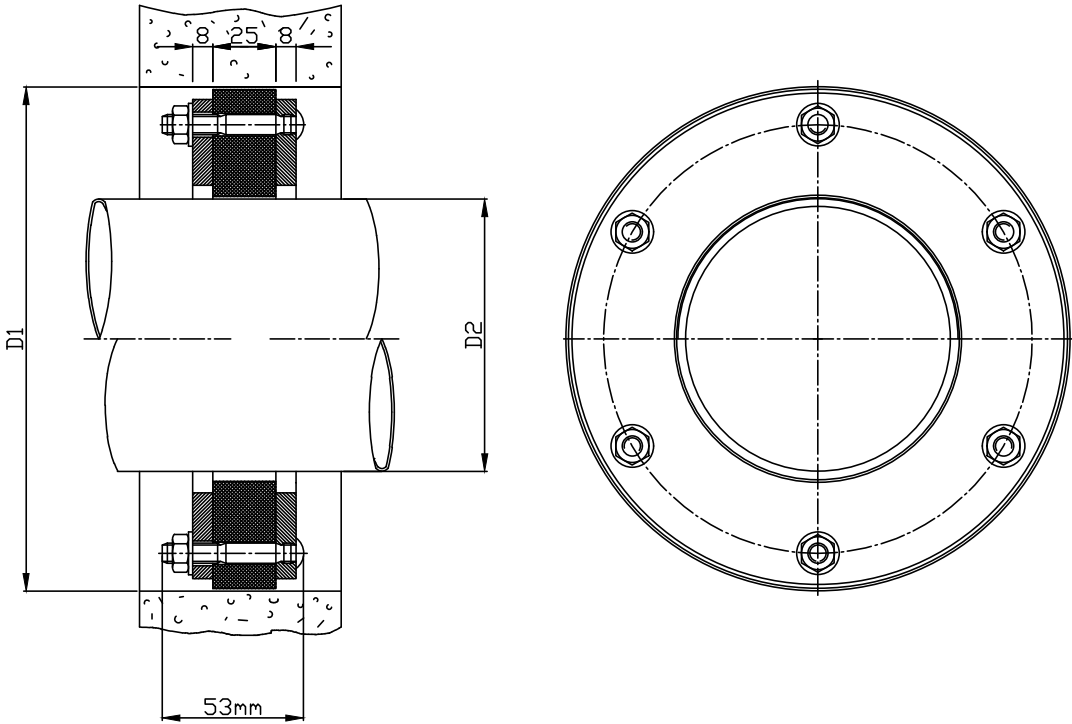

Диаметър на отора(D1)	Външен диаметър на тръбата(D2)	Тегло	Арт. №
mm	mm	kg	
50	15-18	0,10	70704
50	19-22	0,17	70705
80	25-28	0,55	70706
80	32-35	0,54	70707
80	36-40	0,53	70708
100	41-44	0,72	70709
100	47-51	0,71	70710
100	52-56	0,69	70711
125	57-61	1,33	70712
125	62-65	1,30	70713
125	73-76	1,27	70714
150	78-81	1,70	70715
150	88-91	1,65	70716
150	98-102	1,60	70717
200	108-112	2,87	70718
200	114-118	2,72	70719
200	123-126	2,67	70720
200	128-132	2,62	70721
200	133-136	2,59	70722
200	137-141	2,56	70723
250	142-146	4,46	70724
250	158-162	4,35	70725
250	165-170	4,23	70726
250	177-181	4,11	72692
300	200-204	5,59	70727
300	209-212	5,49	70728
300	218-221	5,40	70729
300	222-225	5,31	70730
350	248-252	7,00	70756
350	272-275	6,90	70757

Име на ACO система : System name	Мащаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Единично стенно уплътнение за преминаване на тръби през стени. Изработено от устойчив на корозия уплътнителен пръстен от EPDM с устойчивост на температура до 130°. Уплътнителният пръстен е разположен в шибърни сегменти от жълта хромирана стомана, свързани посредством винтове с якост 8.8 завинтени и заварени към масивен цинков фланец. APT. №: _____	ACO. The Future of Drainage.  designnteam@aco.bg www.aco.bg
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	WS-501		
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.					
ACO Aplax Mono	08/2016					
ACO Aplax WS-501 Mono.dwg	0		Лист No от листа: 01			