


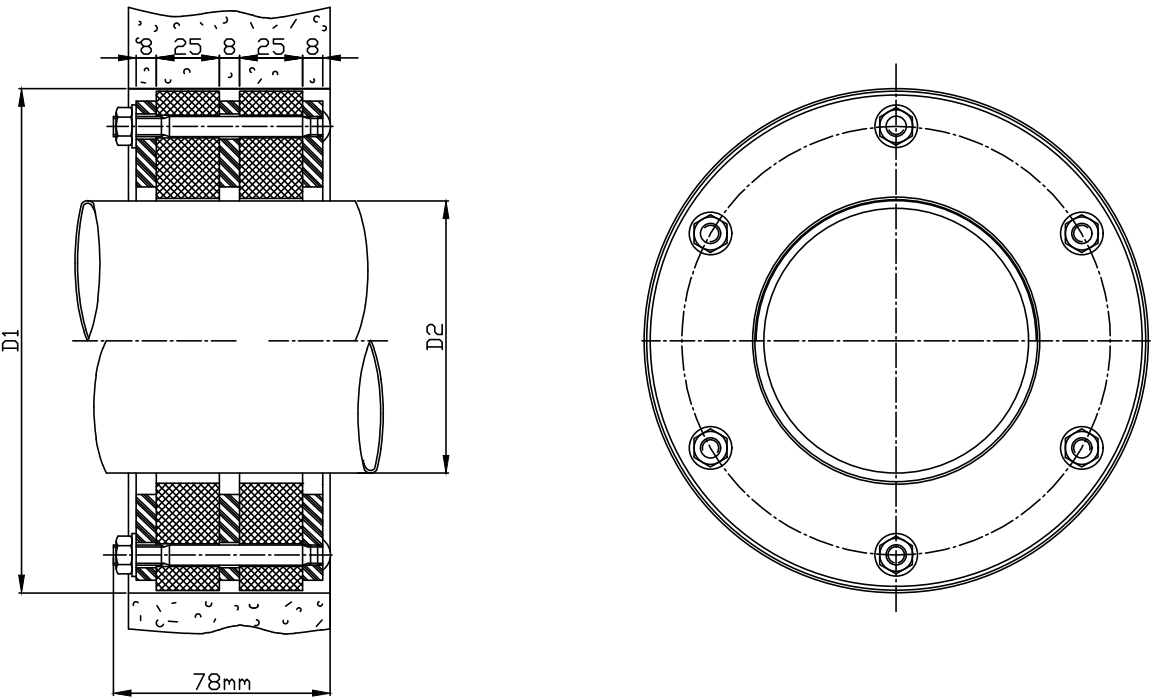

Диаметър на отвора(D1)	Външен диаметър на тръбата(D2)	Тегло	Арт. №
mm	mm	kg	
50	15-18	0,22	70731
50	19-22	0,22	70732
80	25-28	0,70	70733
80	32-35	0,68	70734
80	36-40	0,66	70735
100	41-44	0,94	70736
100	47-51	0,92	70737
100	52-56	0,88	70738
125	57-61	1,66	70739
125	62-65	1,60	70740
125	73-76	1,54	70741
150	78-81	2,16	70742
150	88-91	2,04	70743
150	98-102	1,92	70744
200	108-112	3,56	70745
200	114-118	3,44	70746
200	123-126	3,34	70747
200	128-132	3,24	70748
200	133-136	3,18	70749
200	137-141	3,12	70750
250	142-146	5,64	70751
250	158-162	5,42	70752
250	165-170	5,18	70753
250	177-181	5,10	72693
300	200-204	6,98	70754
300	209-212	6,78	70755
300	218-221	6,60	70756
300	222-225	6,42	70757
350	248-252	8,40	70758
350	272-275	8,30	70759

Име на АСО система : System name	Мащаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Двойно стенно уплътнение за преминаване на тръби през стени. Изработено от устойчив на корозия уплътнителен пръстен от EPDM с устойчивост на температура до 130°. Уплътнителният пръстен е разположен в шибърни сегменти от жълта хромирана стомана, свързани посредством винтове с якост 8.8 завинтени и заварени към масивен цинков фланец. APT. №: _____	ACO. The Future of Drainage.  designsteam@aco.bg www.aco.bg
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	WS-502		
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.					
ACO Apex WS-502 Duo.dwg	0					