



ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от чугун клас E600 с номинална широчина 400 mm.

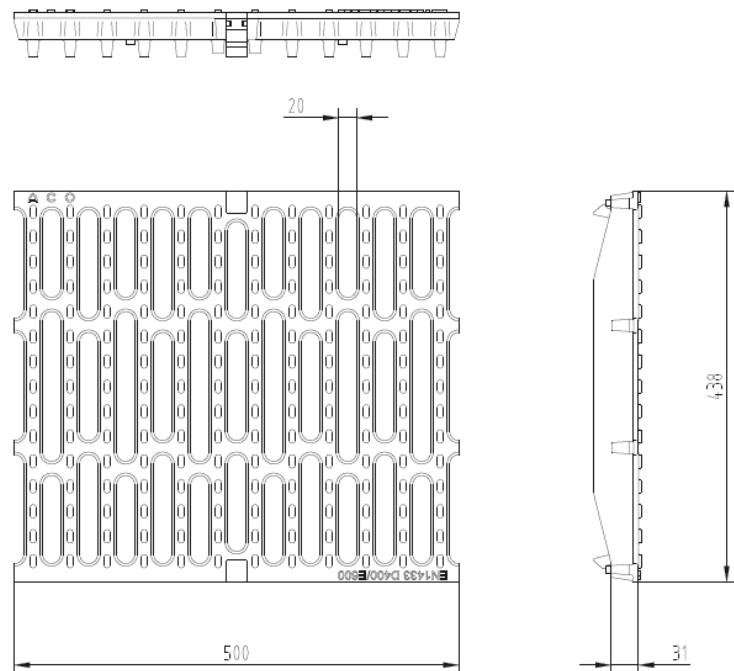

Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V300 с V образно сечение на улея с безболтово заключване Drainlock за фиксиране на решетката в улея за класове на натоварване до E600 съгласно БДС EN 1433
 номинална широчина: 400 mm
 строителна широчина: 438 mm
 дължина: 500 mm
 размер на отворите: 20 mm
 площ на водоприемни отвори: 1 673 cm²/m
 тегло: 29,8 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от чугун клас E600 с номинална широчина 400 mm.

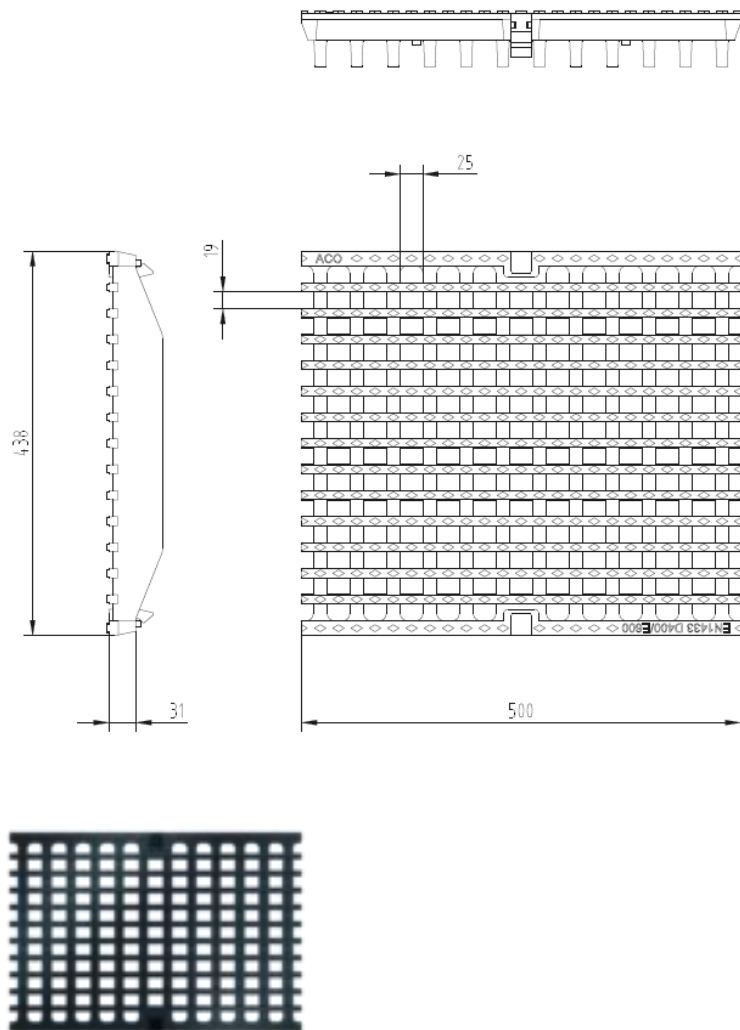

Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V300 с V образно сечение на улея с безболтово заключване Drainlock за фиксиране на решетката в улея за класове на натоварване до E600 съгласно БДС EN 1433 номинална широчина: 400 mm строителна широчина: 438 mm дължина: 500 mm размер на отворите: 25 x 19 mm площ на водоприемни отвори: 1 673 cm²/m тегло: 33,0 kg