

ACO ECO-JET-O



За монтаж в сутеренни помещения


Свободностоящ сепаратор за мазнини



- Ниско тегло
- С интегрирана калова яма
- Вход и изход в съответствие с БДС EN 877
- Малки инсталационни размери

Свободностоящ сепаратор за мазнини, съгласно БДС EN1825, от полиетилен с 25 г. минимален експлоатационен живот и ниско тегло.

С интегриран утаечен резервоар, капацитет за почистване, уплътнени против миризми с диаметър 450 mm

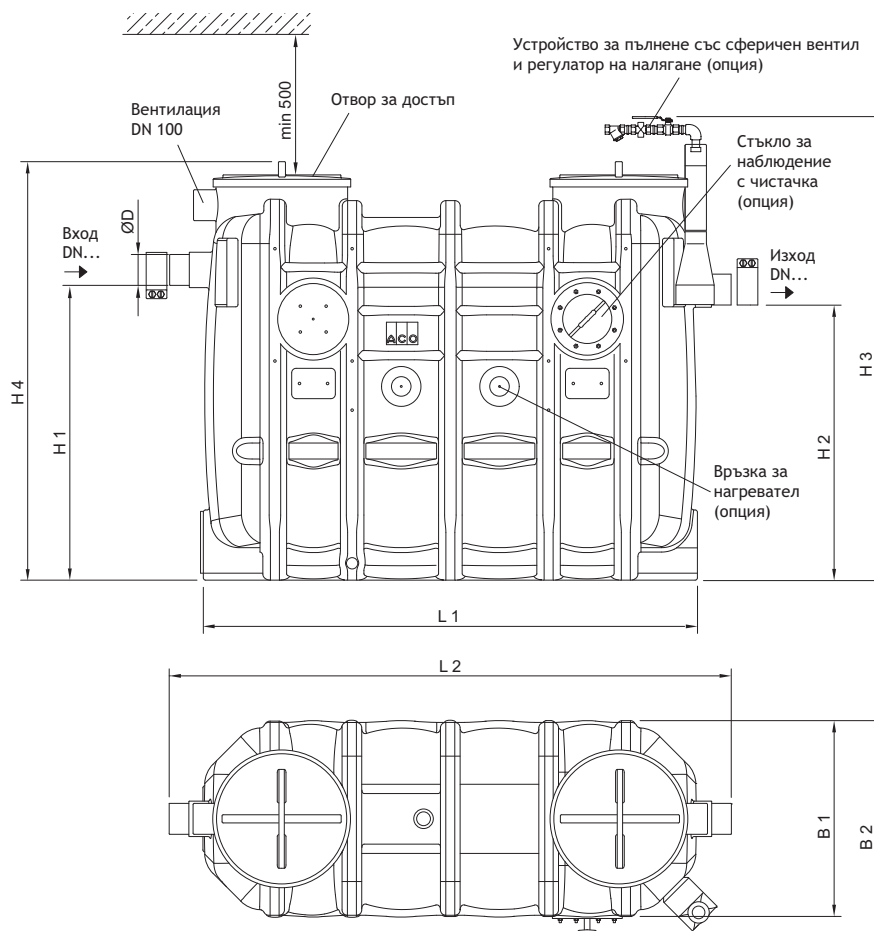

Арт.№	Означение	Дебит [l/s]	L1	L2	H1	H2	H3	H4	B1	B2	Тегло празен [kg]	DN [mm]	Обем утайка [l]	Обем мазнини [l]	Общ обем [l]
3551.34.00	Eco-Jet-O NS1	1	1100	1300	830	760	1480	1300	700	770	62	110	106	100	320
3552.34.00	Eco-Jet-O NS2	2	1100	1300	1055	985	1680	1500	700	770	70	110	210	100	440
3553.34.00	Eco-Jet-O NS3	3	1450	1650	1055	985	1680	1500	700	770	80	110	300	150	630
3554.34.00	Eco-Jet-O NS4	4	1760	2000	1055	985	1680	1500	700	770	95	110	400	200	830
3555.34.00	ACO Eco-Jet-O NS5,5	5.5	1760	2000	1250	1180	1880	1700	950	1020	170	160	725	360	1430
3557.34.00	Eco-Jet-O NS7	7	1960	2200	1250	1180	1880	1700	950	1020	187	160	800	400	1600
3558.34.00	Eco-Jet-O NS8,5	8.5	2250	2485	1250	1180	1880	1700	950	1020	208	160	940	475	1900
3560.34.00	Eco-Jet-O NS10	10	2450	2690	1250	1180	1880	1700	950	1020	220	160	1000	520	2000