
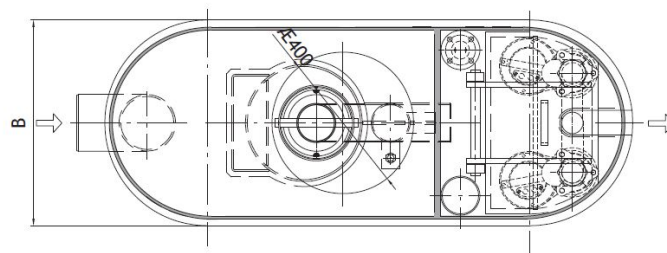


ACO Geopator P NS6 SF600

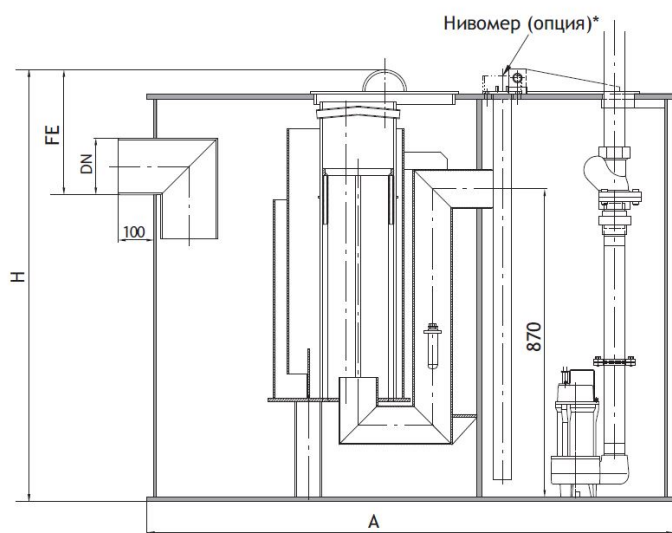

Текст за спецификации

Свободно стоящ коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден утаечен резервоар и помпена станция

За монтаж в сутерени върху пода или вграждане в стоманобетонна шахта

От полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Дебит 6 l/s

FE 410 mm

A 2100 mm

B 780 mm

H 1290 mm

Тегло 105 kg

DN 150 mm

Обем утайка 600 l

Обем масла 129 l

Общ обем 934 l