



Решения за

дома, двора и градината

ACO Home



Зони на приложение

ACO VARIO
Входни изтривалки стр. 32

ACO Self®
Дворни водоприемници стр. 26

ACO ShowerDrain
Отводняване за баня стр. 56

ACO Gravel
Стабилизираща мрежа стр. 38



ACO Markant
Светлинни шахти стр. 44

ACO Self® Highline
Линейно отводняване стр. 13

ACO Board
Озеленен паркинг стр. 36

ACO Self® Euroline
Линейно отводняване стр. 8

ACO Self® Hexaline
Линейно отводняване стр.10

ACO Self® слотови улеи
Линейно отводняване стр. 12



Преглед на продуктите

Линейно отводняване

ACO Self® Euroline - отводнителни улеи от полимербетон	8
ACO Self® Hexaline - композитни отводнителни улеи	10
ACO Self® - слотови улеи	12
ACO Self® Highline - отводнителни улеи за фасади и тераси	13
ACO Self® отводнителни системи - избор на артикули	14
ACO Self® отводнителни системи - избор на решетки	17
ACO Self® отводнителни системи - указания за инсталация	20
ACO Easyline - улеи с решетка улей с решетка	22

Точково отводняване

ACO Self® - дворни сифони от полимербетон	26
ACO Self® Xtra Point - дворни сифони от композитен материал	27
ACO Self® Europoint - модулна система за точково отводняване	28
ACO AccuGully - дренажни сифони	30
ACO Self® Sickerbox - инфилтрационна система за градината	31

Изтривалки и дворни настилки

ACO Vario - входни изтривалки	32
ACO Board - настилка за озеленен паркинг	36
ACO Gravel - стабилизираща мрежа	38
ACO Self® - ограничител за озеленени площи	39



Отводняване
за градини

Решетка от
поцинкована стомана




Решетка от електрополирана
поцинкована стомана



Прахово боядисана решетка
антрацит от поцинкована стомана



Прахово боядисана решетка
теракота от поцинкована
стомана

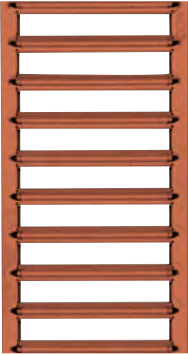

Прахово боядисана решетка от
поцинкована стомана
Bianco Crema (RAL)



Прахово боядисана
решетка от чугун
Bianco Crema (RAL)




Решетка от чугун



Композитна
противоплъзгаща решетка
Microgrip



Слотовая решетка от
поцинкована или
неръждаема стомана

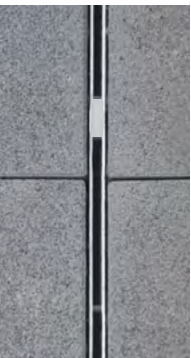

Надлъжна решетка от
неръждаема стомана



Изборът е
Ваш!

10 дизайна на решетките -

комбинирайте с желания улей!

Отводнителните улеи ACO Self® са разработени за отвеждане на повърхностни дъждовни води от дворове и градини и комбинират високо качество и дизайн. Решетките позволяват преминаването на автомобили и гарантират дълготрайност. Предлагат се в различни дизайни и материали - чугун, неръждаема или поцинкована стомана, композитни или прахово боядисани. Функционална гама от аксесоари позволява решение за всяка ситуация, лесен монтаж и безпроблемна поддръжка.



Ново

Решетка с двоен
улей „Дърво“ от
неръждаема
стомана
(за вграждане на
настилка)



Ново

Решетка с двоен
улей „Плочка“ от
неръждаема
стомана
(за вграждане на
настилка)



Ново

Решетка с двоен
улей „Камък“ от
неръждаема
стомана
(за вграждане на
настилка)



Ново

Решетка от чугун
„Voronoi“




Ново

Решетка от чугун
„Intercept“


ACO Self® Euroline
улей от полимербетон



ACO Self® Hexaline
композитен улей

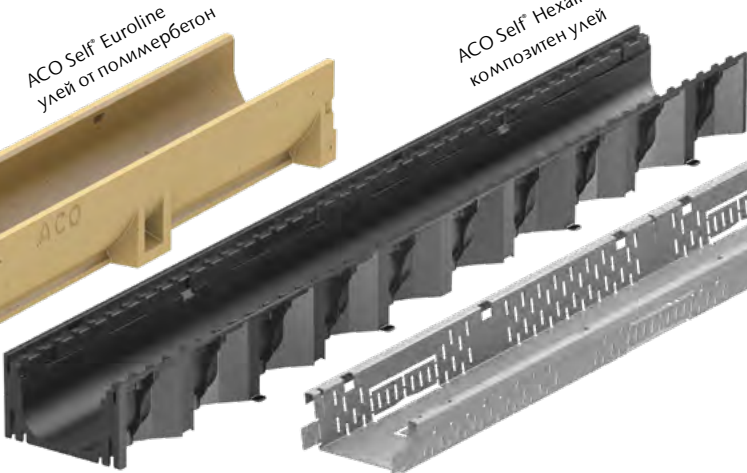


ACO Self® Highline
улей от неръждаема стомана

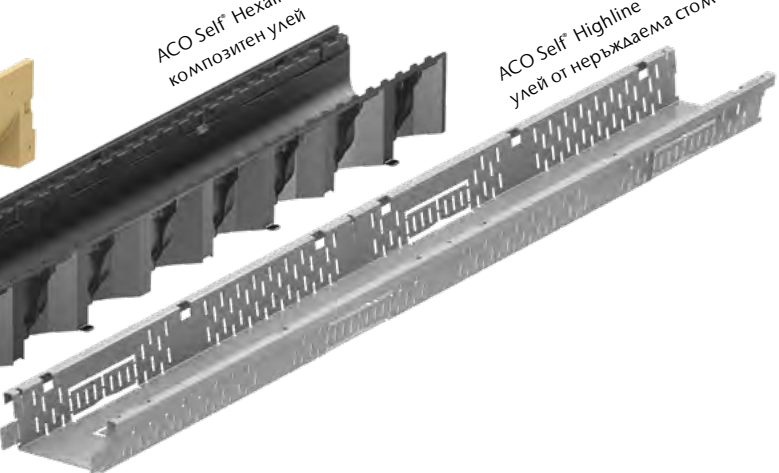



ACO Self® Euroline

Светла широчина: 100 mm

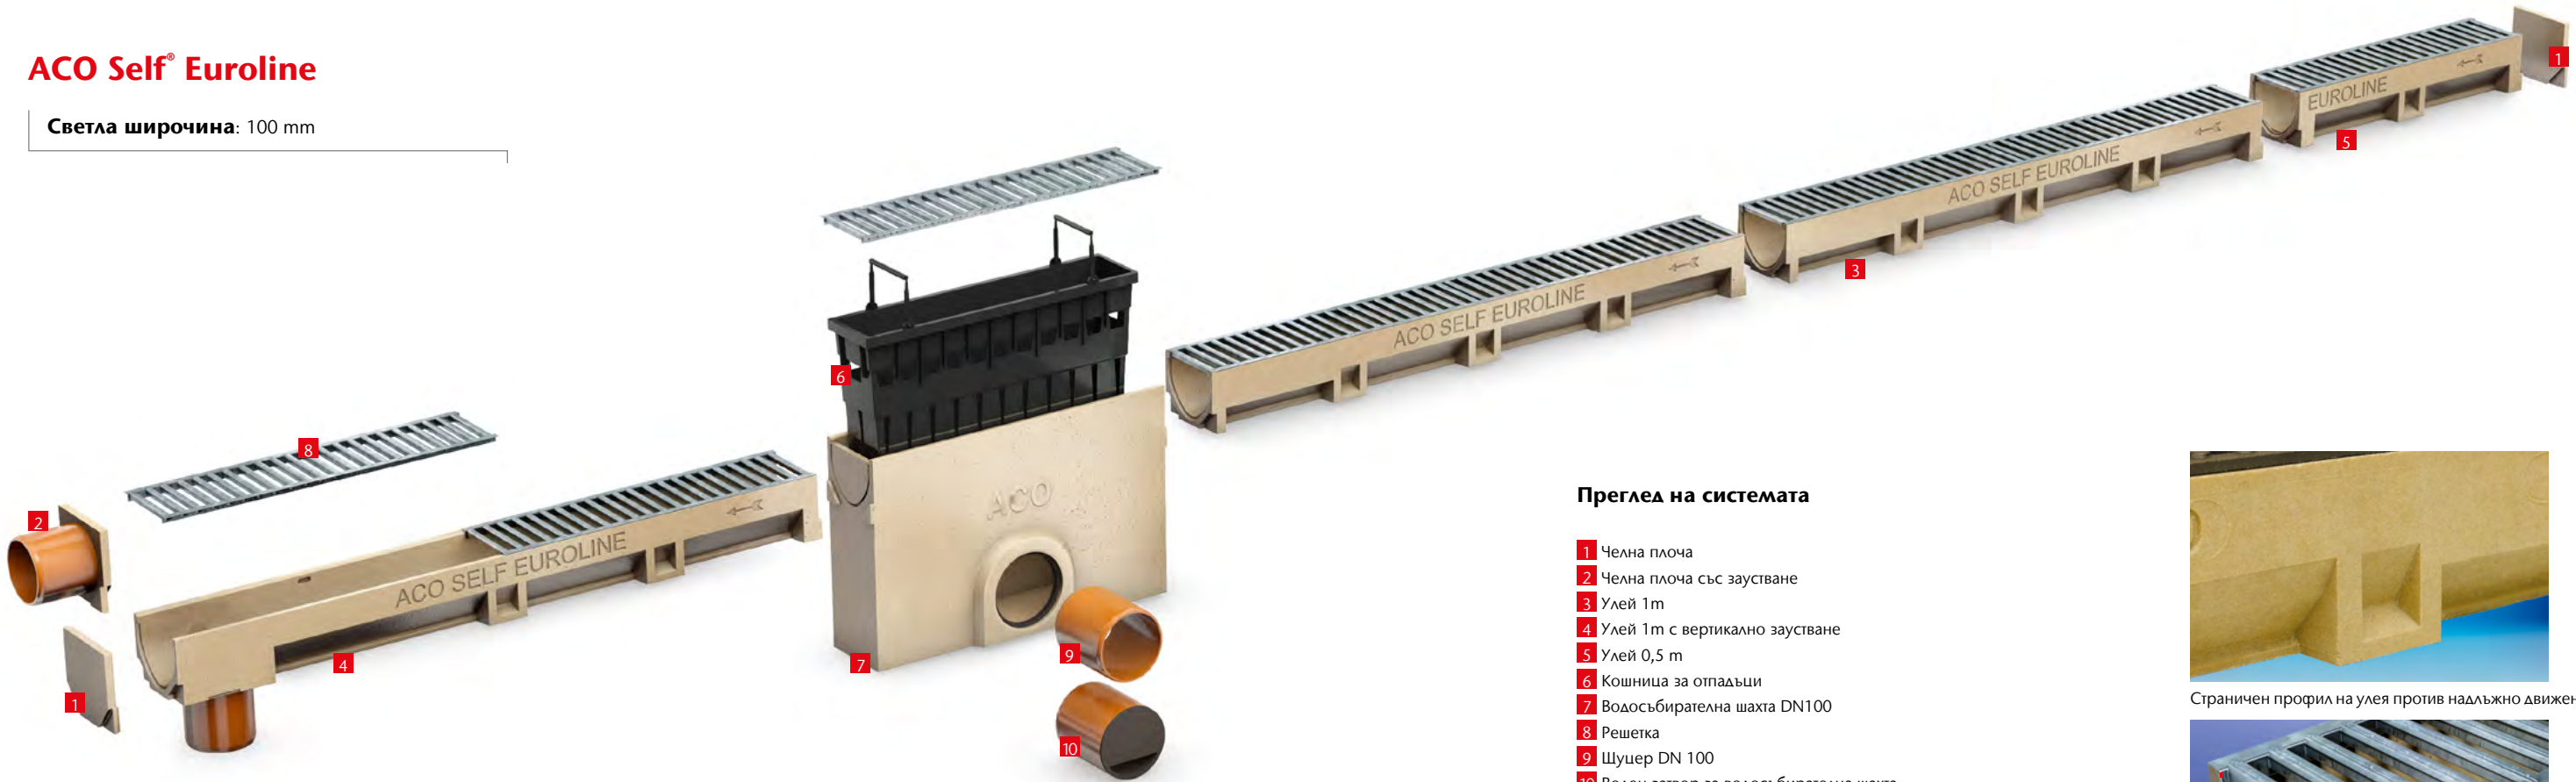


Преглед на системата

- 1 Челна плоча
- 2 Челна плоча със заустване
- 3 Улей 1m
- 4 Улей 1m с вертикално заустване
- 5 Улей 0,5 m
- 6 Кошница за отпадъци
- 7 Водосъбирателна шахта DN100
- 8 Решетка
- 9 Шуцер DN 100
- 10 Воден затвор за водосъбирателна шахта DN 100



Страничен профил на улея против надлъжно движение

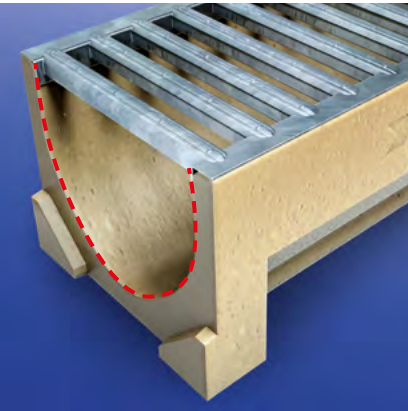

Гладка повърхност на вътрешните стени и V-образно сечение на улея увеличават хидравличния капацитет и самопочистващия ефект.

Основни елементи на системата

Улеи	Решетки	Водосъбирателна шахта
Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал: полимербетон	Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал:цинкована стомана, чугун, неръждаема стомана, композитен материал, прахово боядисани Заклучване на решетката: безболтово	Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал: полимербетон с пластмасова кошница за едри отпадъци

Предимства на системата

- гладката повърхност на полимербетона и V-образното сечение на улея повишава хидравличния капацитет и самопочистващия ефект
- лесно адаптиране на системата според нуждите
- модулната система позволява дизайн според изискванията на проекта
- възможност за хоризонтално или вертикално заустване DN100
- модулна система съгласно БДС EN 1433

изберете артикул на стр. 14

Области на приложение

- гаражи
- пътища и подходи
- пешеходни зони
- басейни





ACO Self® Hexaline

Светла ширина: 100 mm



Преглед на системата

- 1 Улей 1 m
- 2 Решетка
- 3 Ъглов елемент
- 4 Кошница за листа
- 5 Челна плоча
- 6 Вертикално заустване

Основни елементи на системата

Улей	Решетка
Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал: полипропилен (PP)	Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал: полипропилен (PP),цинкована или неръждаема стомана, чугун Заклучване на решетката: безболтово

Предимства на продукта

- Хексагонална структура за оптимална стабилност
- предлага се в сив металик или черен цвят
- лесно адаптиране на системата според нуждите
- лесно рязане на елементите
- инструкции за монтаж върху самия продукт
- челна плоча със заготвен отвор
- универсален ъглов елемент
- модулна система съгласно БДС EN 1433
- челна плоча с възможност за дренiranje

Области на приложение

- гаражи
- пътища и подходи
- тераси
- басейни
- пешеходни зони

изберете артикул на стр. 14




Противоплъзгаща решетка с Microgrip повърхност



ACO Self® Hexaline слотови улеи

Светла ширина: 100 mm

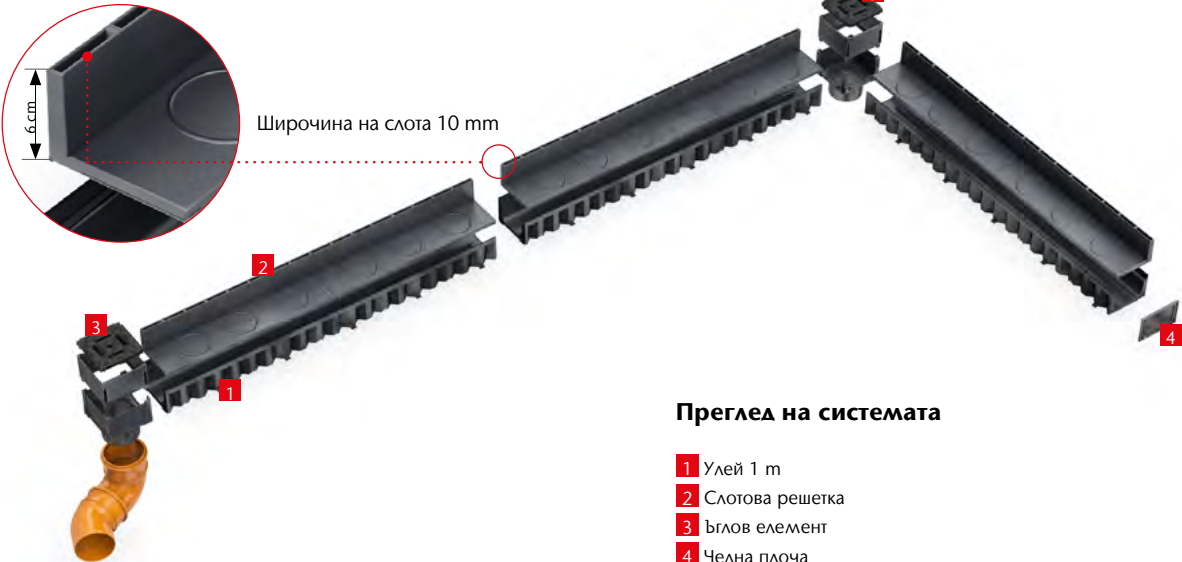

Преглед на системата

- 1 Улей 1 m
- 2 Слотова решетка
- 3 Ъглов елемент
- 4 Челна плоча

Основни елементи на системата

Улей	Решетка
Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал: полипропилен (PP)	Клас на натоварване: преминаване на леки автомобили Материал: полипропилен (PP) Заклучване на решетката: безболтово

Предимства на продукта

- Ниското тегло на улея го прави лесен за транспорт и инсталиране, като това спестява време, усилия и разходи
- Дискретната система съчетава в себе си висок хидравличен капацитет, визия и трайност
- Устойчивост на замръзване, корозия и UV лъчи
- екологичен материал
- лесно ръчно рязане на улеите и решетките


Области на приложение

- гаражи
- пътища и подходи
- тераси
- басейни
- пешеходни зони

изберете артикул на стр. 15




Указания за инсталация

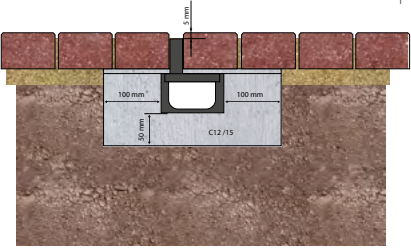




ACO Self® слотови улеи

Светла ширина: 100, 150, 200 mm

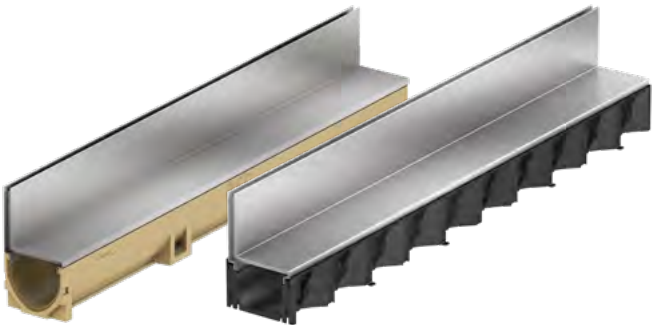

ACO Self® Highline

Светла ширина: 120 mm

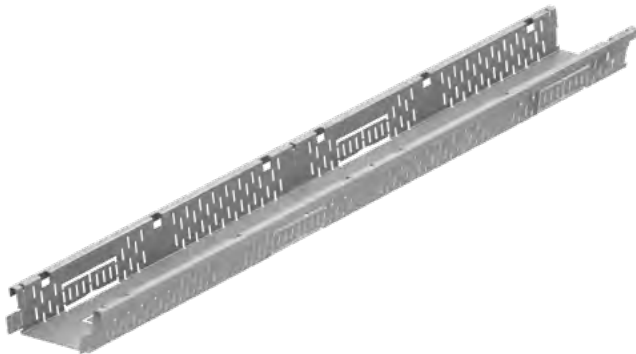

Основни елементи на системата

Улей

Клас на натоварване: за преминаване на леки автомобили
Материал: Полимербетон или полипропилен (PP)

Решетка

Клас на натоварване: за преминаване на леки автомобили
Материал: полипропилен (PP), цинкована или неръждаема стомана



Слотови улеи с от неръждаема или цинкована стомана (ляво) или от пластмаса (дясно) за дискретно отводняване на модерни бетонови или каменни настилки.

Предимства на продукта

- Дискретно сливане с околната среда
- Избор между два вида улеи и три вида решетки
- Лесна инсталация
- Аксесоари за фиксиране на улея
- Клас натоварване A15 съгласно БДС EN 1433

Области на приложение

- гаражи
- пътища и подходи

изберете артикул на стр. 15


Слот конектор за свързване на решетки



Свързване на слотови решетки без слот конектор



Свързване на слотови решетки със слот конектор

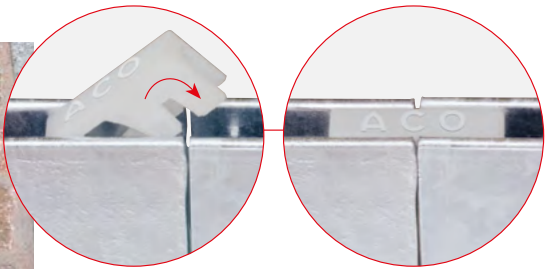

Използване на слот конектор за присъединяване на две решетки в права линия (при решетки от цинкована или неръждаема стомана).

Основни елементи на системата

Улей

Клас на натоварване: пешеходен
Материал: цинкована или неръждаема стомана

Решетка

Клас на натоварване: пешеходен
Материал: цинкована или неръждаема стомана, полипропилен (PP), чугун



Лесно боравене и складиране на елементите.

Предимства на продукта

- предлага се с височина 5 или 7,5 cm и дължини 50, 100, 200 и 300 cm
- улей със странична перфорация за отвеждане на водата на нивото на хидроизолацията
- подходящи за отводняване на фасади, тераси и плоски покриви
- подходящи за тераси с декинг или плочи
- ниско тегло за лесен транспорт и инсталация, което спестява време, усилия и средства
- аксесоари: челна плоча и фиксиращ елемент (интегриран на дъното на улея)

Области на приложение

- фасади
- тераси
- плоски покриви

Внимание!
Улеят не е устойчив на автомобилен трафик.
При използване на улея в зона с преминаване на пешеходци е необходимо да се фиксира с три елемента на линеен метър.



Челна плоча и фиксиращ елемент





Фиксиращ елемент, интегриран в тялото на улея.



изберете артикул на стр. 14



Избор на артикул

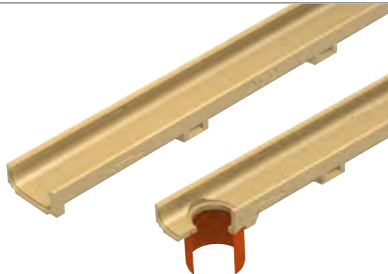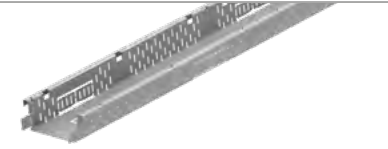Описание на продукта	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]	Арт. No	
ACO Self® Euroline 100 mini улей от полимербетон					
	улей без решетка	100	11,8	5,5	810000
	улей с шуцер за вертикално оптичане DN100, без решетка	100	11,8	5,5	810010
ACO Self® Euroline 100 улей от полимербетон					
	улей без решетка	100	11,8	9,7	38500
	улей без решетка	50	11,8	9,7	38502
	улей със заустване DN100, без решетка	100	11,8	9,7	38501
ACO Self® Euroline 100 водосъбирателна шахта от полимербетон					
	водосъбирателна шахта без решетка, подходяща за улей с височина 55, 97 и 139 mm	50	11,8	34,5	810040
ACO Self® Hexaline улей от полипропилен (PP)					
	улей без решетка	100	13,2	8,0	319200
ACO Self® Highline перфориран улей от поцинкована или неръждаема стомана					
	улей от поцинкована стомана, без решетка	100	12,0	5,0	320095
		50	12,0	5,0	320096
	улей от неръждаема стомана, без решетка	100	12,0	5,0	320103
		50	12,0	5,0	320104

Избор на артикул



Описание на продукта	Височина [cm]	Дължина [cm]	Поцинк. стомана	Неръжд.стомана	
			Арт. No	Арт. No	
ACO Self® 100 слотова решетка					
	слотова решетка	4,0	100	415822	415826
			85	415824	415828
			50	415846	415847
	ревизионен елемент		50	415823	415827
			15	415825	415829
	слотова решетка	6,5	100	415830	415834
			85	415832	415836
			50	415848	415849
	ревизионен елемент		50	415831	415835
			15	415833	415837
	слотова решетка	10,5	100	415838	415842
			85	415840	415844
			50	415850	415851
	ревизионен елемент		50	415839	415843
			15	415841	415845
	слот конектор за свързване на слотови решетки				821588

Описание на продукта	Височина [cm]	Дължина [cm]	Арт. No	
ACO Self® 100 слотова решетка от полипропилен (PP)				
	слотова решетка	6,0	50	319554

Избор на аксесоари

Описание на продуктa	Стр. широчина [cm]	Тегло/брой [kg]	Арт. No	
ACO Self® Euroline 100 аксесоари				
	челна плоча	11,8	0,7	319288
	челна плоча с шуцер DN100	11,8	0,9	38505
	воден затвор против миризми за водосъбирателна шахта DN100	10,0	0,2	01684
	шуцер DN100	10,0	0,2	01554
	ключ за решетки	-	0,2	03429
	воден затвор против миризми	-	0,12	01666
ACO Self® Hexaline ъглов елемент				
	ъглов елемент	13,2	0,19	19280
ACO Self® Hexaline ъглов елемент за слотов улей				
	ъглов елемент за слотов улей	13,2	0,30	319560
ACO Self® Hexaline Шуцер DN100				
	шуцер DN100 за вертикално опичане	-	0,2	19286




Избор на решетка

Описание на продукта		Дължина [cm]	Ширина [cm]	Арт. No
Решетки ACO Self® за улей ACO Self® 100				
	решетка от поцинкована решетка	100	11,8	38516
		50	11,8	38517
	решетка от поцинкована стомана прахова боя антрацит	100	11,8	10305
		50	11,8	10306
	решетка от поцикована стомана прахова боя теракота	100	11,8	310305
		50	11,8	310306
	решетка от електрополирана поцинкована стомана	100	11,8	310307
		50	11,8	310308
	поръчкова решетка от полипропилен в цвят Bianco Crema (RAL)*	100	11,8	по запитване
	чугунена решетка	50	11,8	38512
	поръчкова решетка от чугун в цвят Bianco Crema (RAL)*	50	11,8	по запитване
	противоплъзгаща Microgrip решетка от полипропилен	100	11,8	319250
		50	11,8	319251
	надлъжна решетка от неръждаема стомана	100	11,8	10323
		50	11,8	10324
	решетка мрежа от поцинкована стомана	100	11,8	310310
		50	11,8	310311
	решетка мрежа от неръждаема стомана	100	11,8	310312
		50	11,8	310313

*Решетките се предлагат и прахово боядисани в RAL по избор.



Избор на решетка

Описание на продукта	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Арт. No	
Дизайнерски решетки ACO Self® за улей ACO Self® 100				
	Решетка с двоен улей „Дърво“ от неръждаема стомана (за вграждане на настилка)	100	11,8	310314
	Решетка с двоен улей „Плочка“ от неръждаема стомана (за вграждане на настилка)	100	11,8	310317
	Решетка с двоен улей „Камък“ от неръждаема стомана (за вграждане на настилка)	100	11,8	310315
	Решетка от чугун „Voronoi“	50	11,8	310319
	Решетка от чугун „Intercept“	50	11,8	310321



reddot winner 2020



reddot winner 2020



Указания за инсталация на улеи от полимербетон



1. Изберете място за монтаж, точката на заустване, както и класа на натоварване улея.



2. Положете бетонната основа. Бетон клас C12/15, ширина около 30 cm и височина около 10 cm.



3. Положете улея в бетонната основа, като започнете от точката на заустване.



4. Свържете улея към заустването



5. Положете подовата настилка, след като сте сложили решетката в улея. Нивото на решетката трябва да бъде 3-5 mm под нивото на настилка.



6. Изчакайте втвърдяването на бетона, преди преминаване върху участъка.

Указания за инсталация на пластмасови улеи



1. Изберете място за монтаж, положете бетонна основа.



2. Нивелирайте бетонната основа на желаното ниво - приблизително 80-83 mm под нивото на готовата настилка.



3. Изберете точка на заустването и направете отвор.



4. Поставете челната плоча в началото или края на улея.

5. Поставете шуцера за вертикално заустване.



6. Положете улеите на бетонната основа като започнете от точката на заустване.



7. За постигане на желаната дължина, срежете улея с ръчен трион.



8. Поставете кошницата за листа на определеното място.



9. Положете настилка около улея. Уверете се, че решетката е 3-5 mm под нивото на настилка.

Инструкции за инсталация на слотови улеи

Поддръжката на слотовия улей ACO Self® се извършва през ревизионен елемент. В зависимост от конфигурацията се инсталират ревизионни елементи от 50 или 15 cm (технически данни на стр. 18).

Препоръчително е почистване и измиване на улеите минимум два пъти годишно. В зависимост от конкретните условия, почистване може да се извърши няколко пъти годишно, за да се осигури безпрепятствено оптичане на повърхностните води и да се улесни последващото почистване.


ACO Self® улей с ревизионен елемент и водосъбирателна шахта. Ревизионният елемент се вписва идеално в повърхността, благодарение на възможността за вграждане на подовата настилка в рамката. Шахтата има странично заустване с интегрирано еластомерно уплътнение и пластмасова кошница за едри отпадъци.

ACO Self® улей с ревизионен елемент. Минималната дължина на ревизионния елемент е 15 cm в комбинация с ACO Self® решетка с дължина 85 cm може да се използва с улеи ACO Self® Euroline или ACO Self® Hexaline.



ACO Easyline улей с решетка

Светла широчина: 92, 120, 1000 mm

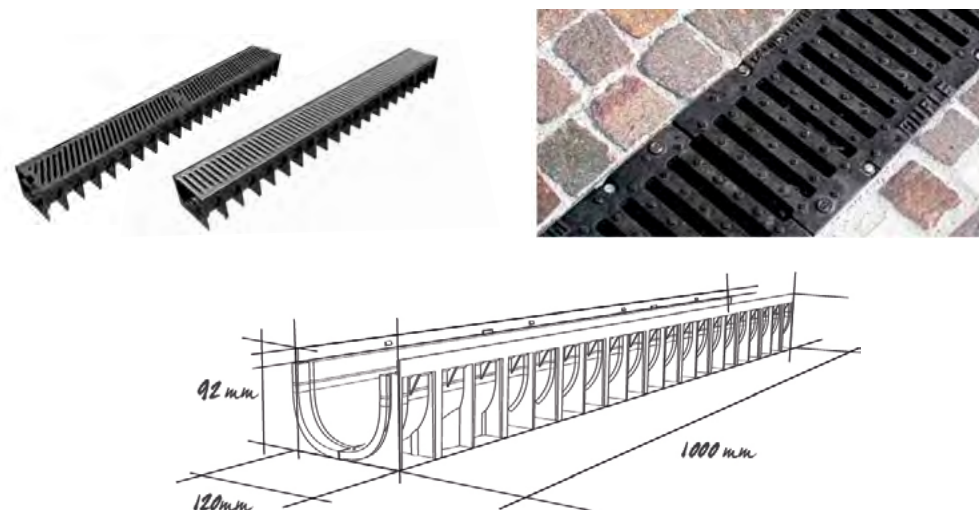

Основни елементи на системата

Улей

Клас на натоварване: за преминаване на леки автомобили A15 - B125
Материал: PE-HD

Решетка

Материал: избор от HD-PE, поцинкована стомана, неръждаема стомана, чугун

Предимства на продукта

- **CE IGQ** (Италиански институт за гаранция на качеството) сертифициран продукт
- Лесна инсталация
- Избор между три вида решетки
- Всеки гаражен пакет съдържа Outlet Kit, състоящ се от един елемент за зауставане и две челни плочи
- Интелигентна система за сглобяване позволява свързването на два улея дори при монтирани решетки
- Заклучване на решетката против вандализъм

Области на приложение

- гаражи
- пътища и подходи





ACO Easyline улеи с решетка



Дизайн на решетка		Клас на натоварване	Размери [mm]	Арт. No
ACO Easyline от HD-PE с решетка:				
	HD-PE отвори 8 mm	A15	92/120/1000	613005
	поцинкована стомана отвори 8 mm	A15	92/120/1000	613000
	поцинкована стомана отвори 5 mm	A15	92/120/1000	613038
	неръждаема стомана отвори 8 mm	A15	92/120/1000	613016
	неръждаема стомана отвори 5 mm	A15	92/120/1000	613040
	чугун отвори 6 mm	B125	92/120/1000	613030
	Комплект аксесоари 2 челни плочи и заустване			513200

ACO Easyline
Гаражен комплект



Дизайн на решетка		Клас на натоварване	Размери [mm]	Арт. No
ACO Easyline от HD-PE с решетка:				
	HD-PE отвори 8 mm	A15	92/120/1000	613003
	поцинкована стомана отвори 8 mm	A15	92/120/1000	613001
	поцинкована стомана отвори 5 mm	A15	92/120/1000	613031
	неръждаема стомана отвори 8 mm	A15	92/120/1000	613017
	неръждаема стомана отвори 5 mm	A15	92/120/1000	613037
	чугун отвори 6 mm	B125	92/120/1000	613032

- Комплектът включва:
- 3 x улея 4All от PE-HD;
 - 3 x решетка (избор на материал и дизайн);
 - 2 x челни плочи;
 - 1 x заустване



ACO Self® - дворни сифони от полимербетон

Преглед на системата

- 1 Решетка отцинкована стомана
- 2 Решетка от чугун
- 3 Решетка от неръждаема стомана
- 4 Надстройка
- 5 Вход за заустване DN 100
- 6 Кошница за едри отпадъци
- 7 Тяло на сифона
- 8 Шуцер DN 100
- 9 Защитен ръб отцинкована стомана



Предимства на продукта


- бърз и лесен монтаж
- модерен дизайн на решетките
- хидравличен капацитет 4,7 l/s
- възможност за прибавяне на допълнителни елементи
- подвижен затвор против миризми

Области на приложение

- градини, дворове
- фамилни къщи



ACO Self® Xtra Point - дворни сифони от композитен материал

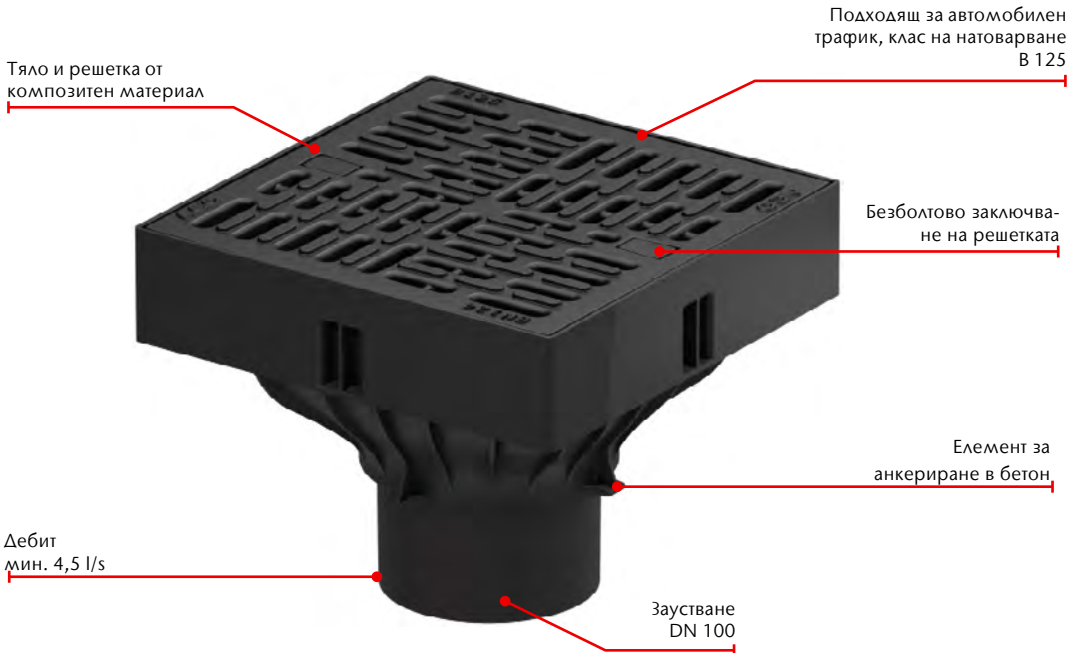

Основни елементи на системата



Основен елемент
250 x 250 x 205



Кошница за отпадъци с
дръжка - обем 1,1 л



Решетка
-композитен материал
-цинкована стомана

Вид:	Строителна			Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]	
Сифон с композитна решетка	25,0	25,0	20,0	319430
Сифон с решетка от цинкована стомана	25,0	25,0	20,0	319433

Предимства на продукта

- Безболтово заключване
- Директно полагане в паваж
- Ниска дълбочина на инсталация
- Без опасност от корозия

Области на приложение

- алеи, дворове, градини
- фамилни къщи



Основни елементи на системата


Дворен водприемник	Решетки
--------------------	---------

Клас на натоварване: пешеходен
Материал: полимербетон

Клас на натоварване: пешеходен
Материал: цинкована, неръждаема стомана или чугун

Вид:	Строителна			Тегло/бр. [kg]	Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Сифон с ръб от цинкована стомана	25,0	25,0	35,0	14,2	01581
Сифон с решетка мрежа от цинкована стомана	25,0	25,0	35,5	17,2	36889
Сифон с решетка от чугун	25,5	25,5	35,5	17,2	36890
Сифон Heelsafe решетка от неръждаема стомана	25,5	25,5	35,5	17,0	37185
Надстройка	25,0	25,0	20,0	7,3	02102

ACO Self® Europoint - модулна система за точково отводняване

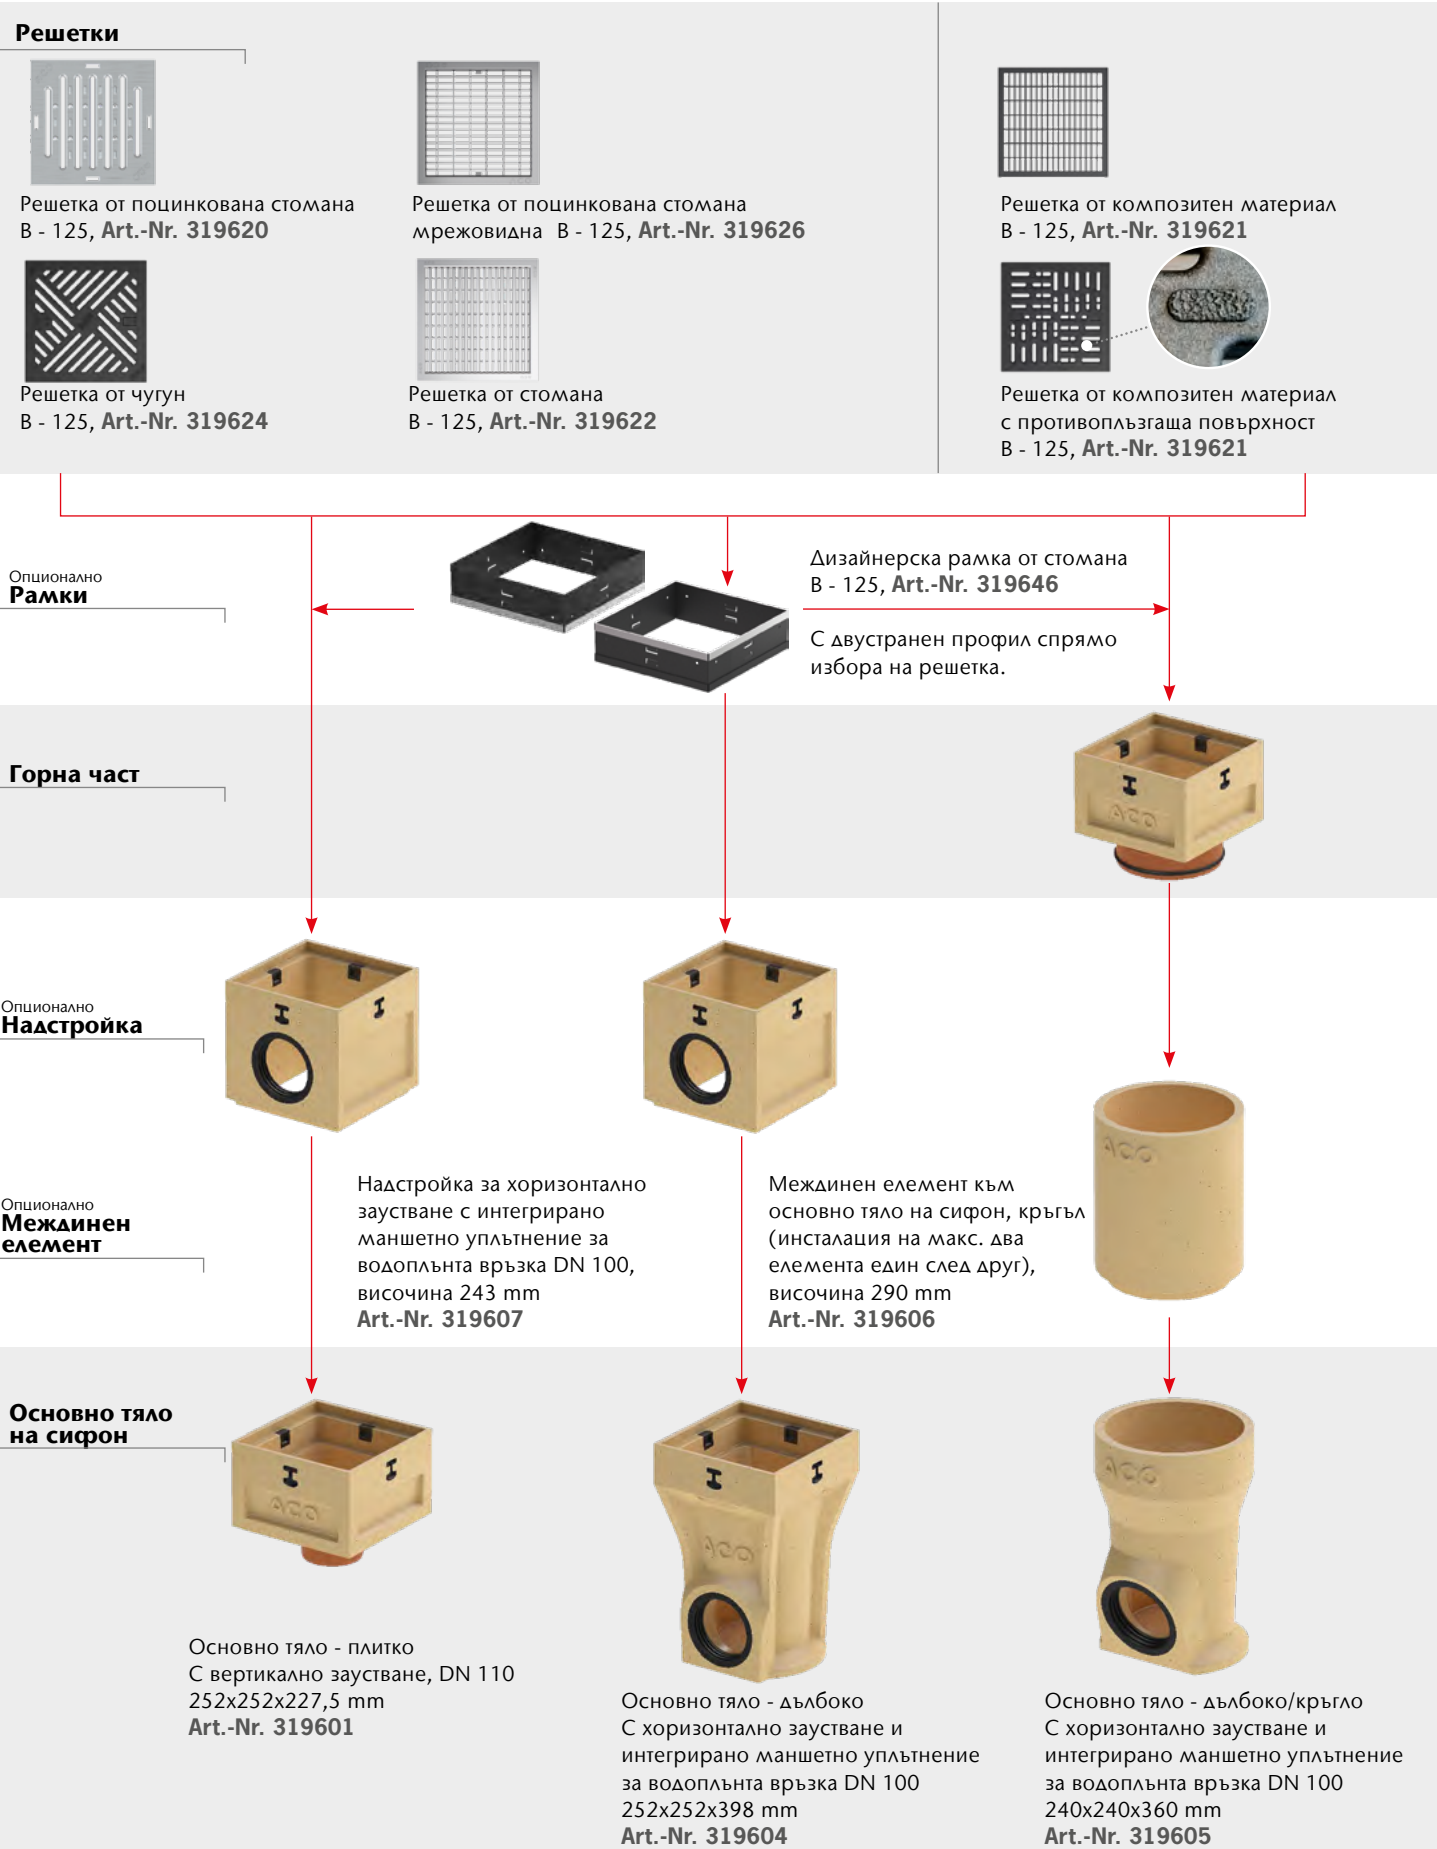

Опционално
Акcesoари

Ключ за решетки

За повдигане на решетки и
изваждане на суха клапа
Art.-Nr. 319655



Уплътнител ACO Waterseal

За уплътнение на междинни
елементи 300 ml,
Art.-Nr. 74520
подходящ за:
Art.-Nr. 319607
Art.-Nr. 319606



Кошница за отпадъци с дръжка

Обем 2,6 л
Art.-Nr. 319482
Подходяща за:
Art.-Nr. 319604
Art.-Nr. 319602



Кошница за отпадъци с дръжка

Обем 1,1 л
Art.-Nr. 319483
подходяща за:
Art.-Nr. 319604
Art.-Nr. 319602
Art.-Nr. 319601



Суха клапа против миризми

Воден стълб 100 mm
Art.-Nr. 319643
подходящ за:
Art.-Nr. 319605



Воден стълб 50 mm
Art.-Nr. 319642
подходящ за:
Art.-Nr. 319605
Art.-Nr. 319604



Воден стълб 50 mm
Art.-Nr. 132493
подходящ за:
Art.-Nr. 319601



Комплект решетка и сифон




С решетка от поцинк. стомана Art.-Nr. 319664

С решетка от чугун Art.-Nr. 319663

С решетка от поцинк. стомана, мрежовидна Art.-Nr. 319664

- Основно тяло - дълбоко, с включена решетка и кошница за едри отпадъци
- По поръчка - дизайнерска рамка
- По поръчка - суха клапа против миризми от стомана
- Дължина x Ширина x Височина: 252 x 252 x 400 mm (с решетка от поцинкована стомана) 252 x 252 x 404 mm (с решетка от чугун и решетка от поцинкована стомана, мрежовидна)

ACO AccuGully - дренажни сифрони

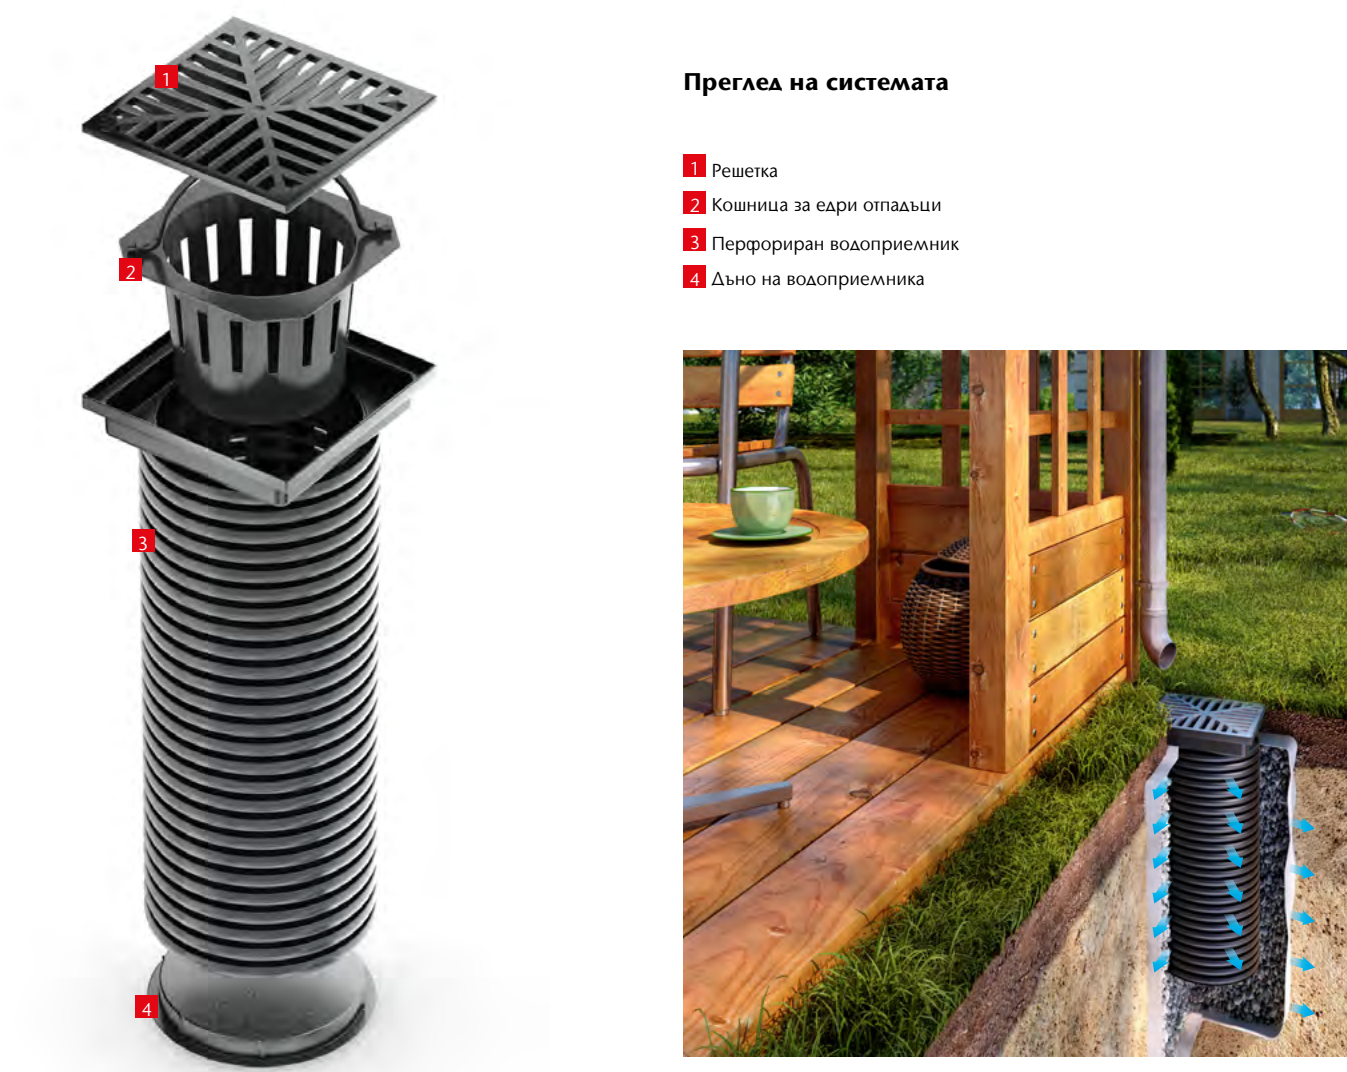

Преглед на системата

- 1 Решетка
- 2 Кошница за едри отпадъци
- 3 Перфориран водоприемник
- 4 Дъно на водоприемника

ACO Self® Sickerbox - инфилтрационна система за градината



Преглед на системата

- 1 Страничен елемент
- 2 Ревизионна шахта
- 3 Геотекстилна мембрана

Основни елементи на системата

Водоприемник

Клас на натоварване: пешеходен
Материал: композитен материал

Решетка

Клас на натоварване: пешеходен
Материал: чугун

Вид:	Диаметър на отв. тръба Ø [cm]	Размери на решетката [cm]	Височина [cm]	Арт. No
ACO AccuGully	20,0	26,5 x 26,5	57,8	406481

Предимства на продукта

- икономично решение
- без свързване към канализацията
- без връщане на миризми от канализацията
- естетичен и модерен дизайн на решетките

Области на приложение

- алеи, дворове, градини
- фамилни къщи

Основни елементи на системата

Водоприемник

Клас на натоварване: B125
Материал: полипропилен
С включено покритие от геотекстил
Един куб се състои от 6 странични елемента

Акcesoар

Ревизионна шахта с включен филтър

Вид:	Размери на елементи [cm]	Обем [l]	Арт. No
ACO Self® Sickerbox	60x60x60	205	81032
Ревизионна шахта	h-120 диаметър- 40	-	103230

Предимства на продукта

- Лесен и бърз монтаж
- Ефективно отводнява и инфилтрира вода от зелени площи
- Предотвратява образуването на локви

Области на приложение

- тераси, автомобилни подходи, градини, отворени гаражи

ACO Vario - професионални входни почистващи системи



Преглед на системата

- 1 Вана от полимербетон с интегрирана рамка от поцинкована стомана
- 2 Изтривалка

Основни елементи на системата

Вана	Изтривалка
Клас на натоварване: пешеходен, подходяща за преминаване на инвалидни колички Материал: полимербетон или композитен материал	Клас на натоварване: пешеходен, подходяща за преминаване на инвалидни колички Материал на изтривалката: 1. поцинкована стомана 2. гума/рипс на алуминиев профил 3. черен/сив рипс на алуминиев профил

Предимства на продукта

- за вътрешно и/или външно приложение
- заустване DN100 за свързване към канализацията
- възможност за поставяне на надпис по избор

Области на приложение

- дворове
- входове

Примери на приложение



ACO Vario външни изтривалки за монтаж извън сградата.

Вид:		Строителна			Тегло/бр. [kg]	Арт. No
		Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Черна гума		60,0	40,0	2,0	3,0	01213
		75,0	50,0	2,0	4,7	01214
		100,0	50,0	2,0	6,4	01215
Черен рипс		60,0	40,0	2,0	2,0	01210
		75,0	50,0	2,0	3,1	01211
		100,0	50,0	2,0	4,0	01212
Сив рипс		60,0	40,0	2,0	3,0	02180
		75,0	50,0	2,0	4,6	02181
		100,0	50,0	2,0	6,2	02182
Черен рипс с четка		60,0	40,0	2,0	3,5	37160
		75,0	50,0	2,0	5,6	37161
		100,0	50,0	2,0	6,3	37162
Поцинкована мрежа (отвори 9/31 mm)		60,0	40,0	2,0	3,7	01207
		75,0	50,0	2,0	6,0	01208
		100,0	50,0	2,0	8,1	01209

ACO Vario външни изтривалки с алуминиева рамка цвят натюр

Вид:		Строителна			Тегло/бр. [kg]	Арт. No
		Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Алуминиевата рамка за вграждане (включва четири ълови елемента)		60,0	40,0	2,5	0,9	01995
		75,0	50,0	2,5	1,0	01996
		100,0	50,0	2,5	1,1	01997




ACO Vario Outdoor - за монтаж извън сградата

ACO Vario Outdoor вана от полимербетон с ръб от поцинкована стомана и заустване за свързване с канализацията DN100.

Вид:	Строителна			Тегло [kg]	Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Вана за вграждане 60x40	60,0	40,0	8,0	11,4	00398
Вана за вграждане 75x50	75,0	50,0	8,0	16,6	00399
Вана за вграждане 100x50	100,0	50,0	8,0	22,7	00400

ACO Vario Outdoor Light вана от полипропилен PP и заустване DN100.

Вид:	Строителна			Тегло [kg]	Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Вана за вграждане 60x40	60,0	40,0	7,5	1,4	82400

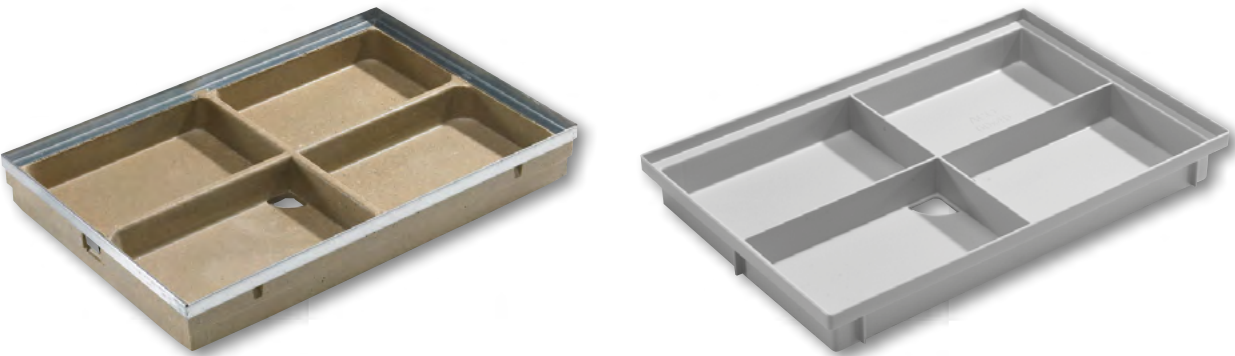

Инструкции за инсталация извън сградата



1. Подгответе настилката, така че горният ръб на изтривалката да е на същата височина със заобикалящата настилка. Възможно е свързване на ваната към канализационна тръба (ако има инсталирана).



3. Поставете изтривалката върху рамката.



2. Обърнете специално внимание на нивелирането.



4. Преминете към полагане на горната настилка.

ACO Vario Indoor - за монтаж в сградата

Области на приложение

Преимства на продукта

■ входове


■ в комплект с алуминиева рамка

■ строителна височина само 12 mm

■ противоплъзгаща повърхност

ACO Vario вътрешна изтривалка за интериорно приложение

Вид:	Строителна			Тегло/бр. [kg]	Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Черен рипс с алуминиева рамка	60,0	40,0	1,0	1,9	37250
	75,0	50,0	1,0	3,0	37255
Сив рипс с алуминиева рамка	60,0	40,0	1,0	1,9	37251
	75,0	50,0	1,0	3,0	37256

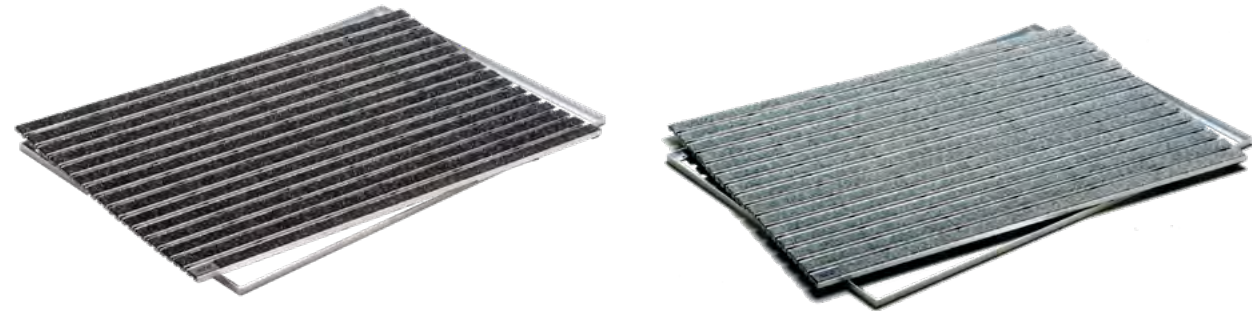

Инструкции за монтаж в сградата



1. Подгответе мястото за монтаж и притиснете рамката в мокрия бетон.



3. Положете рамката на изтривалката и заобикалящата настилка.




2. С помощта на лопатка отстранете излишния бетон, за да осигурите чиста повърхност за поставяне на изтривалката.



4. Поставете изтривалката в рамката.

ACO Board настилка за озеленен паркинг

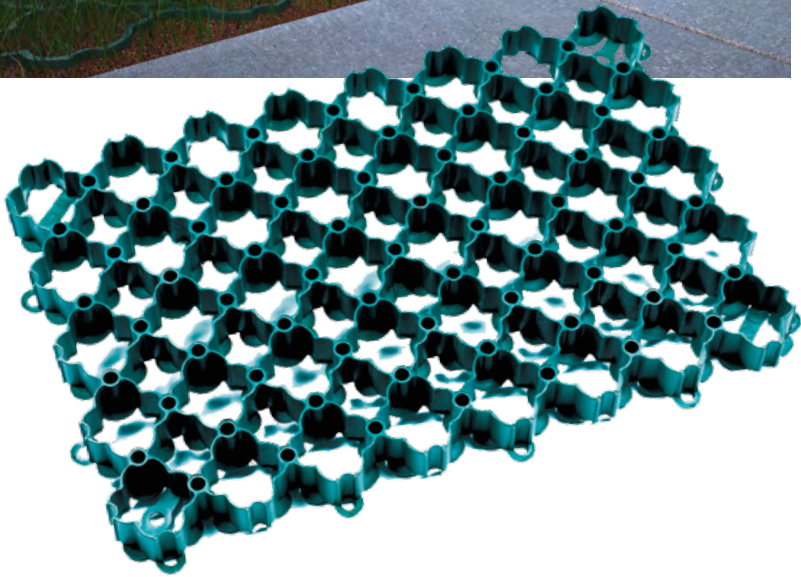

ACO Board озеленен паркинг.


Вид:	Строителна			Тегло/бр. [kg]	Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]		
Настилка за тревни площи	58,6	38,6	3,8	1,0	81071
Кант за маркиране на тревни площи	100,0	8,0	4,5	0,4	81100
Елементи за маркиране на паркоместа (10 бр.)	-	-	-	0,1	81072
Елементи от неръжд. стомана - 6x180 mm (50 бр.)	18,0	-	-	0,1	81073

Предимства на продукта

- лесно и бързо инсталиране
- ниско тегло - 1 kg/бр.
- устойчиви на трафик на леки автомобили
- изработени от 100% рециклиран материал
- налични са и допълнителни аксесоари, включително кант за маркиране на тревни площи и елементи за маркиране на паркоместа
- предотвратява изместване на настилка, включително на чакъл и пръст
- икономичност – в сравнение с асфалтови и бетонови настилки
- запазване на голяма тревна площ (98%)
- UV устойчивост за по-дълъг живот на системата

Области на приложение

- бизнес и обществени паркинги
- алеи за достъп на пожарни автомобили
- входове
- селскостопански сгради – няма опасност за преминаващи животни
- маркировка на пътища
- насапи
- площадки за хеликоптери
- голф игрища
- всяко място, където е необходимо стабилизиране на настилки от пясък или чакъл

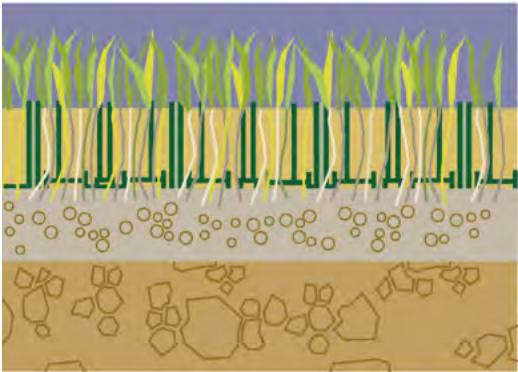

Слоевете за полагане на настилка за озеленен паркинг:

ACO Board настилка, запълнени с почва

Фин пясък с дебелина от 3-5 cm

Водопропусклив основен слой от 15 до 45 cm (в зависимост от капацитета)

ACO Board кант за маркиране на тревни площи

ACO Board кант за маркиране на тревни площи е необходим за предотвратяване на разместването на чакъл или настилка поради температурни разлики и динамични натоварвания, причинени от преминаването на автомобили. Изработен от 100% рециклиран материал и лесен за инсталиране, благодарение на своята гъвкавост. Кантът може да се използва в прави линии, в криви и дори при ъгли на 90 градуса. Инсталацията е по-лесна, отколкото при бетонови елементи и за разлика от традиционните решения, при ACO кантовете е възможно засаждането на трева до самия бордюр.



ACO Board аксесоари за озеленен паркинг

Аксесоарите към системата включват бели елементи за маркиране и визуално отделяне на отделните тревни площи, както и за маркиране на отделните паркоместа.



ACO Gravel стабилизираща мрежа



Предимства на продукта

- изключително лесна система за укрепване на почвите
- елиминира риска от ерозия при честа употреба
- система от геотекстил, който предотвратява появата на плевели и допринася за лесна инсталация
- изработена от 100% полипропилен (PP)
- подходяща за преминаване на леки автомобили

Области на приложение

- пътища
- входове
- дворове
- подходи



ACO Gravel стабилизираща мрежа.

Вид:	Строителна			Арт. No
	Дължина [cm]	Широчина [cm]	Височина [cm]	
Стабилизираща мрежа	117,6	151,8	3,2	281074



ACO Self® ограничителен борд



Предимства на продукта

- лесна инсталация
- адаптиране към различни форми
- сигурен защитен ръб

Области на приложение

- пътища и подходи
- павирани повърхности
- тревни площи
- веранди и градини



■ Аксесоари за монтаж - комплект пирони.



ACO Self® ограничителен борд.

Вид:	Строителна			Арт. No
	Дължина [mm]	Широчина [mm]	Височина [mm]	
Ограничителен борд от Corten стомана*	1000	45	60	374021
Ограничителен борд от поцинкована стомана*	1000	45	60	374022
Ограничителен борд от неръждаема стомана*	950	45	60	374023

*Описаните продукти включват 5 елемента и аксесоари за монтаж

Преглед на продуктите

ACO Markant® - светлинни шахти	44
ACO JUNIOR - сифон с обратна клапа	48
ACO RUG - сифон за сутерен с тройна защита против обратно връщане	49



Защита
на сутерена

Неправилното отводняване на сутеренни помещения може да доведе до непредвидени разходи, материални щети или загуба на вещи с емоционална стойност.



ACO Markant - светлинни шахти



Преглед на системата

- 1 Тяло на светлинната шахта
- 2 Надстройка за увеличаване на строителната височина
- 3 Профил от поцинкована стомана
- 4 Решетка
- 5 Водоприемник за вертикално заустване



Области на приложение

- мазета и сутерени на фамилни къщи/сгради
- сутерени на обществени сгради, болници, училища и др.



Основни елементи на системата

Тяло

Клас на натоварване: пешеходен / преминаване на леки автомобили (носимостпособност до 9 kN)
Материал: 100% рециклиран полипропилен

(PP), армиран със стъклени влакна (GEF-PP)
Решетка

Клас на натоварване: пешеходен / преминаване на леки автомобили
Материал: поцинкована стомана


Предимства на продукта

- повече светлина в помещението, благодарение на по-голямата дълбочина на шахтата
- силно отразяване на светлината, благодарение на гладката, бяла повърхност
- монтаж на водонепропускливи прозорци
- отводняване на дъждовната вода, чрез водоприемник до най-ниската точка
- наличност на пет стандартни размера
- укрепени за по-голяма стабилност
- допълнително усилване за стабилност




Светлинна шахта

Предлагат се и дълбочини 600 и 700 mm и надстройки с регулируема височина.

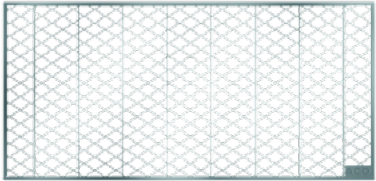


Решетка "пчелна пита" - подвижна, устойчива на натоварване 1,5 kN

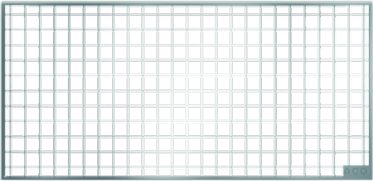

Решетка "мрежа 30/30" - подвижна, устойчива на натоварване 1,5 kN

Комплект	Дължина [mm]	Височина [mm]	Дълбочина [mm]	Арт. No.
■ светлинна шахта с решетка "пчелна пита" и монтажни елементи	■ 800	■ 600	■ 400	■ 35600
■ светлинна шахта с решетка "мрежа 30/30" и монтажни елементи				■ 35604
■ светлинна шахта с решетка "пчелна пита" и монтажни елементи	■ 1000	■ 600	■ 400	■ 35601
■ светлинна шахта с решетка "мрежа 30/30" и монтажни елементи				■ 35605
■ светлинна шахта с решетка "пчелна пита" и монтажни елементи	■ 1000	■ 1000	■ 400	■ 35602
■ светлинна шахта с решетка "мрежа 30/30" и монтажни елементи				■ 35606
■ светлинна шахта с решетка "пчелна пита" и монтажни елементи	■ 1000	■ 1300	■ 400	■ 35603
■ светлинна шахта с решетка "мрежа 30/30" и монтажни елементи				■ 35607

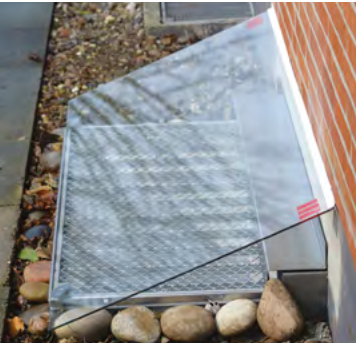

ACO стъклен капак за светлинна шахта

ACO стъклен капак за светлинни шахти от защитно стъкло (ESG) включва аксесоари за монтаж и уплътняваща лента за водонепропусклива връзка със стената на къщата.

- защитава от замърсяване, листа и дъжд, включително между капака и стената
- запазва чистотата на прозореча на сутерена
- не ограничава достъпа на светлина и чист въздух
- препоръчва се заустване



ACO защита от листа и насекоми

ACO защита от листа и насекоми е подходяща за всички стандартни светлинни шахти до 115 x 60 cm и 140 x 75 cm.


ACO защита от листа и насекоми Ви дава възможност спокойно да проветрявате сутерена. Това ще попречи на образуването на неприятни миризми и мухъл. По този начин в помещението навлизат светлина и свеж въздух, а вредителите, замърсяванията и листата остават извън него.

ACO Markant - светлинни шахти - аксесоари

Описание	За светлинна шахта тип	Тегло [kg]	Арт. No.
Воден затвор против миризми без обратна клапа	за всички типове	■ 0.45	■ 310079
Воден затвор против миризми с обратна клапа	за всички типове	■ 0.55	■ 310060



Надстройки за светлинни шахти	За светлинна шахта тип	Строителна височина [cm]	Арт. No
Регулируема височина 3-30 cm, пешеходно натоварване			
	80 x 40	34,0	315900
	100 x 40	34,0	315901
	125 x 40	34,0	315902
Фиксирана височина 27,5 cm, пешеходен и лек автомобилен трафик			
	80 x 40	27,5	315911
	100 x 40	27,5	315912
	125 x 40	27,5	315913

Решетки	Материал:	За светлинна шахта тип	Размери		Арт. No
			Дълбочина	Широчина	
Напречно кръстосана решетка					
	неръждаема стомана	100 x 40	40	104	380402
		125 x 40	40	134	380403
Решетка с Heelsafe покритие					
	неръждаема стомана	100 x 40	40	104	380406
		125 x 40	40	134	380407



Примери за монтаж



Елемент за повишаване на строителната височина, монтиран директно върху светлинната шахта.



Фиксиран елемент за увеличаване на строителната височина, монтиран директно върху светлинната шахта.



Комбинацията от фиксиран и регулируем елемент за повишаване на строителната височина, монтиран директно върху светлинната шахта.



Монтаж на два фиксирани елемента за повишаване на строителната височина.

ACO JUNIOR отводнителен сифон с обратна клапа за сиви води



ACO JUNIOR е сифон за сутерени със затвор против миризми с два обратни клапана, предотвратяващи проникването на вода от канализационната система в сутерена. Сифонът се инсталира в основната плоча на пода. ACO JUNIOR е най-малкият сифон за сутерен с обратна клапа. Старата канализация може да бъде подменена с минимални усилия, без да се вреди на основите на сутерена. Ако е необходимо, можете да прибавите страничен улей със заустване DN50 до душ кабината, ваната или пералнята. На тялото на сифона има обозначено място за пробиване с диаметър 59 mm, което се свързва с разпределителен елемент (2410.00.04) със заустване DN50 с диаметъра на тръбата.

Характеристики на продукта

- тип 5, съгласно БДС EN 13564
- изработен от композитен материал
- за сиви отпадъчни води
- подвижна кошница за отпадъци
- подвижен воден затвор против миризми
- Височина на водния затвор: 60 mm
- Два обратни клапана – единият с ръчно задвижване
- шарнирана решетка, от композитен материал, клас на натоварване K3 (пешеходно), размери 197x197 mm
- изливна тръба DN100, хоризонтален улей
- дебит 1.4 l/s

Предимства на продукта

- идеален за възстановителни дейности поради компактните си размери
- въртяща се решетка за интегриране с растера на плочките
- опция за допълнителен елемент за дълбок монтаж
- лесен монтаж и демонтаж на водния затвор против миризми или обратния клапан без инструменти
- допълнителен вход за DN50

Вид:	Номинален отвор	Тегло [kg]	Размери на мястото за монтаж [mm]	Арт. No	Изображение
Сифон с обратна клапа за сиви води, съгласно БДС EN 13564	DN100	1,2	250 x 400	2130.00.77	
Допълнителен вход	DN50	0,1	-	2410.00.04	
Надстройка 130 mm	-	0,2	-	2040.00.06	




ACO RUG- сифон за сутерен с тройна защита против обратно връщане



ACO RUG сифоните осигуряват цялостна защита от обратно връщане в килерното помещение вода. Тройната защита се състои от ръчен клапан, капачка и спирачно топче.

Преглед на системата

- 1 Основно тяло
- 2 Кошница за отпадъци
- 3 Решетка от композитен материал
- 4 Ръчна клапа
- 5 Троен воден затвор

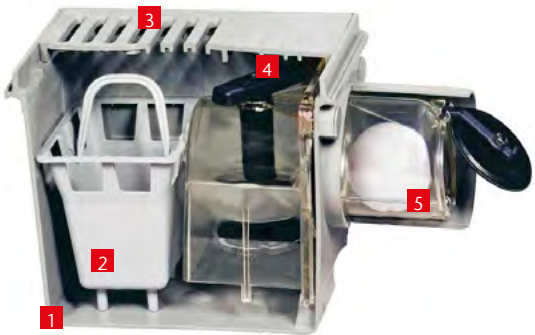

Предимства на продукта

- Материал решетка и тяло : ABS
- Лесна поддръжка и почистване
- Хидравличен капацитет 1,9 l/s
- Регулация на височината с надстройка
- С възможност за ръчно заключване при нужда

Вид:	Номинален отвор	L	H1	Арт. No	Изображение
		[mm]	[mm]		
ACO RUG- сифон за сутерен с тройна защита против обратно връщане	DN110	230	61	316750	
Акcesoари					
Надстройка	за регулация на височина от 65-155 mm			316752	

Преглед на продуктите

ACO SaKu - капаци за ревизионни шахти	51
ACO Uniface - капаци за достъп	52
ACO Easy - капаци за достъп	53

ACO SaKu – капаци за ревизионни шахти от полипропилен



BEKU полипропиленова рамка, покрита с бетон

Капак от полипропилен



Области на приложение

- подходни пътища
- жилищни зони
- пешеходни зони
- крайбрежни алеи
- паркинги


Основни елементи на системата

Рамка	Капак
Материал: полипропилен / бетон	Материал: полипропилен (PP)

Предимства на продукта

- ниско тегло на капака – 9 kg
 - заключване за безопасност на преминаването
 - дълготрайност
 - лесен и безопасен монтаж
 - висока якост на полипропилената
- BEKU полипропиленова рамка, покрита с бетон
 - водоупътна повърхност (подходящо за шахти със сиви или черни води), двойно заключване, M12
 - клас на натоварване B125 съгласно БДС EN

Вид:	Строителна височина [cm]	Вентилационни отвори	Маса [kg]	Брой/палета	Арт. No
SaKu капак за ревизионна шахта с BEKU рамка	12,5	С	56,0	10	11870
		Без	56,0	10	11871
		з	56,0	10	11872

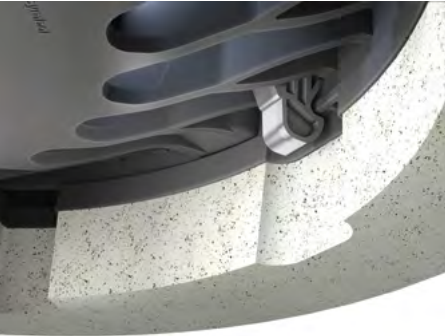

ACO Uniface – капаци за достъп



ACO Uniface са най-доброто решение за капаци за достъп, създавайки хомогенност на настилната, поради възможността ѝ за вграждане в рамката на капака. Капакът може да бъде запълнен с различни типове настилки (керамика, гранитогрес, мрамор, ламиниран паркет или други материали). Капациите са изработени от алуминий, за всички класове на натоварване, съгласно европейските норми.



Основни елементи на системата

Капак	Настилка
Материал: Алуминий, неръждаема или поцинкована стомана	Материал: по избор с дебелина до 15 mm

Области на приложение


- търговски центрове
 - търговски обекти
 - детски градини и училища
- хотели
 - здравни заведения
 - кухни

ACO Uniface капаци от алуминий


Светъл отвор [mm]	Строителен размер [mm]	Приложение при запълване 50mm и настилка 15 mm	Приложение при запълване 65 mm	Тегло [kg]	Арт. No
300x300	398 x 398			5,8	405340
400x400	498 x 498			7,1	405341
450x450	548 x 548			8,0	405342
500x500	598 x 598			9,5	405343
600x600	698 x 698			11,4	405345
700x700	798 x 798			13,1	405347
800x800	898 x 898			16,2	405348
900x900	998 x 998			19,9	406627
1000x1000	1098 x 1098			23,0	405350

Предимства на продукта

- предназначени за монтаж в закрити помещения
- ниско тегло
- клас натоварване M125, съгласно EN 1253-4
- водонепропускливост и осигурени против миризми
- болтово заключване

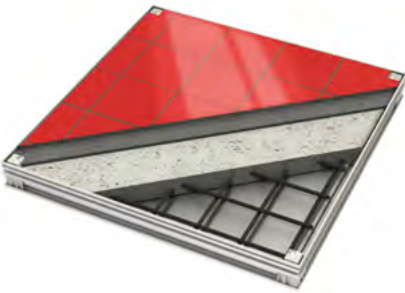

ACO Easy – капаци за достъп

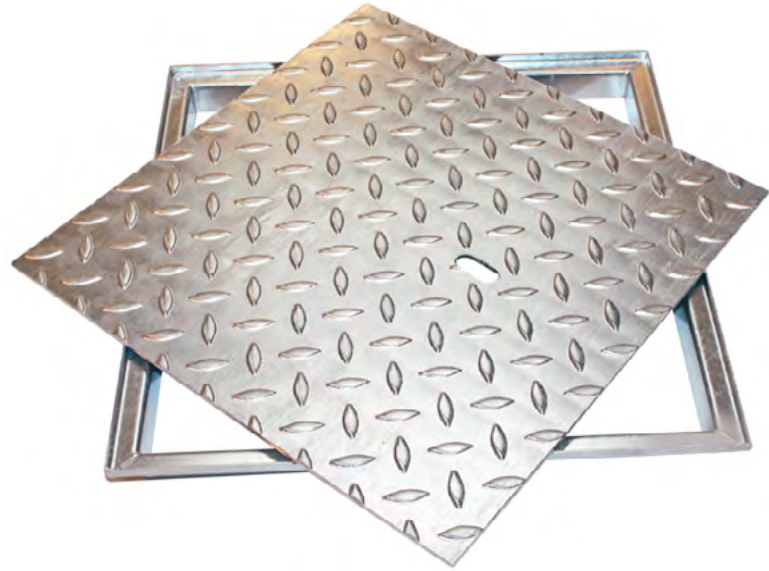

ACO FI 2.0 Easy са изработени от поцинкована стомана, с много ниска височина на монтаж на металната конструкция и капака. Предназначени са за вътрешен и външен монтаж. Поради ниското си тегло и товароносимостта си са идеални за частни проекти.

Основни елементи на системата

Капак	Рамка
Материал: поцинкована стомана	Материал: поцинкована стомана

Области на приложение

- дворове
- жилищни зони
- озеленени площи

Предимства на продукта

- подходящ за вътрешен и външен монтаж
- защита от корозия, благодарение на галванизацията на стоманата
- противоплъзгаща повърхност на капака
- ниска строителна височина
- продукт, изпитван съгласно EN 124
- товароносимост до 5 kN
- лесна инсталация поради ниското тегло
- дебелина на капака само 5 mm

Вид:	Светъл отвор [mm]	Строителна височина [mm]	Тегло [kg]	Арт. No
Височина за вграждане: 36 mm	300 x 300	310 x 310	3,0	623346
	400 x 400	410 x 410	3,3	623335
	450 x 450	460 x 460	5,4	623336
	400 x 600	410 x 610	8,1	623338
	500 x 500	510 x 510	8,1	623337
	600 x 600	610 x 610	11,2	623339
	635 x 635	645 x 645	14,6	623340
	800 x 600	810 x 610	14,9	623341
	1000 x 600	1010 x 610	19,0	623343
	700 x 700	710 x 710	14,8	623347
Височина за вграждане: 45 mm	800 x 800	810 x 810	19,0	623342
	900 x 900	910 x 910	23,6	623348
	1000 x 800	1010 x 810	37,5	623344
	1000 x 1000	1010 x 1010	46,3	623345

Преглед на продуктите

ACO ShowerDrain T - душ канали	56
ACO RUG - точкови сифони	57
ACO Bath gully MG - подови сифони	58
ACO ShowerStep - дизайнерски преход за наклон	59

Решения
за баня

ACO ShowerDrain T – душ канали



Предимства на продукта

- Минимална инсталационна височина 62 mm
- Фабрично опесъчен фланец за по-добра връзка с мазна хидроизолация
- Воден затвор от две части, позволяващ пълен достъп до тръбната система и оптимално почистване
- Формовано тяло от неръждаема стомана 304, сифон от композитен материал, без риск от протичане
- Избор от 6 различни дизайна на решетки
- Възможност за хоризонтално и вертикално оптичане
- Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж на фланец

Решетка “Quadrato”



Решетка “Mix”



Решетка “Vertical slot”



Решетка “Solid”



Решетка “Horizontal slot”



Решетка “Tile”



Система с фиксирана рамка от неръждаема стомана	Размери		Арт. No
	Дължина L1 [cm]	Дължина L2 [cm]	
Хоризонтално заустване DN 50 и хоризонтален фланец			
	303	360	M.90.S2A.028
	588	645	M.90.S2A.029
	788	845	M.90.S2A.030
Вертикално заустване DN 50 и хоризонтален фланец			
	303	360	M.90.S2A.031
	588	645	M.90.S2A.032
	788	845	M.90.S2A.033
Хоризонтално заустване DN 50 и вертикален фланец			
	303	360	M.90.S2A.048
	588	645	M.90.S2A.049
	788	845	M.90.S2A.050
Вертикално заустване DN 50 и вертикален фланец			
	303	360	M.90.S2A.051
	588	645	M.90.S2A.035
	788	845	M.90.S2A.037


ACO RUG – подови сифони



Предимства на продукта

- Оптимален достъп за почистване
- Хидравличен капацитет до 1.6 l/s
- Опция за регулиране на монтажната височина с надстройка
- Устойчив композитен материал
- Избор от 6 различни дизайна на решетки
- Възможност за хоризонтално и вертикално оптичане

Подов сифон с хоризонтално оптичане

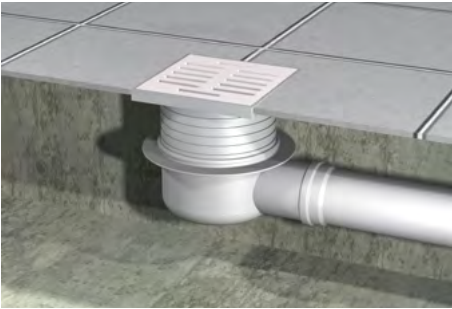


Подов сифон с вертикално оптичане



Описание на продукт	Размери	Арт. No
	H [mm]	
Подов сифон- хоризонтален DN 50, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
	100x100	316739
Подов сифон- хоризонтален DN 75, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
	100x100	316740
Подов сифон- вертикален DN 50, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
	110x110	316741
Подов сифон- вертикален DN 75, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
	110x110	316742

ACO Bath gully MG – подови сифони

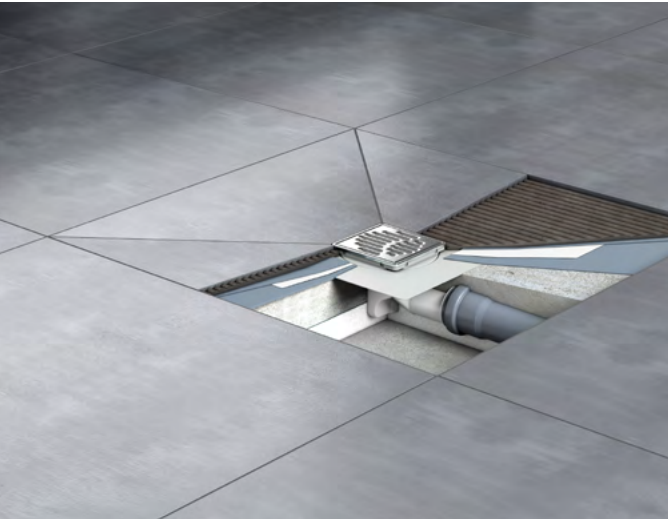


Предимства на продукта

- Подходящ за всички тръбни системи с муфена връзка
- Отговаря на изискванията на БДС БДС EN 1253-1
- Минимална инсталационна височина
- Фланец за връзка с хидроизолация
- Оптимален достъп за почистване
- Възможност за хоризонтално и вертикално опичане
- Цялостна система
- Хидравличен капацитет: 0.5 l/s с 20 mm воден стълб за хоризонтални и вертикални сифони (БДС EN 1253-1)
- Материал: Пластмаса (сифон), Неръждаема стомана (Рамка и решетка)

ACO Bath Gully MG - подови сифони	Арт. No
Подов сифон, решетка неръжд. стомана с рамка 105 x 105 mm, H=51 mm, хоризонтален DN 40	
	2245.25.10
Подов сифон, решетка неръжд. стомана с рамка 105x 105 mm, H=76mm, хоризонтален DN 40/50	
	2245.30.10
Подов сифон, решетка неръжд. стомана с рамка 105x 105mm, H=96mm, вертикален DN 50	
	2259.50.10
Подов сифон, решетка неръжд. стомана с рамка 150x 150mm, H=96mm, вертикален DN 50	
	2259.50.15

ACO ShowerStep – дизайнерски преход за наклон

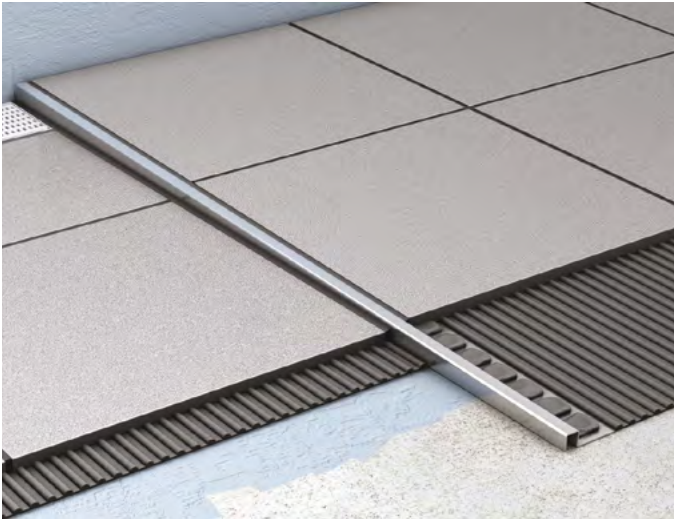

Дизайнерският преход ACO ShowerStep е предназначен за монтаж при разлика в наклона на душ зоната. Подът на банята е изцяло покрит с плочки, плосък и без наклон, докато при душ зоната, плочките са с едностранен наклон 1.5-2% към душ канала. Тази разлика в наклона създава промяна във височините на двете части, която се увеличава в близост до душ канала.

Полиран



Електрополиран



ACO ShowerStep – дизайнерски преход за наклон	Размери			Арт. No
	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
Полиран дизайнерски преход, лъв				
	1490	10	36	9010.72.41
		12.5		9010.72.42
		15		9010.72.43
	990	10	30	9010.72.44
		12.5		9010.72.45
		15		9010.72.46
Полиран дизайнерски преход, десен				
	1490	10	36	9010.72.47
		12.5		9010.72.48
		15		9010.72.49
	990	10	30	9010.72.50
		12.5		9010.72.51
		15		9010.72.52
Електрополиран дизайнерски преход, лъв				
	1490	10	36	9010.72.53
		12.5		9010.72.54
		15		9010.72.55
	990	10	30	9010.72.56
		12.5		9010.72.57
		15		9010.72.58
Електрополиран дизайнерски преход, десен				
	1490	10	36	9010.72.59
		12.5		9010.72.60
		15		9010.72.61
	990	10	30	9010.72.62
		12.5		9010.72.63
		15		9010.72.64

Предимства на продукта

- Три височини (10, 12,5 и 15 mm) за различна дебелина на настилката
- Две стандартни дължини: 990 и 1490 mm, които могат да бъдат скъсявани при инсталация
- Предварително заготвен наклон
- Лесна инсталация
- Материал: Неръждаема стомана, клас 304
- Версии: варианти за инсталация от лява или дясна страна
- Повърхност: Полирана и Електрополирана



ACO Building Elements Ltd.

бул. Цариградско шосе 319

1582 София

t: 0700 20 900

office@aco.bg

www.aco.bg

