


ACO Highline отводнителни улеи за отводняване на фасади и тераси

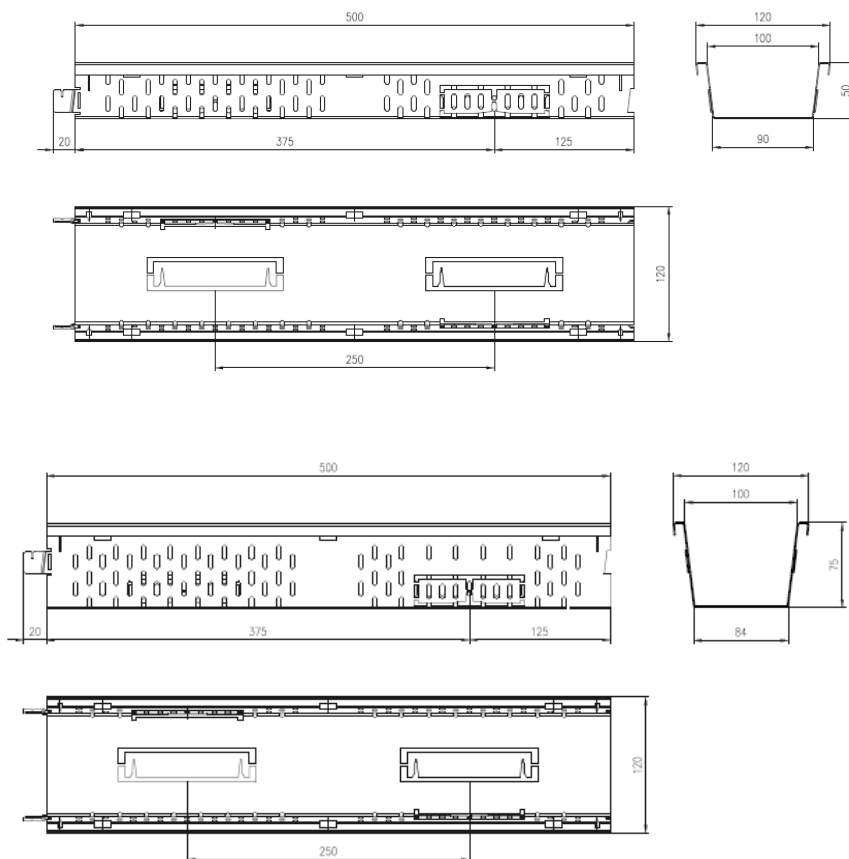

Текст за спецификации

ACO Highline отводнителни улеи с решетка от поцинкована стомана с фиксирана височина, с перфорирани слотови страни за дренанеж филц за фасадно отводняване, слот 4 mm, затворено дъно на улей, заключване на решетка, за пеходен трафик и инвалидни колички, доставен и инсталиран съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори.

Строителна широчина 12 cm,
строителна височина: 5 или 7,5 cm,
дължини: 100 или 50 cm.