


Хигиенен дизайн

ACO предлага устойчиви интегрирани решения, разработени да защитават бизнеса, околната среда и в крайна сметка - общественото здраве. Нашата цел е да подобряваме постоянно всеки аспект от сигурността, хигиената и функционалността на системите. Вярваме, че системите и услугите ни са наистина уникални, тъй като гарантираме несравними предимства за всички участници в процеса на проектиране, инсталация и експлоатация на съоръженията.

Хигиеничното отводняване ACO отговаря на най-строгите изисквания за предотвратяване на опасно замърсяване с бактерии. Прилагаме съответните принципи на хигиенен дизайн за оборудване в хранително-вкусовата промишленост EN 1672, E.I ISO 14159 и EHEDG документи за дизайна на улеите.

Характеристики на хигиеничните сифони ACO:

- Пълно оттичане на сифона
- Вътрешни радиуси равни или по-големи от 3 mm
- Хигиенични фуги
- Уплътнение на ръба
- Неръждаема стомана клас min. AISI 304
- Цялостно студено пасивиране

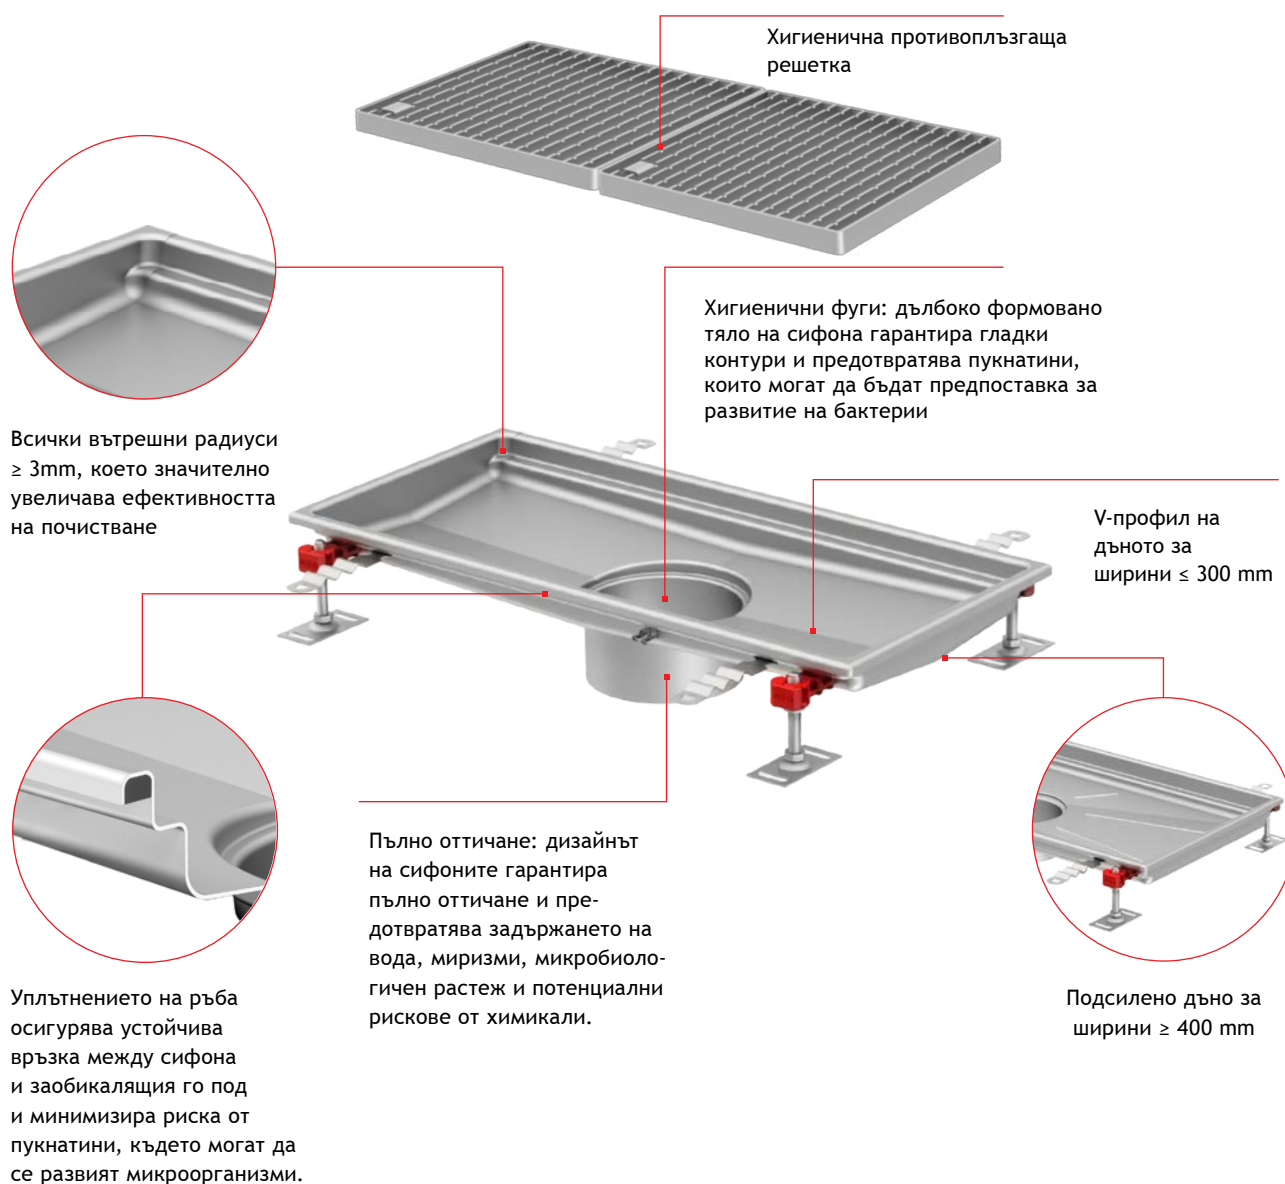

Преглед на системата


Улеи ACO



ACO улей с решетка



ACO слотов улей

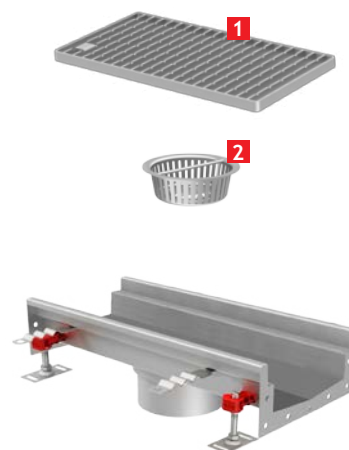

ACO модулен боксов улей

- 1 Решетки
- 2 Кошница за едри отпадъци
- 3 Притискателен фланец
- 4 Воден затвор
- 5 Уплътнение за воден затвор
- 6 ACO сифон



ACO сифон
с аксесоари

Въведение

ACO боксов улей

Отводнителните боксови улеи ACO предоставят подходящи решения за всички често срещани видове подове (бетон, плочи, саморазливен или винил) и са разработени, за да отговорят на изискванията за хигиенен дизайн. Изборът на боксов улей е лесен.

Уникалното разнообразие на решения предлага богат избор, съобразно с нуждите на специфичния проект. Дължината на улея, дълбочината и позицията на заустването са само някои от параметрите, които могат да варират, без значение от специфицирания вид и без удължаване на срока за доставка.

ACO боксов улей, поръчка

Размерите на боксовите улеи ACO могат да бъдат лесно специфицирани, съобразно с нуждите на проекта. За специфициране на улей, можете да използвате примера на стр. 100, който ще ви помогне да подготвите информацията, която е нужна на нашия технически отдел.

Предлагат се и улеи с решетки с фиксирани размери. Те са селекция от най-често използваните размери. Преглед на възможностите ще откриете на стр. 85.

ACO боксов улей, индивидуални решения

В допълнение всички ACO боксови улеи могат да бъдат изработени с:

- Специална позиция на заустването
- Специална дълбочина
- Специален наклон
- Специална ширина на улея
- L или T-образна форма
- Специални странични отвори

За индивидуални ACO боксови улеи, моля обърнете се към нашия технически отдел.

Моля, обърнете внимание, че промяната в характеристиките на улея може да се отрази на хигиеничните му показатели.

Преглед на системата

ACO боксов улей - решение с фиксирана височина



ACO хигиеничен боксов улей
Стандартен ръб

ACO хигиеничен боксов улей
Удължен ръб

ACO боксов улей за винил

ACO боксов улей - телескопично решение



ACO хигиеничен боксов улей
Стандартен ръб

ACO хигиеничен боксов улей
Удължен ръб

ACO боксов улей за винил



ACO хигиеничен сифон
с аксесоари

ACO хигиеничен боксов улей - стандартни артикули



Информация за продукта

Размерите на ACO хигиеничен боксов улей за под от бетон, плочи или саморазливен под могат да бъдат лесно специфицирани, съгласно изискванията на проекта или лесно селектирани от стандартните размери.



- Хигиенен дизайн съгласно EN 1672, EN ISO 14159 и EHEDG документи No. 8, 13 и 44
- Изпитани и сертифицирани, съгласно EN 1253-1
- Изработени от неръждаема стомана клас 1.4301 (304) или 1.4404 (316L)
- Изцяло студено пасивирани
- Дебелина на материала 1,5mm
- Минимален надлъжен наклон 1 %
- Минимален секционен наклон 5°
- V-профил на улея за ширини < 300 mm
- Усилено дъно за ширини > 400 mm
- Гумено уплътнение на ръба
- Без деформация на заустването
- Заоблени ъгли ≥ 3 mm
- Лесна и сигурна телескопична връзка със сифона
- Хигиенични, противоплъзгащи решетки
- Регулируеми нивелиращи крака 60-110 mm
- Анкери за фиксиране в бетон

Артикули

Стандартен ръб



Удължен ръб

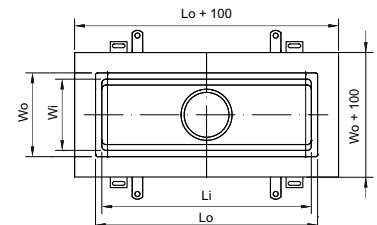

Wo [mm]	Wi [mm]	Размери на улея		H2 [mm]	ØD [mm]	Сифон	Материал	Стандартен ръб Арт.No.	Удължен ръб Арт.No.
200	170	530	500	60	125	АСО хигиеничен сифон 142	1.4301	416584	416680
		530	500				1.4404	416602	416698
		830	800				1.4301	416585	416681
		830	800				1.4404	416603	416699
		1030	1000				1.4301	416586	416682
		1030	1000				1.4404	416604	416700
		1230	1200				1.4301	416587	416683
		1230	1200				1.4404	416605	416701
		1530	1500				1.4301	416588	416684
		1530	1500				1.4404	416606	416702
		2030	2000				1.4301	416589	416685
		2030	2000				1.4404	416607	416703

Артикули

Wo [mm]	Wi [mm]	Размери на улея		H2 [mm]	ØD [mm]	Сифон	Материал	Стандартен ръб	Удължен ръб
		Lo [mm]	Li [mm]					Арт.No.	Арт.No.
200	170	530	500	60	142	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	416590	416686
		530	500				1.4404	416608	416704
		830	800				1.4301	416591	416687
		830	800				1.4404	416609	416705
		1030	1000				1.4301	416592	416688
		1030	1000				1.4404	416610	416706
		1230	1200				1.4301	416593	416689
		1230	1200				1.4404	416611	416707
		1530	1500				1.4301	416594	416690
		1530	1500				1.4404	416612	416708
		2030	2000				1.4301	416595	416691
		2030	2000				1.4404	416613	416709
300	270	330	300	55	142	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	416614	416710
		330	300	60			1.4404	416628	416724
		630	600				1.4301	416615	416711
		630	600	60			1.4404	416629	416725
		1030	1000				1.4301	416616	416712
		1030	1000	60			1.4404	416630	416726
		1530	1500				1.4301	416617	416713
		1530	1500	60			1.4404	416631	416727
		2030	2000				1.4301	416618	416714
		2030	2000	60			1.4404	416632	416728
		3030	3000				1.4301	416619	416715
		3030	3000	70			1.4404	416633	416729
		4030	4000				1.4301	416620	416716
		4030	4000	80			1.4404	416634	416730
		300	270				330	300	200
330	300			55	1.4404	416635	416731		
630	600				60	1.4301	416622	416718	
630	600			1.4404		416636	416732		
1030	1000			60	1.4301	416623	416719		
1030	1000				1.4404	416637	416733		
1530	1500			60	1.4301	416624	416720		
1530	1500				1.4404	416638	416734		
2030	2000			60	1.4301	416625	416721		
2030	2000				1.4404	416639	416735		
3030	3000			70	1.4301	416626	416722		
3030	3000				1.4404	416640	416736		
4030	4000			80	1.4301	416627	416723		
4030	4000				1.4404	416641	416737		
400	370			430	400	60	142	АСО хигиеничен сифон 157	
		430	400	1.4404	416648				416744
		630	600	1.4301	416643				416739
		630	600	1.4404	416649				416745
		830	800	1.4301	416644				416740
		830	800	1.4404	416650				416746
400	370	430	400	60	200	АСО хигиеничен сифон 218	1.4301	416645	416741
		430	400				1.4404	416651	416747
		630	600				1.4301	416646	416742
		630	600				1.4404	416652	416748
		830	800				1.4301	416647	416743
		830	800				1.4404	416653	416749

Wo [mm]	Wi [mm]	Размери на улей		H2 [mm]	ØD [mm]	Сифон	Материал	Стандартен ръб Арт.No.	Удължен ръб Арт.No.
500	470	530	500	65	142	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	416654	416750
		530	500				1.4404	416660	416756
		830	800				1.4301	416655	416751
		830	800				1.4404	416661	416757
		1030	1000				1.4301	416656	416752
		1030	1000				1.4404	416662	416758
500	470	530	500	65	200	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	416657	416753
		530	500				1.4404	416663	416759
		830	800				1.4301	416658	416754
		830	800				1.4404	416664	416760
		1030	1000				1.4301	416659	416755
		1030	1000				1.4404	416665	416761
600	570	630	600	70	200	АСО хигиеничен сифон 218	1.4301	416666	416762
		630	600				1.4404	416669	416765
		930	900				1.4301	416667	416763
		930	900				1.4404	416670	416766
		1230	1200				1.4301	416668	416764
		1230	1200				1.4404	416671	416767
800	770	830	800	80	200	АСО хигиеничен сифон 218	1.4301	416672	416768
							1.4301	416673	416769

ACO хигиеничен боксов улей - полу-стандартни артикули



Информация за продукта

Размерите на ACO хигиеничен боксов улей за под от бетон, плочи или саморазливен под могат да бъдат лесно специфицирани, съгласно изискванията на проекта.



- Хигиенен дизайн съгласно EN 1672, EN ISO 14159 и EHEDG документи No. 8, 13 и 44
- Изпитани и сертифицирани съгласно EN 1253-1
- Изработени от неръждаема стомана клас 1.4301 (304) или 1.4404 (316L)
- Изцяло студено пасивирани
- Дебелина на материала 1,5mm
- V-профил на улея за ширини < 300 mm
- Усилено дъно за ширини > 400 mm
- Дължина - според изискванията на клиента
- Височина - между 50-200
- Позицията на изхода е променлива по надлъжната ос
- Секционен наклон на канала отдолу 5°
- Наклон на канала към дъното 1-5 %
- Стандартизирани ширини
- Заоблени ъгли минимално 3 mm
- Лесна и сигурна телескопична връзка със сифона
- Хигиенични, противоплъзгащи решетки
- Регулируеми нивелиращи крака 60-110 mm
- Анкери за фиксиране в бетон

Артикули

Стандартен ръб

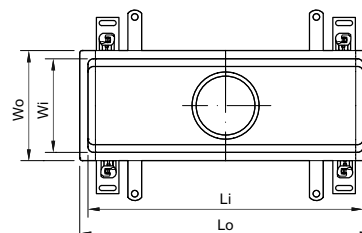

Удължен ръб

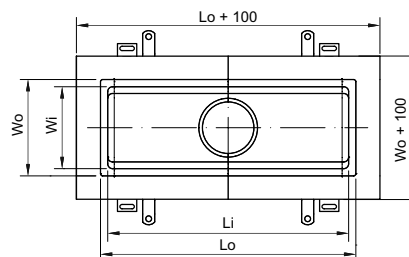

Външна (обща) ширина Wo [mm]	Вътрешна (решетка) ширина Wi [mm]	Дължина на улея Lo	Височина на улея при зауставането H2	Височина на улея в края H1 and H3
200	170	Променлива	50-200	50, 80, 110, 140
300	270			
400	370			
500	470			
600	570			
800	770			

* Улеите, с дължина над 6 м, стандартно са разделени на участъци от 6 м със свързващи фланци.

В случай на специални изисквания, улеите могат да бъдат заварени на място. Моля, свържете се с нашия Технически отдел или с отдел продажби.

ACO боксов улей за винил - стандартни артикули



Информация за продукта

Размерите на ACO боксов улей за винил могат да бъдат лесно специфицирани, съгласно изискванията на проекта.

- Пълно съответствие с EN 1253-1
- Изработени от неръждаема стомана клас 1.4301 (304) или 1.4404 (316L), студено пасивирана
- Дебелина на материала 1,5 mm
- Лесна и сигурна телескопична връзка със сифона
- Регулируеми нивелиращи крака 60-110 mm
- Анкери за фиксиране в бетон

Артикули

Ръб за фиксиране на настилка от винил



Размери на улея						Сифон	Материал	Ръб за фиксиране на настилка от винил Арт. No.
Wo [mm]	Wi [mm]	Lo [mm]	Li [mm]	H2 [mm]	ØD [mm]			
220	170	550	500	60	125	ACO хигиеничен сифон 142	1.4301	413358
		550	500				1.4404	413376
		850	800				1.4301	413359
		850	800				1.4404	413377
		1050	1000				1.4301	413360
		1050	1000				1.4404	413378
		1250	1200				1.4301	413361
		1250	1200				1.4404	413379
		1550	1500				1.4301	413362
		1550	1500				1.4404	413380
		2050	2000				1.4301	413363
		2050	2000				1.4404	413381
220	170	550	500	60	142	ACO хигиеничен сифон 157	1.4301	413364
		550	500				1.4404	413382
		850	800				1.4301	413365
		850	800				1.4404	413383
		1050	1000				1.4301	413366
		1050	1000				1.4404	413384
		1250	1200				1.4301	413367
		1250	1200				1.4404	413385
		1550	1500				1.4301	413368
		1550	1500				1.4404	413386
		2050	2000				1.4301	413369
		2050	2000				1.4404	413387

Размери на улея						Сифон	Материал	Ръб за фиксиране на
Wo [mm]	Wi [mm]	Lo [mm]	Li [mm]	H2 [mm]	ØD [mm]			настилка от винил
Арт.No.								
320	270	350	300	60	142	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	413388
		350	300				1.4404	413402
		650	600				1.4301	413389
		650	600				1.4404	413403
		1050	1000				1.4301	413390
		1050	1000				1.4404	413404
		1550	1500				1.4301	413391
		1550	1500				1.4404	413405
		2050	2000				1.4301	413392
		2050	2000				1.4404	413406
		3050	3000	70			1.4301	413393
		3050	3000				1.4404	413407
		4050	4000	80			1.4301	413394
		4050	4000				1.4404	413408
320	270	350	300	60	200	АСО хигиеничен сифон 218	1.4301	413395
		350	300				1.4404	413409
		650	600				1.4301	413396
		650	600				1.4404	413410
		1050	1000				1.4301	413397
		1050	1000				1.4404	413411
		1550	1500				1.4301	413398
		1550	1500				1.4404	413412
		2050	2000				1.4301	413399
		2050	2000				1.4404	413413
		3050	3000	70			1.4301	413400
		3050	3000				1.4404	413414
		4050	4000	80			1.4301	413401
		4050	4000				1.4404	413415
420	370	450	400	60	142	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	413416
		450	400				1.4404	413422
		650	600				1.4301	413417
		650	600				1.4404	413423
		850	800				1.4301	413418
		850	800				1.4404	413424
420	370	450	400	60	200	АСО хигиеничен сифон 218	1.4301	413419
		450	400				1.4404	413425
		650	600				1.4301	413420
		650	600				1.4404	413426
		850	800				1.4301	413421
		850	800				1.4404	413427
520	470	530	500	65	142	АСО хигиеничен сифон 157	1.4301	413428
		530	500				1.4404	413434
		830	800				1.4301	413429
		830	800				1.4404	413435
		1030	1000				1.4301	413430
		1030	1000				1.4404	413436
520	470	550	500	65	200	АСО хигиеничен сифон 218	1.4301	413431
		550	500				1.4404	413437
		850	800				1.4301	413432
		850	800				1.4404	413438
		1050	1000				1.4301	413433
		1050	1000				1.4404	413439
620	570	650	600	70	200	АСО хигиеничен сифон218	1.4301	413440
		650	600				1.4404	413443
		950	900				1.4301	413441
		950	900				1.4404	413444
		1250	1200				1.4301	413442
		1250	1200				1.4404	413445
820	770	850	800	80	200	АСО hygienic gully 218	1.4301	413446
							1.4301	413447

ACO боксов улей за винил - полу-стандартни артикули



Информация за продукта

Размерите на ACO хигиеничен сифон с решетка за под от бетон, плочи или саморазливен под могат да бъдат лесно специфицирани, съгласно изискванията на проекта.

- Пълно съответствие с EN 1253-1
- Изработени от неръждаема стомана клас 1.4301 (304) или 1.4404 (316L), студено пасивирана
- Дебелина на материала 1,5 mm
- Променлива височина 50-200 mm
- Височина - според желанието на клиента
- Стандартизирани ширини
- Централна позиция на изхода или променлива по надлъжната ос
- Надлъжни наклони на улея 1-5 %
- Регулируеми нивелиращи крака 60-110 mm
- Анкери за фиксиране в бетон

Артикули

Ръб за винил

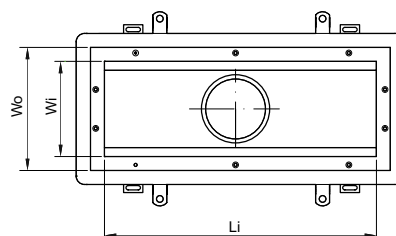

Външна (обща) ширина Wo [mm]	Вътрешна ширина (решетка) Wi [mm]	Дължина на улея Li	Височина на заушването на канала H2	Височина на края на канала H1 and H3
230	170	Променлива	50-200	50, 80, 110, 140
330	270			
430	370			
530	470			
630	570			
830	870			


* Улеите, с дължина над 6 м, стандартно са разделени на участъци от 6 м със свързващи фланци.

В случай на специални изисквания, улеите могат да бъдат заварени на място. Моля, свържете се с нашия Технически отдел или с отдел продажби.




Хигиенична отлята решетка ACO

Информация за продукта

- Хигиенен дизайн съгласно EN 1672, EN ISO 14159 и EHEDG документи No. 8, 13 и 44
- Изпитани и сертифицирани съгласно EN 1253-1
- Хигиенична отлята решетка ACO с противопъзгащо покритие
- Дизайн без рамки за оптимално отводняване и почистване
- Електрополирано покритие
- Лесна за почистване решетка
- Варианти на решетки подходящи за клас на натоварване M 125 (EN 1253-1)
- Противопъзгаща
- Без риск от подхлъзване, съгласно BS 7976-2,
- R13 съгласно DIN 51130

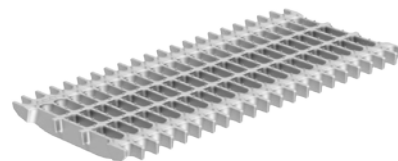

Артикули - Клас на натоварване M 125

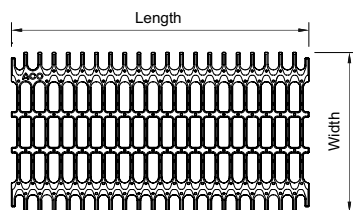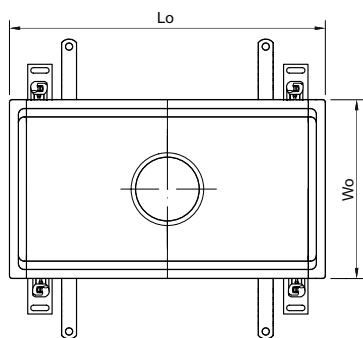


Размери на улея		Размери на решетката				Материал	Арт. No.	Брой решетки
Wo [mm]	Lo [mm]	Височина на рамката E [mm]	Височина на решетката G [mm]	Ширина [mm]	Дължина [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	416947	1
	830	20	30	168	398	1.4301	416948	2
	1030	20	30	168	499	1.4301	416947	2
	1230	20	30	168	398	1.4301	416948	3
	1530	20	30	168	499	1.4301	416947	3
	2030	20	30	168	499	1.4301	416947	4
300	330	20	30	268	298	1.4301	416946	1
	630	20	30	268	298	1.4301	416946	2
	1030	20	30	268	499	1.4301	416945	2
	1530	20	30	268	499	1.4301	416945	3
	2030	20	30	268	499	1.4301	416945	4
	3030	20	30	268	499	1.4301	416945	6
	4030	20	30	268	499	1.4301	416945	8




Стълбовидна хигиенична решетка ACO

Информация за продукта

- Стълбовидната хигиенична решетка ACO е противоплъзгаща
- Хигиенен дизайн съгласно EN 1672, EN ISO 14159 и EHEDG документи No. 8, 13 и 44
- Варианти на решетки подходящи за клас на натоварване R 50 (5 000 kg) и M 125 (EN 1253-1)
- Електрополирана повърхност
- Висок капацитет на потока на решетките
- Заоблени ъгли
- Лесна за почистване решетка - напълно заварена
- Противоплъзгаща
- Без риск от подхлъзване, съгласно BS 7976-2,
- R11 съгласно DIN 51130

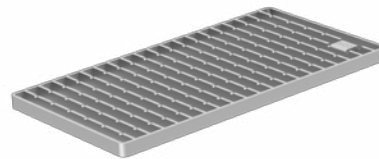

Артикули - Клас на натоварване R 50

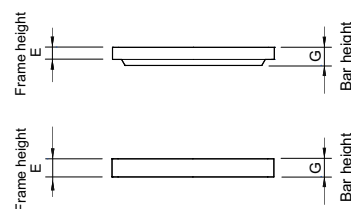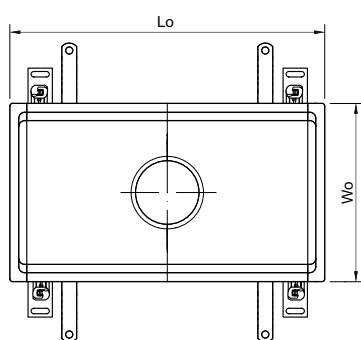

Размери на улея		Размер на решетките				Материал	Арт. No.	Брой решетки за улея
Wo [mm]	Lo [mm]	Височина на рамката E [mm]	Височина на решетката G [mm]	Ширина [mm]	Дължина [mm]			
200	530	20	20	168	499	1.4301	416802	1
						1.4404	416803	
	830	20	20	168	398	1.4301	416808	2
						1.4404	416809	
	1030	20	20	168	499	1.4301	416802	2
						1.4404	416803	
	1230	20	20	168	398	1.4301	416808	3
						1.4404	416809	
	1530	20	20	168	499	1.4301	416802	3
						1.4404	416803	
	2030	20	20	168	499	1.4301	416802	4
						1.4404	416803	

Размери на улея		Размери на решетката				Материал	Арт.Но.	Брой решетки за улея
Wo [mm]	Lo [mm]	Височина на рамката E [mm]	Bar height G [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]			
300	330	20	20	268	298	1.4301	416812	1
						1.4404	416813	
	630	20	20	268	298	1.4301	416812	2
						1.4404	416813	
	1030	20	20	268	499	1.4301	416814	2
						1.4404	416815	
	1530	20	20	268	499	1.4301	416814	3
						1.4404	416815	
	2030	20	20	268	499	1.4301	416814	4
						1.4404	416815	
	3030	20	20	268	499	1.4301	416814	6
						1.4404	416815	
	4030	20	20	268	499	1.4301	416814	8
						1.4404	416815	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416820	1
						1.4404	416821	
	630	30	30	368	598	1.4301	416822	1
						1.4404	416823	
	830	30	30	368	398	1.4301	416820	2
						1.4404	416821	
500	530	30	30	468	499	1.4301	416828	1
						1.4404	416829	
	830	30	30	468	398	1.4301	416830	2
						1.4404	416831	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416828	2
						1.4404	416829	
600	630	30	30	568	298	1.4301	416838	2
						1.4404	416839	
	930	30	30	568	298	1.4301	416838	3
						1.4404	416839	
	1230	30	30	568	298	1.4301	416838	4
						1.4404	416839	
800	830	30	30	768	398	1.4301	416842	2
						1.4404	416843	


Артикули - Клас на натоварване М 125

Размери на улея		Височина на рамката E [mm]	Размери на решетката			Материал	Арт.№.	Брой решетки за улея
Wo [mm]	Lo [mm]		Височина на решетката G [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	416804	1
						1.4404	416805	
	830	20	30	168	398	1.4301	416810	2
						1.4404	416811	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416804	2
						1.4404	416805	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416810	3
						1.4404	416811	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416804	3
						1.4404	416805	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416804	4
						1.4404	416805	
300	330	20	30	268	298	1.4301	416816	1
						1.4404	416817	
	630	20	30	268	298	1.4301	416816	2
						1.4404	416817	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416818	2
						1.4404	416819	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416818	3
						1.4404	416819	
	2030	20	30	268	499	1.4301	416818	4
						1.4404	416819	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416818	6
						1.4404	416819	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416818	8
						1.4404	416819	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416824	1
						1.4404	416825	
	630	30	30	368	598	1.4301	416826	1
						1.4404	416827	
	830	30	30	368	398	1.4301	416824	2
						1.4404	416825	
500	530	30	30	468	499	1.4301	416832	1
						1.4404	416833	
	830	30	30	468	398	1.4301	416834	2
						1.4404	416835	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416832	2
						1.4404	416833	




ACO решетка мрежа

Информация за продукта

- ACO решетка мрежа, включително противоплъзгаща
- Изпитани и сертифицирани, съгласно EN 1253-1
- Варианти на решетки подходящи за клас на натоварване L 15 (EN 1253-1)
- Електрополирано покритие
- Висок хидравличен капацитет на решетката
- Заоблени ъгли
- Противоплъзгаща
- Без риск от подхлъзване съгласно BS 7976-2,
- R11 съгласно DIN 51130

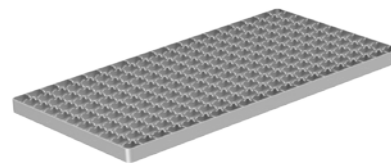

Артикули - Клас на натоварване L 15

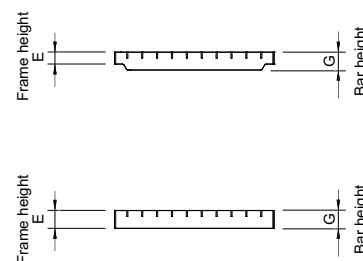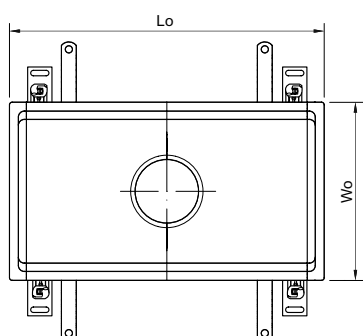


Размери на улея		Размери на решетката				Материал	Арт. No.	Брой решетки за улея
Wo [mm]	Lo [mm]	Височина на рамката E [mm]	Височина на решетката G [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	416860	1
						1.4404	416861	
	830	20	30	168	398	1.4301	416862	2
						1.4404	416863	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416860	2
						1.4404	416861	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416862	3
						1.4404	416863	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416860	3
						1.4404	416861	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416860	4
						1.4404	416861	

Размери на улея		Размери на решетката				Материал	Арт. No.	Брой решетки за улея
Wo [mm]	Lo [mm]	Височина на рамката E [mm]	Височина на решетката G [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]			
300	330	20	30	268	298	1.4301	416864	1
						1.4404	416865	
	630	20	30	268	298	1.4301	416864	2
						1.4404	416865	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416866	2
						1.4404	416867	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416866	3
						1.4404	416867	
	2030	20	30	268	499	1.4301	416866	4
						1.4404	416867	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416866	6
						1.4404	416867	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416866	8
						1.4404	416867	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416868	1
						1.4404	416869	
	630	30	30	368	598	1.4301	416870	1
						1.4404	416871	
	830	30	30	368	398	1.4301	416868	2
						1.4404	416869	
500	530	30	30	468	499	1.4301	416872	1
						1.4404	416873	
	830	30	30	468	398	1.4301	416874	2
						1.4404	416875	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416872	2
						1.4404	416873	
600	630	30	30	568	298	1.4301	416876	2
						1.4404	416877	
	930	30	30	568	298	1.4301	416876	3
						1.4404	416877	
	1230	30	30	568	298	1.4301	416876	4
						1.4404	416877	
800	830	30	30	768	398	1.4301	416878	2
						1.4404	416879	

Акcesoари за ACO хигиеничен улей с решетка

Кошница за едри отпадъци за ACO хигиеничен улей с решетка

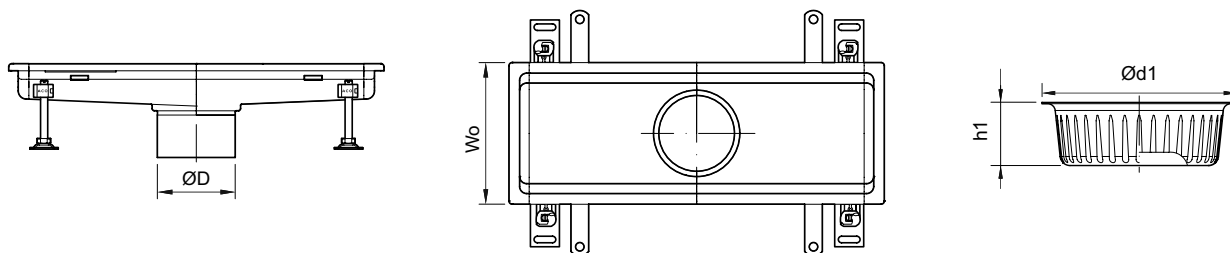

Размери на улея		Заустване на сифона	Размери на кошницата за едри отпадъци		Капацитет [l]	Материал	Арт. No.
Широчина W0 [mm]	Заустване ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]			
200, 300, 400, 500, 600, 800	125	вертикално, хоризонтален	142	45	0,4	1.4301	416900
						1.4404	416901
200	142	вертикално	142	45	0,4	1.4301	416900
						1.4404	416901
		хоризонтален	142	25	0,3	1.4301	416902
						1.4404	416903
	заварен с ACO хигиеничен сифон 142	вертикално, хоризонтален	142	25	0,3	1.4301	416902
						1.4404	416903
300, 400, 500, 600, 800	142 или заварен с ACO хигиеничен сифон 157	вертикално	159	50	0,6	1.4301	416904
						1.4404	416905
		хоризонтален	159	26	0,3	1.4301	416906
						1.4404	416907
300, 400, 500, 600, 800	200 или заварен с ACO хигиеничен сифон 218	вертикално	222	50	0,7	1.4301	416908
						1.4404	416909
		хоризонтален	222	26	0,4	1.4301	416910
						1.4404	416911