


Неръждаем отводнителен улей АСО с повишени хигиенни характеристики

Текст за спецификации


- Изработен изцяло от неръждаема стомана
- Съответствие с БДС EN 1253:2015, EN 1672, ISO 14159 и EHDEG
- Подходящ за влагане в обекти от ХВП
- Радиуси на огъване мин. 3 мм за полесно почистване
- Уплътнен ръб за надежден контакт с настилка
- Отделен воден затвор с височина 50 мм
- Възможни класове на натоварване L15/R50/M125/N250

Размери:

- Номинална ширина - 170 мм
- Строителна ширина - 200 мм
- Номинална дължина - 9000 мм
- Строителна дължина – 9030 мм
- Височина 1 – 50 мм
- Височина 2 – 95 мм
- Заустване $\phi 110$

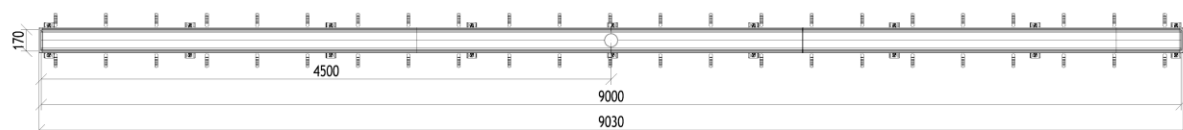

М 1:35



М 1:5