



Разрез А - А'

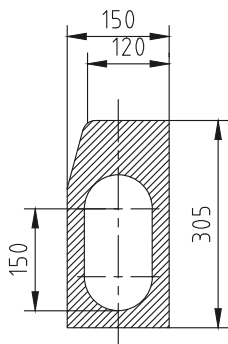


Изглед Отпред

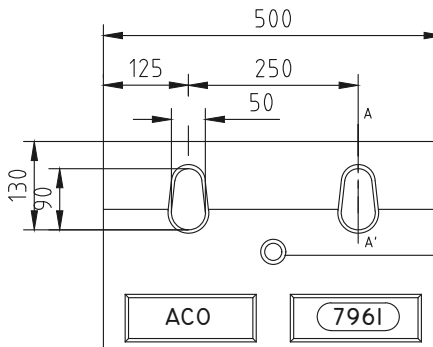


Отвор за временно отводняване по време на строителството

Изглед отстрани



Изглед Отзад

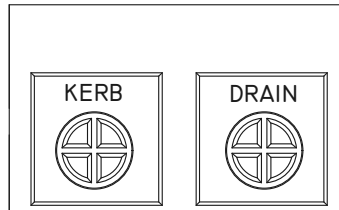

Име на АСО система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline disignator	Тип чертеж : Disignator	Номер на лист : Sheet reference num.
АСО KerbDrain - бордюри с интегрирано отводняване	1:10	WS	5	01
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date			
АСО KerbDrain Бордюор с интегрирано отводняване, Н=305 мм, 500 мм, клас D400	04/2016	Лист No от листа:		
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.	01		
АСО KerbDrain 305 7961.dwg	0			
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Монолитен отводнителен бордюор от една част от полимербетон, клас на натоварване D 400 съгласно БДС EN 1433:2003, 100% водоплътен, строителна ширина 15 см, строителна височина 30.5 см, дължина 50 см		АСО. The Future of Drainage.  designteam@aco.bg www.aco.bg		
APT. №: 7961				