


ACO Lipumax C NS10 SF1000

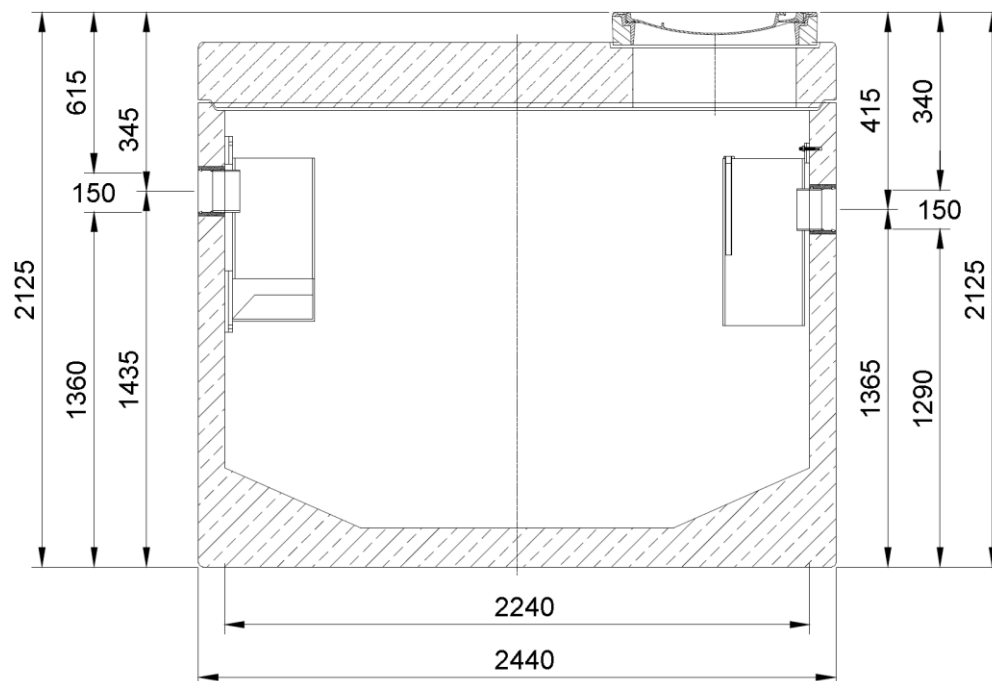

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 10 l/s

Височина 2125 mm

H1 1360 mm

H2 1290 mm

T_{tank} 765 mm

Тегло 8421.80kg

DN 150 mm

Обем утайка 1330 l

Обем масла 570 l