


ACO Lipumax C NS10 SF2000

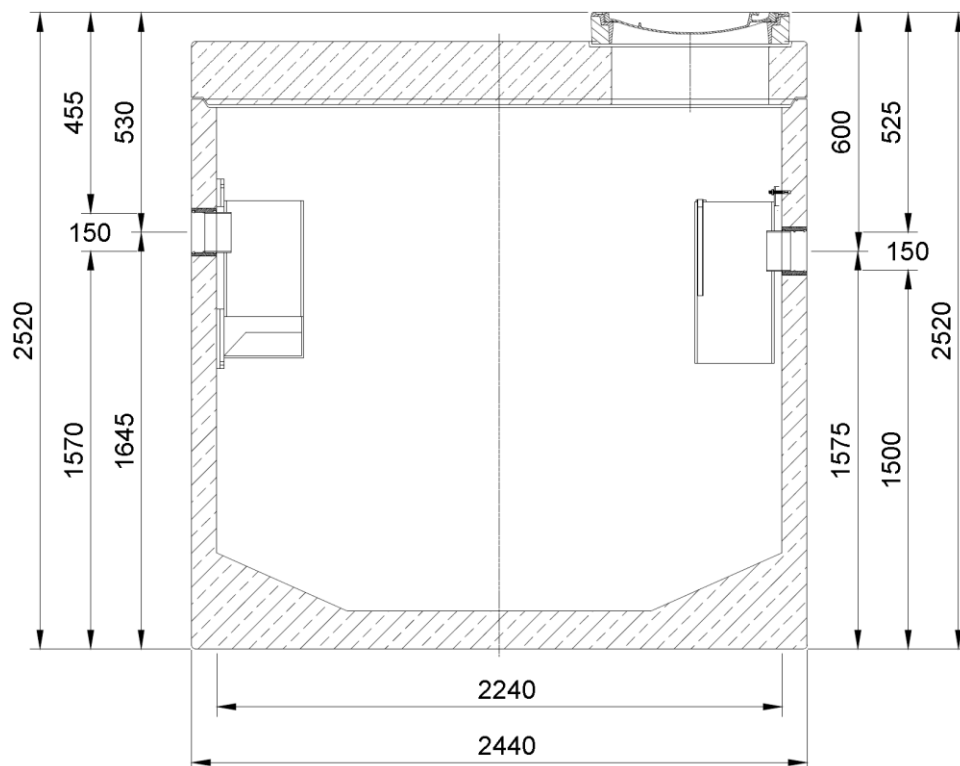

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 10 l/s

Височина 2520 mm

H1 1570 mm

H2 1500 mm

T_{tank} 605 mm

Тегло 9078.70kg

DN 150 mm

Обем утайка 2070 l

Обем масла 570 l