


ACO Lipumax C NS15 SF1500

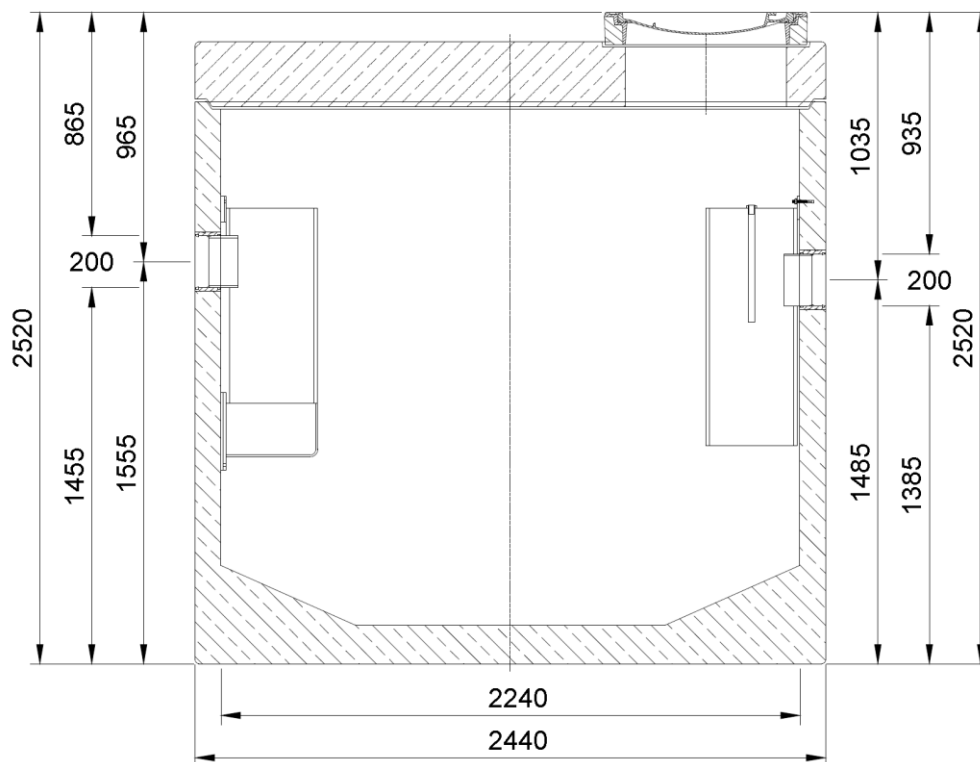

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 15 l/s

Височина 2520 mm

H1 1455 mm

H2 1385 mm

T_{tank} 1065 mm

Тегло 9083.71kg

DN 200 mm

Обем утайка 1690 l

Обем масла 1140 l