


ACO Lipumax C NS20 SF2000

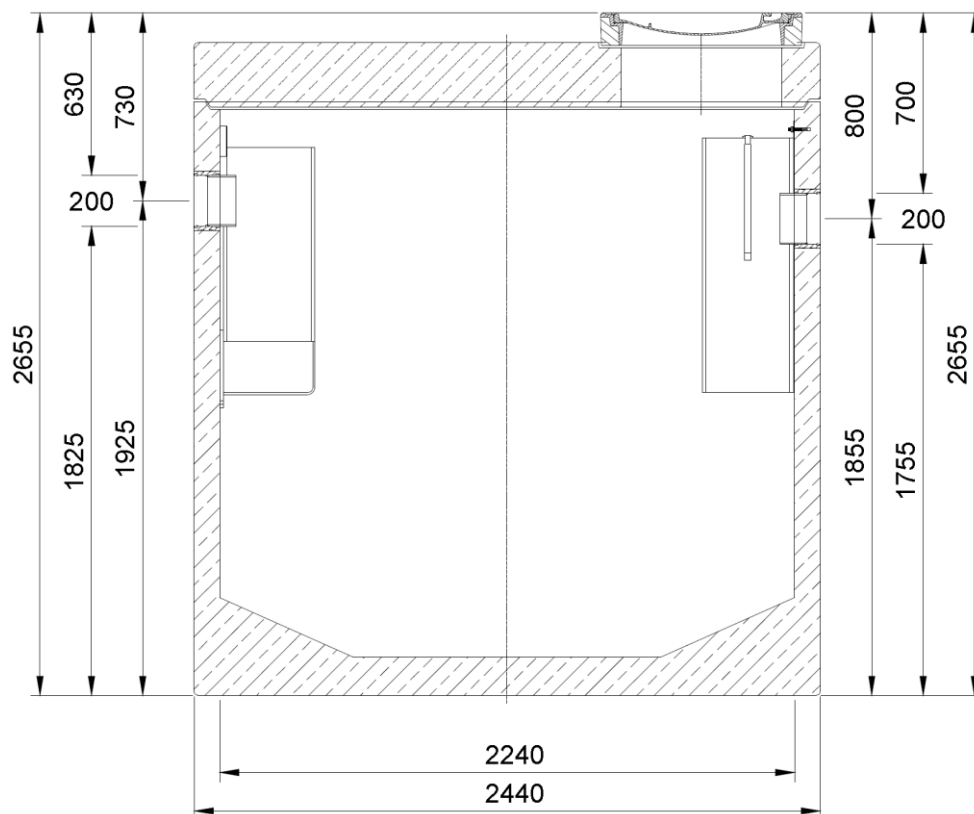

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 20 l/s

Височина 2655 mm

H1 1825 mm

H2 1755 mm

T_{tank} 830 mm

Тегло 9343.71kg

DN 200 mm

Обем утайка 3750 l

Обем масла 1140 l