


ACO Lipumax C NS25 SF2500

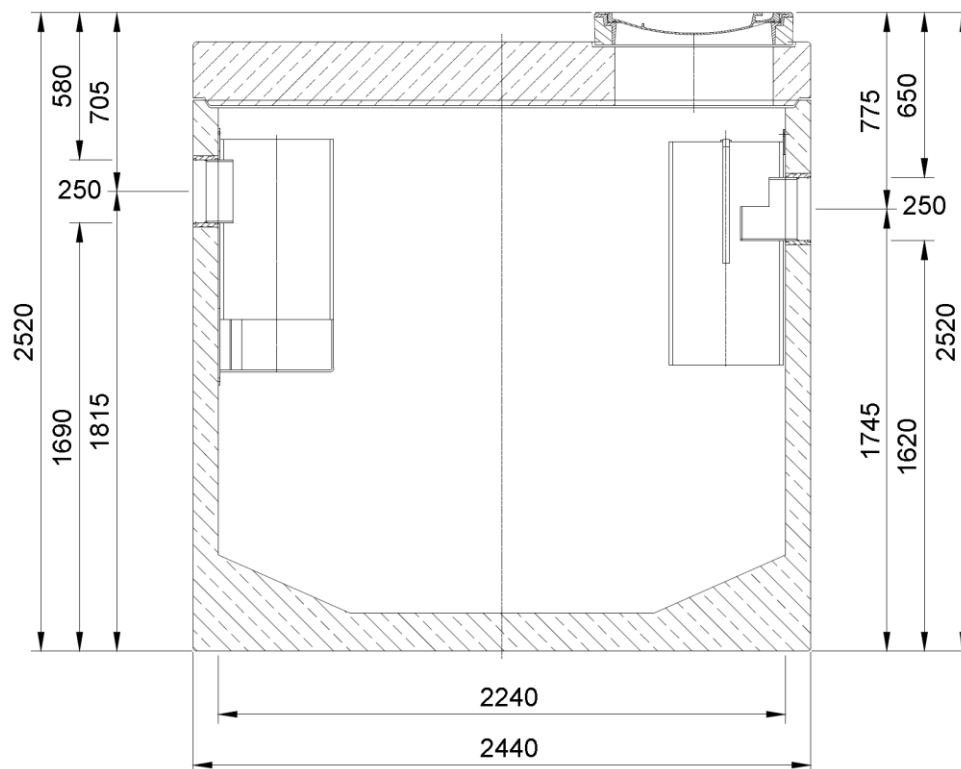

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 25 l/s

Височина 2520 mm

H1 1690 mm

H2 1620 mm

T_{tank} 830 mm

Тегло 9086.22kg

DN 250 mm

Обем утайка 2500 l

Обем масла 1020 l