


ACO Lipumax C NS2 SF200

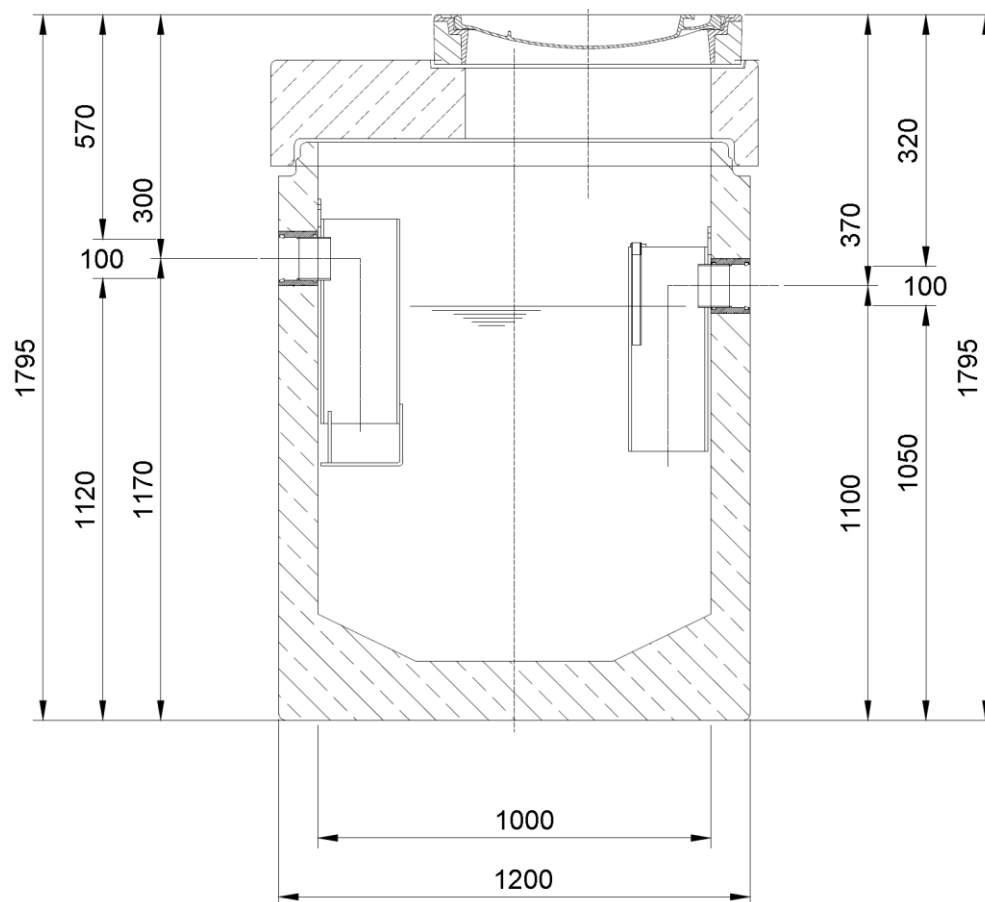

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 2 l/s

Височина 1795 mm

H1 1120 mm

H2 1050 mm

T_{tank} 670 mm

Тегло 2344.20kg

DN 100 mm

Обем утайка 330 l

Обем масла 200 l