


ACO Lipumax C NS4 SF400

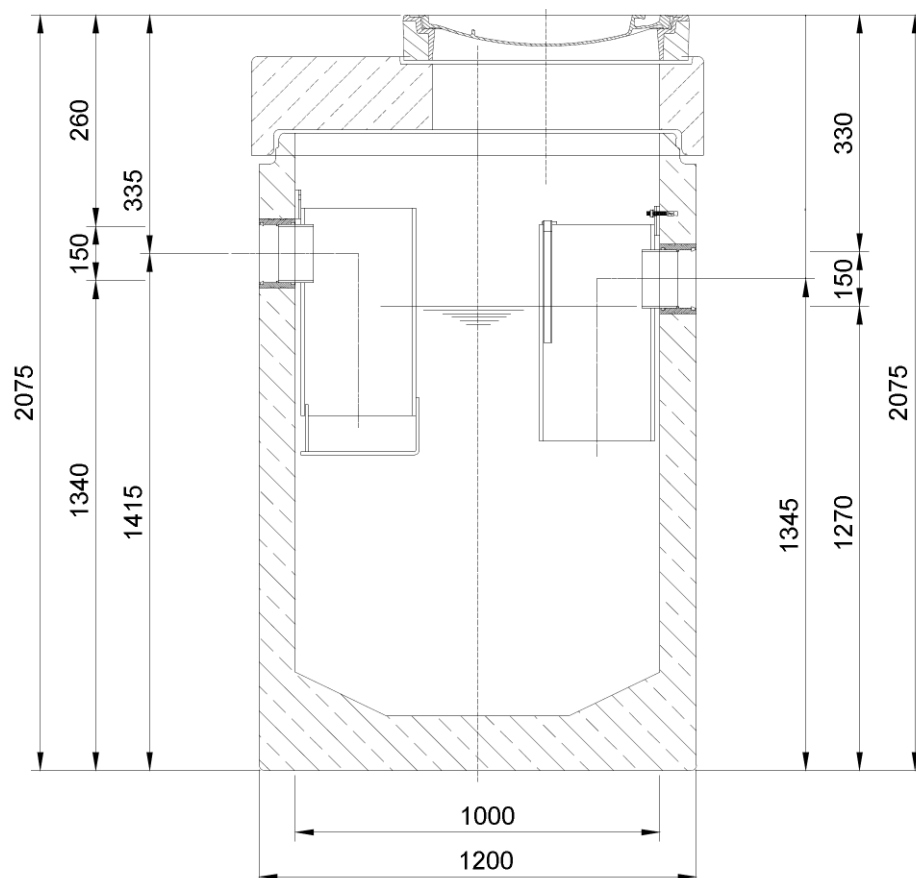

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 4 l/s

Височина 2075 mm

H1 1340 mm

H2 1270 mm

T_{tank} 410 mm

Тегло 2704.20kg

DN 150 mm

Обем утайка 400 l

Обем масла 220 l