


ACO Lipumax C NS7 SF700

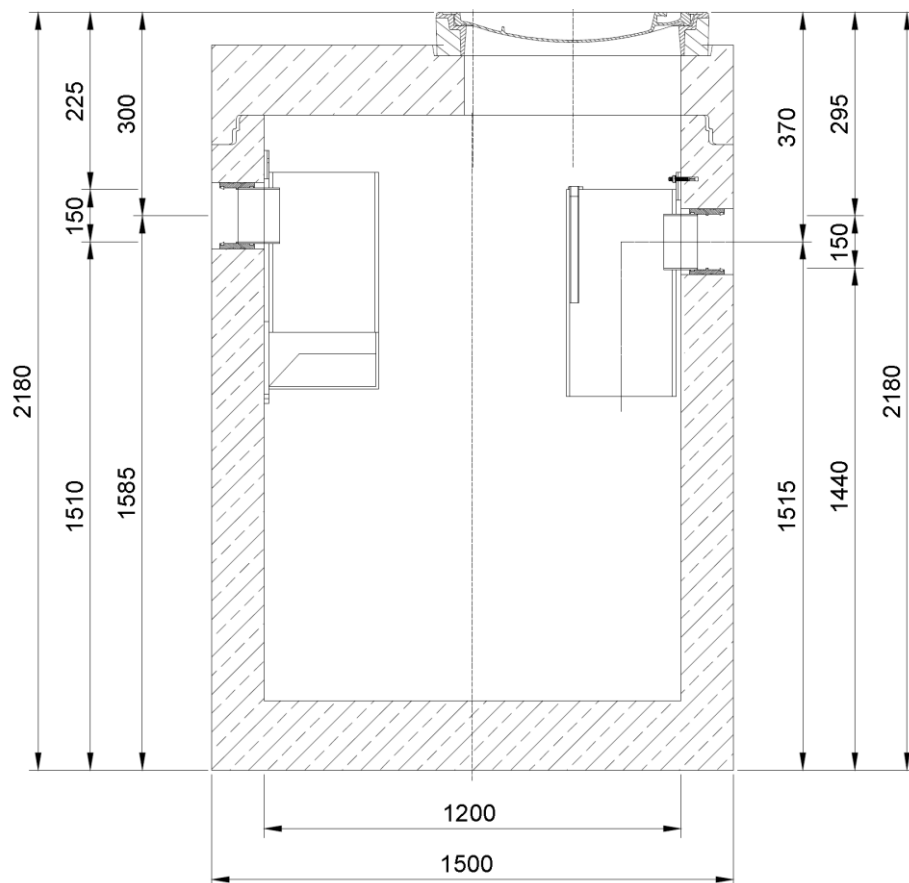

Текст за спецификации

Стоманобетонен сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 7 l/s

Височина 2180 mm

H1 1510 mm

H2 1440 mm

T_{tank} 375 mm

Тегло 4507.20kg

DN 150 mm

Обем утайка 750 l

Обем масла 280 l