


ACO Lipumax G FST NS15 SF 3000

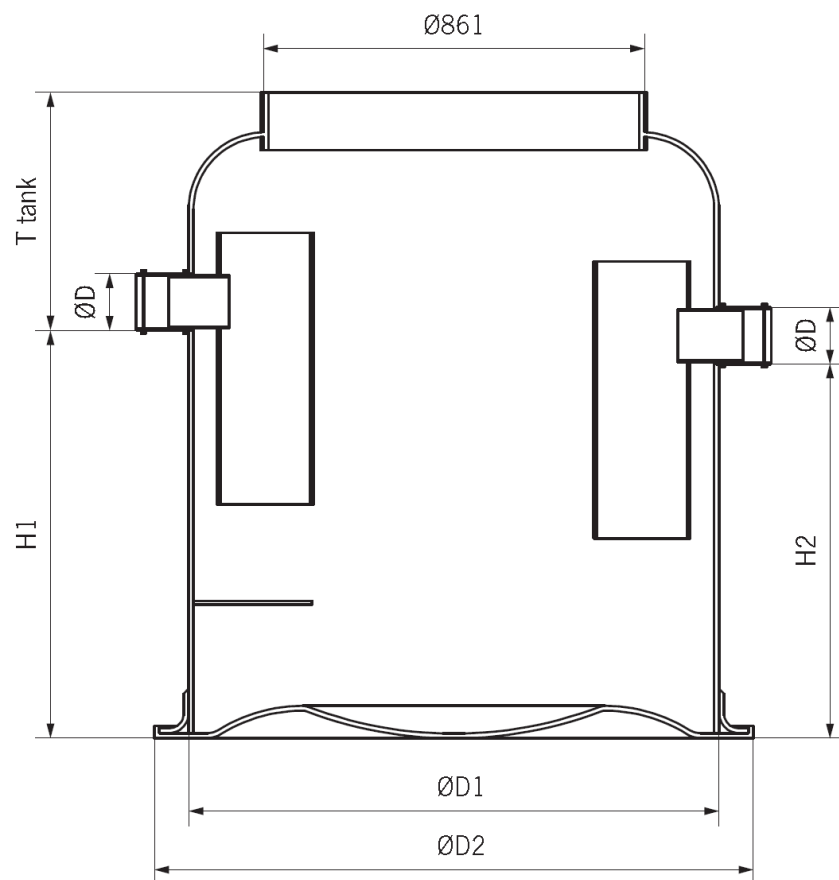

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 15 l/s

Височина 2800 mm

H1 2010 mm

H2 1940 mm

T_{tank} 790 mm

Тегло 631 kg

DN 200 mm

Обем утайка 3000 l

Обем масла 1120 l

Общ обем 5915 l