


ACO Lipumax G FST NS20 SF 2000

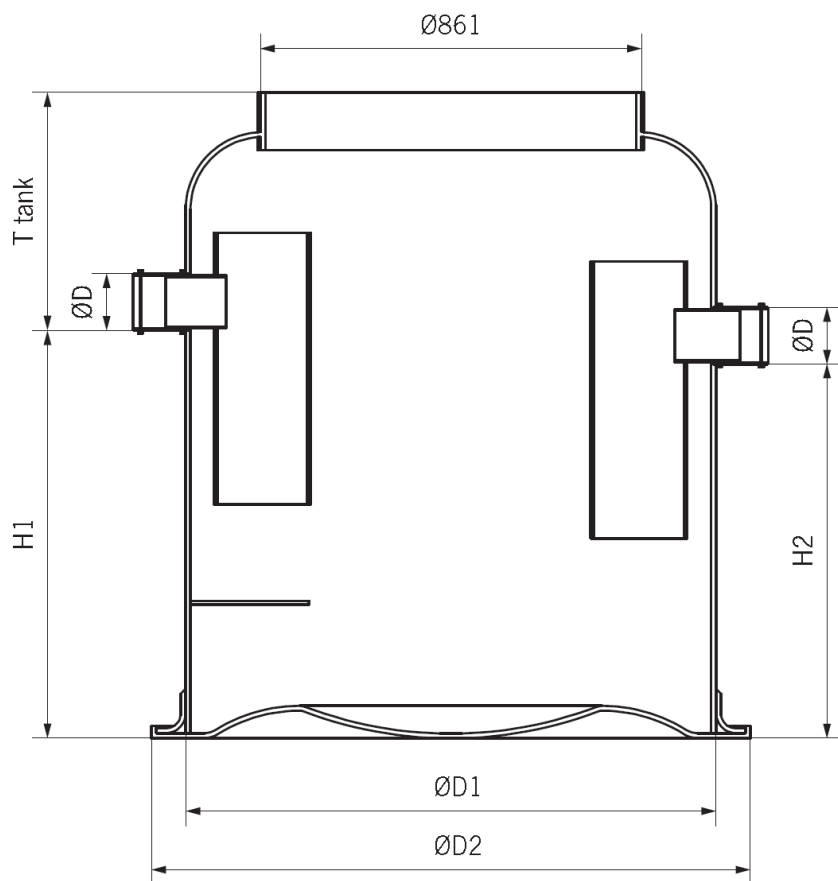

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 20 l/s

Височина 2410 mm

H1 1620 mm

H2 1550 mm

T_{tank} 790 mm

Тегло 600 kg

DN 200 mm

Обем утайка 2000 l

Обем масла 1140 l

Общ обем 4759 l