


ACO Lipumax G FST NS25 SF 2500

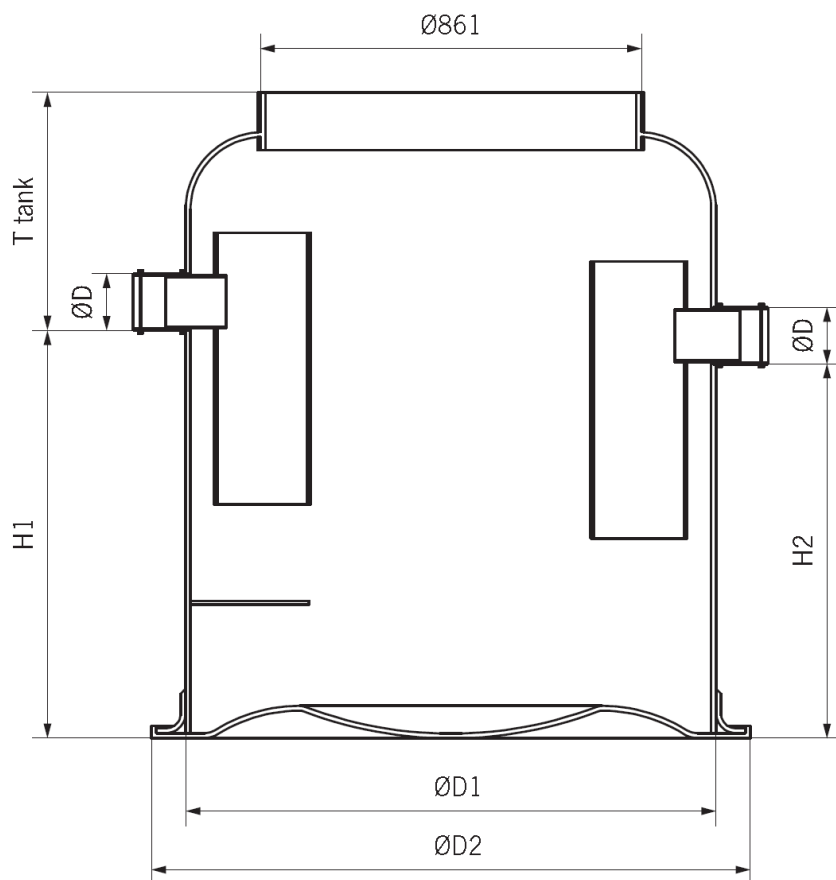

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 20 l/s

Височина 2350 mm

H1 1560 mm

H2 1490 mm

T_{tank} 790 mm

Тегло 620 kg

DN 250 mm

Обем утайка 2500 l

Обем масла 1160 l

Общ обем 4999 l