


ACO Lipumax G FST NS4 SF 400

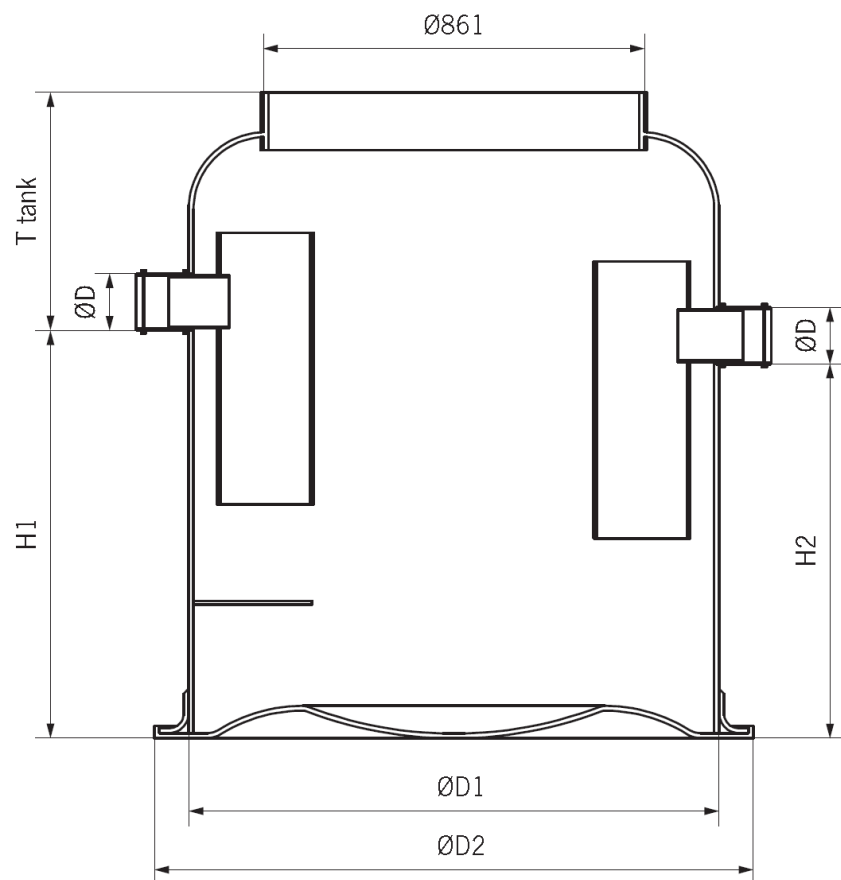

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 4 l/s

Височина 1610 mm

H1 1120 mm

H2 1050 mm

T_{tank} 490 mm

Тегло 105 kg

DN 100 mm

Обем утайка 400 l

Обем масла 210 l

Общ обем 897 l