


ACO Lipumax G FST NS7 SF 700

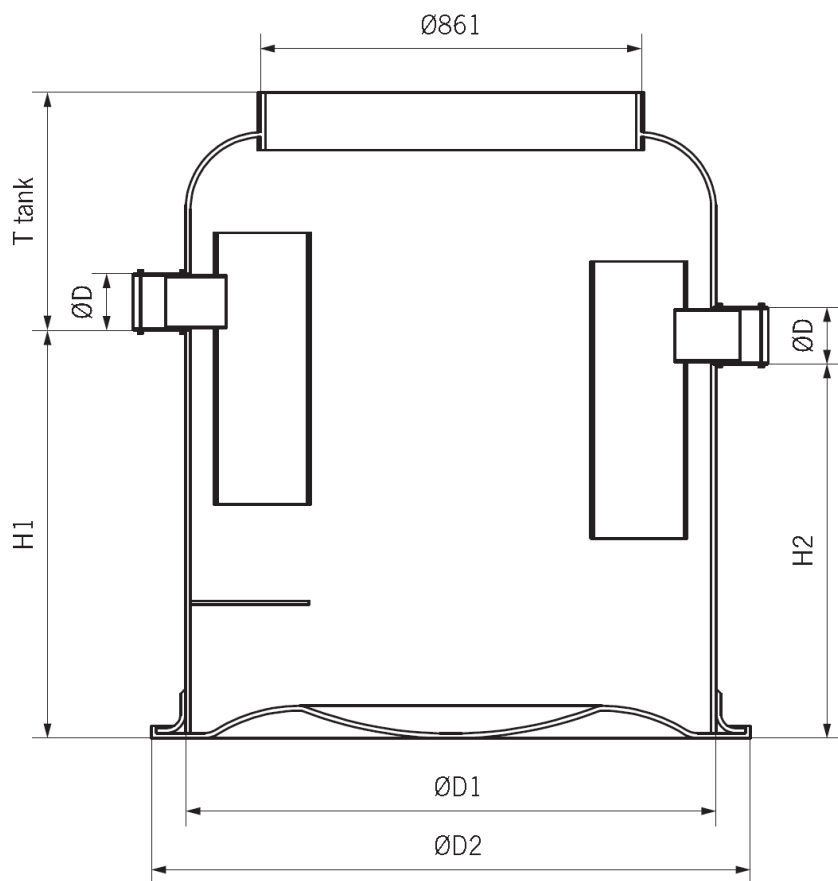

Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход.

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 7 l/s

Височина 1940 mm

H1 1380 mm

H2 1310 mm

T_{tank} 560 mm

Тегло 160 kg

DN 150 mm

Обем утайка 700 l

Обем масла 290 l

Общ обем 1459 l