

Елементи за надстройка




■ При светлинна шахта със ширина 80 cm и 100 cm се монтират максимум три, при светлинна шахта с ширина 125 cm - максимум две надстройки;

■ Светлинни шахти снабдени с допълнителни надстройки не трябва да се подлагат на големи натоварвания (преминаване на автомобили върху тях);

■ Под всяка надстройка следва да се постави допълнителна рамка.



Допълнителна надстройка

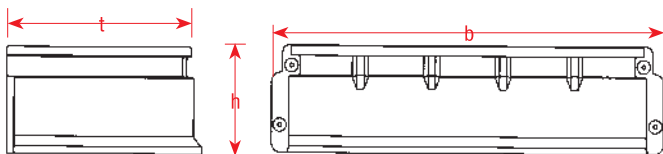

Допълнителна рамка

Допълнителна надстройка BxT cm	Арт. номер	Стъпаловидно надстройкаване на височината с 1 доп. надстройка	с 2 доп. надстройки	с 3 доп. надстройки	b cm	h cm	t cm
80 x 40	35616	9 - 30 cm	37 - 58 cm	65 - 86 cm	104	32	43,1
100 x 40	35617	9 - 30 cm	37 - 58 cm	65 - 86 cm	124	32	43,1
125 x 40	35920	9 - 30 cm	37 - 58 cm	65 - 86 cm	153	32	42,9
125 x 60	00266	9 - 30 cm	37 - 58 cm	-	152	32	64

Принадлежности за заустване



Стандартен воден затвор против миризми с решетка, задържаща листата и уплътнителен пръстен за свързване към канализационната мрежа (DN 100 mm).


Монтажни аксесоари



Комплект за заключване

Продуктите на ACO ще намерите в:

Системи за дома, двора и градината

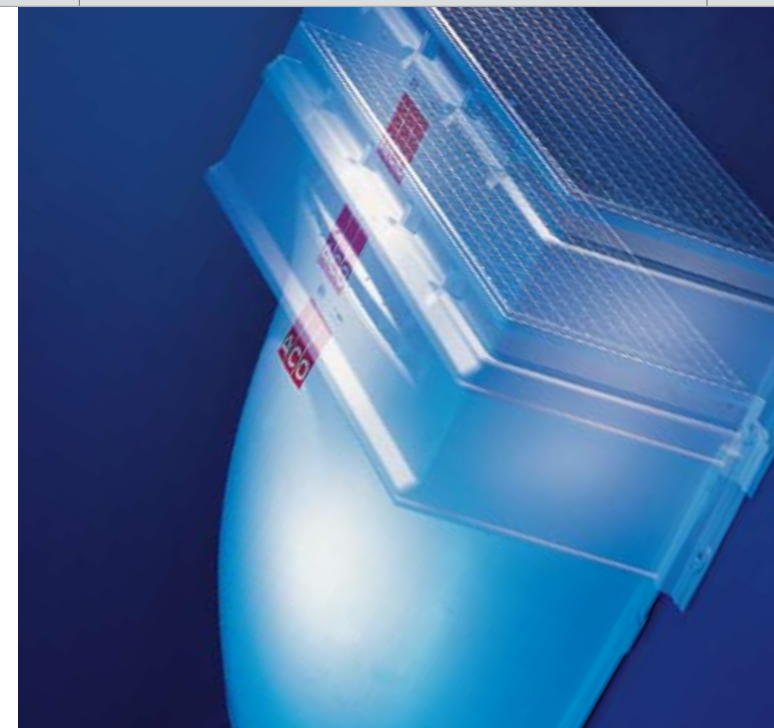

Светлинни шахти

ACO Markant

Въздух и светлина в сутеренните помещения.

ACO Building Elements Ltd.

София 1220, Бул. Илиянци 119

Тел.: 02 / 831 00 57, Факс: 02 / 832 40 53

www.aco.bg


We protect, design and drain.



ACO Markant - светлинни шахти

Светлинните шахти на ACO са практично и естетично решение за осигуряване на максимален приток дневна светлина и свеж въздух в сутеренните помещения.


Заместват монолитното изграждане на решенията тип "Английски двор", като дизайнът е усъвършенстван с оглед незадържане на влага и образуване на конденз в сутеренните помещения, както и максимално отражение на дневна светлина благодарение на бялата си повърхност от (PP) полипропилен.

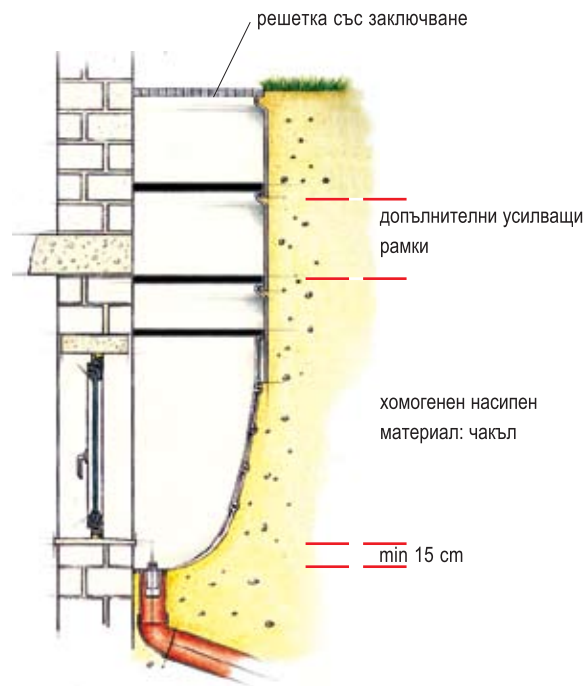

Светлина шахта ВxНxТ	Арт. номер	Ширина на прозореца cm	Размери на решетката	b cm	h cm	t cm	lw cm	f cm	Възможност за монтаж на сифон с обратна клапа
80 x 60 x 40	35600	80	84 x 40	92	66,6	42,9	80,9	88	да
100 x 60 x 40	35601	100	104 x 40	112	66,6	42,9	100,8	108	да
100 x 100 x 40	35602	100	104 x 40	112	107,3	42,9	100,8	108	да
100 x 130 x 40	35603	100	104 x 40	112	137,3	42,9	100,8	108	да
125 x 100 x 40	35904	125	134 x 40	143	107,4	42,9	131	138	да
125 x 130 x 60	00460	125	136 x 60,5	142	135	63	132	137	да



- Осигурява поток на дневна светлина и свеж въздух
- Лесен и бърз монтаж върху всякакви повърхности
- Възможност за надстрояване при по-големи дълбочини
- Дренажна връзка с отводнителна система
- Широка гама от размери
- Възможност за различни сифони
- Система за заключване на решетката
- Избор на различни дизайни решетки
- Голямо разнообразие на прозорци към системата

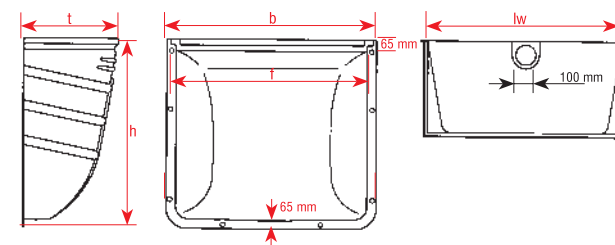

Видове решетки



Решетка тип "пчелна пита", носимоспособност до 1,5 kN



Мрежеста решетка с големина на отворите 30x30 mm, носимоспособност до 1,5 kN



Мрежеста решетка с големина на отворите 30x10 mm, носимоспособност от 1,5 до 9 kN



Заключване на решетката