


ОЗНАЧЕНИЯ:

- ① ACO Светлинна шахта 100 x 130 x 40 см
- ② ACO ThermBlock Топлоизолация 150 x 170 x 12.5 см с интегриран ACO Therm® 3.0 HWD-S plus Прозорец 100x75 см
- ③ ACO Рамка за прозорец
- ④ ACO Водоприемник с хидравличен затвор за светлинни шахти
- ⑤ ACO Надстройка за светлинна шахта 100 x 170 x 12.5 см
- ⑥ ACO Решетка меш 100 x 40 см
- ⑦ Лепило за мазана хидроизолация + крепеж за топлоизолация
- ⑧ ACO Крепеж за светлинна шахта
- ⑨ Обратна засипка, уплътняване на слоеве до 30 см/всеки

Варианти за водопълтен монтаж:


- Без високи подпочвени води + без напор
- Високи подпочвени води + без напор
- Без високи подпочвени води + напор
- Високи подпочвени води + напор

- ACO Therm® Block Standard + интегриран ACO Therm прозорец
- ACO Therm® Block DWD + интегриран ACO Therm прозорец HWD
- ACO Therm® Block DWD + интегриран ACO Therm прозорец
- ACO Therm® Block DWD + интегриран ACO Therm прозорец HWD

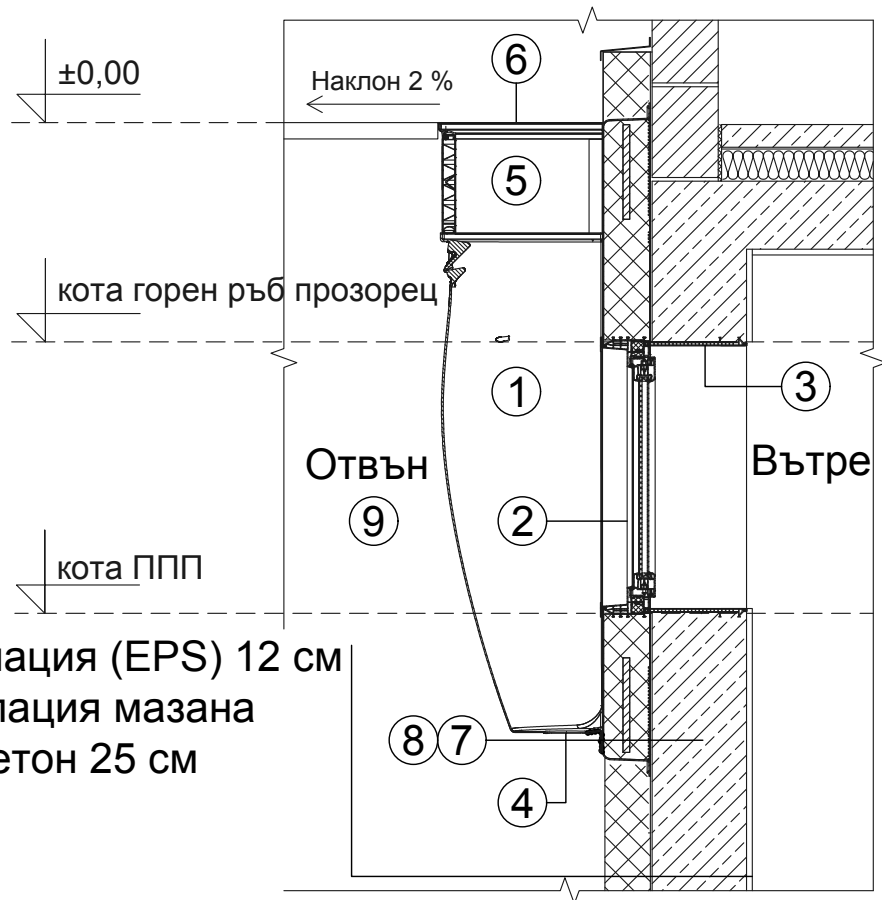

Топлоизолация (EPS) 12 см
 Хидроизолация мазана
 Стоманобетон 25 см
 Финиш

File name: ACO Lichtschacht WS-502 Installing ThermBlock in white.dwg Plotted: 2016-06-17 Plot Device: DWG To PDF.pc3 Paper Size: ISO A4 (210.00 X 297.00 MM)

Име на ACO система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	
ACO Markant - светлинни шахти	1:20	WS	5	02	
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date				Лист No от листа: 02
Водопълтен монтаж на ACO Светлинни шахти с ThermBlock и интегриран прозорец в бяла стена	04/2016				
Име на файл: File name	No на ревизия: Revision num.				
ACO Lichtschacht WS-502 Installing ThermBlock in white.dwg	0				
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: ACO Therm Светлинни шахти от бял рециклируем стъклоармиран Полипропилен (GF-PP) или стъклоармиран полиестер (GFK) и решетки с правоъгълни отвори / изтеглен метал за широчина на прозорец съгласно чертежа. Комплект с крепеж за монтаж пешеходен трафик, с отвор за отводняване, Осигуряване на решетка и фланшови контур, доставено и инсталирано съгласно инструкцията от производителя. Монтажна плоча ACO Therm® Block DWD водопълтна с интегрирана рамка и ACO Therm прозорец HWD устойчив на напор за инсталиране на светлинна шахта без топлинни мостове. Състои се от топлоизолационна полиуретанова пяна PUR и въшно покритие от GFK.		ACO. The Future of Drainage.  designsteam@aco.bg www.aco.bg			
APT. №: ----					

Този чертеж е собственост на "ACO - СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ" ЕООД и не може да бъде копиран или репродуциран, заделен или в някаква част, нито пренасян или информацията в него да бъдат показвани или публикувани в работата в бъдеще. Без писмено съгласие на авторите. This drawing is a property of ACO BUILDING ELEMENTS EOOD and cannot be copied or reproduced, neither its design and information be presented or used in any way by third party, without written permission.