


**ОЗНАЧЕНИЯ:**

- ① ACO Светлинна шахта 100 x 130 x 40 см
- ② ACO ThermBlock Топлоизолация 150 x 170 x 12.5 см
- ③ ACO Therm® Прозорец 100 x 75 x 25 см
- ④ ACO Водоприемник с хидравличен затвор за светлинни шахти
- ⑤ ACO Надстройка за светлинна шахта 100 x170 x 12.5 см
- ⑥ ACO Решетка мѐш 100 x 40 см
- ⑦ Битумно лепило за черна стена + крепеж
- ⑧ ACO Therm® Профил за изолация 100 x 75 см
- ⑨ ACO Therm® Входна рамка за изолация 100 x 75 см / 4 части
- ⑩ Обратна засипка, уплътняване на слоеве до 30 см/всеки

**Варианти за водопълтен монтаж:**

- Без високи подпочвени води + без напор ACO Therm® Block Standard + интегриран ACO Therm прозорец в стена на сутерен
- Високи подпочвени води + без напор ACO Therm® Block DWD + интегриран ACO Therm прозорец HWD в стена на сутерен
- Без високи подпочвени води + напор ACO Therm® Block DWD + интегриран ACO Therm прозорец в стена на сутерен
- Високи подпочвени води + напор ACO Therm® Block DWD + интегриран ACO Therm прозорец HWD в стена на сутерен

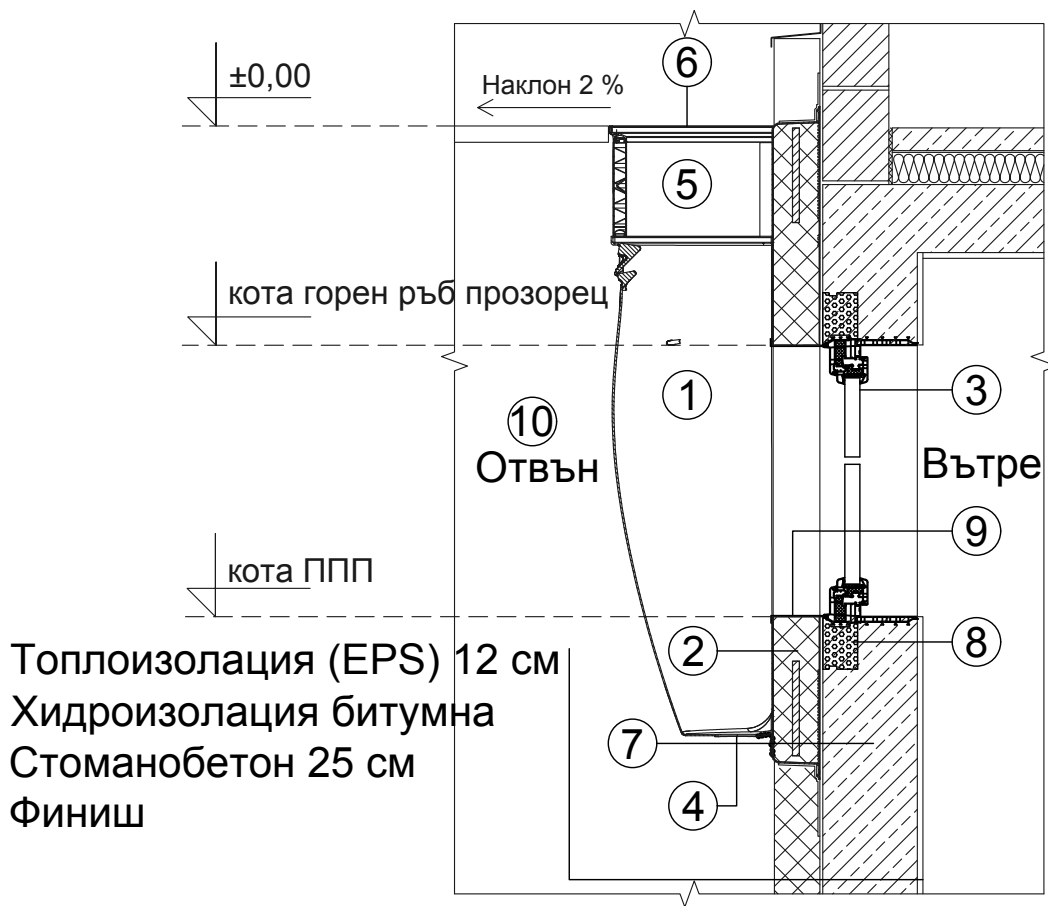

Топлоизолация (EPS) 12 см  
 Хидроизолация битумна  
 Стоманобетон 25 см  
 Финиш

File name: ACO Lichtschacht WS-503 Installing ThermBlock in black.dwg Plotted: 2016-06-17 Plot Device: DWG To PDF.pc3 Paper Size: ISO A4 (210.00 X 297.00 MM)

Име на ACO система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.
ACO Markant - светлинни шахти	1:20			
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	03
Водопълтен монтаж на ACO Светлинни шахти с ThermBlock и интегриран прозорец в стена с битумна хидроизолация	04/2016			
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.		Лист No от листа:	
ACO Lichtschacht WS-503 Installing ThermBlock in black.dwg	----		03	
<p><b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:</b>                  ACO Therm Светлинни шахти от бял рециклируем стъклоармиран Полипропилен (GF-PP) или стъклоармиран полиестер (GFK) и решетки с правоъгълни отвори / изтеглен метал за широчина на прозорец съгласно чертежа. Комплект с крепеж за монтаж пешеходен трафик, с отвор за отводняване, Осигуряване на решетка и фланшови контур, доставено и инсталирано съгласно инструкция от производителя. Монтажна плоча ACO Therm® Block с интегрирана рамка ACO Therm прозорец за инсталиране на светлинна шахта без топлинни мостове. Състои се от топлоизолационна полиуретанова пяна PUR и въшно покритие от GFK.</p>		ACO. The Future of Drainage.   designsteam@aco.bg www.aco.bg		
APT. №: ----				

Този чертеж е собственост на "ACO - СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ" ЕООД и не може да бъде копиран или репродуциран, издаван или в негово име да бъде копиран или репродуциран. Ако е използван извън пределите на работата на притока или вие, без писмено съгласие на авторите. This drawing is a property of ACO BUILDING ELEMENTS EOOD and cannot be copied or reproduced, neither its design and information be presented or used in any way by third party, without written permission.