


ACO Therm® Block

1500x1700x125 mm с интегриран прозорец (HWD) 1000x1000 mm

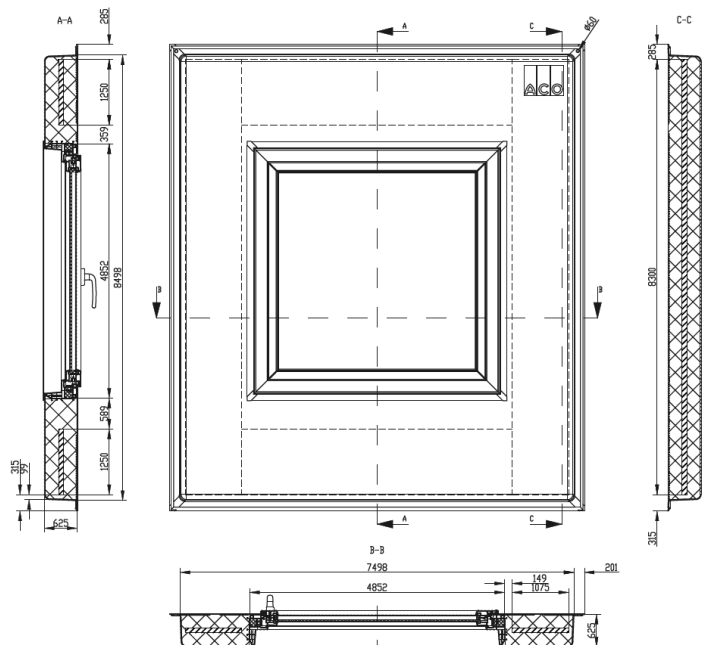

Текст за спецификации

ACO Therm® Block топлоизолационна панела от полиуретан PUR-Schaum в пластмасов кожух с уплътнителен фланец с интегриран прозорец Therm® от пластмаса съгласно БДС EN 14351 устойчив на високи подпочвени води, отваряем, водоплътен до 1,0 m воден стълб, устойчив на високи подпоч. води до 1,4 m за водоплътен монтаж на светлинна шахта..

Монтаж : водоплътен

Широчина: 1500 mm

Височина: 1700 mm

Дебелина: 125 mm

Коефициент на топлопроводимост: 0,025 W/(mK),

Изпитан на 24-часова водоплътност.

Двоен стъклопакет Ug=1,1 W/(m²K)

Подходящ за светлинни шахти с размери (в см):

100x100x40

100x130x40

100x130x50

125x100x40

125x130x60