


ACO MultiDrain отводнителен улей V150

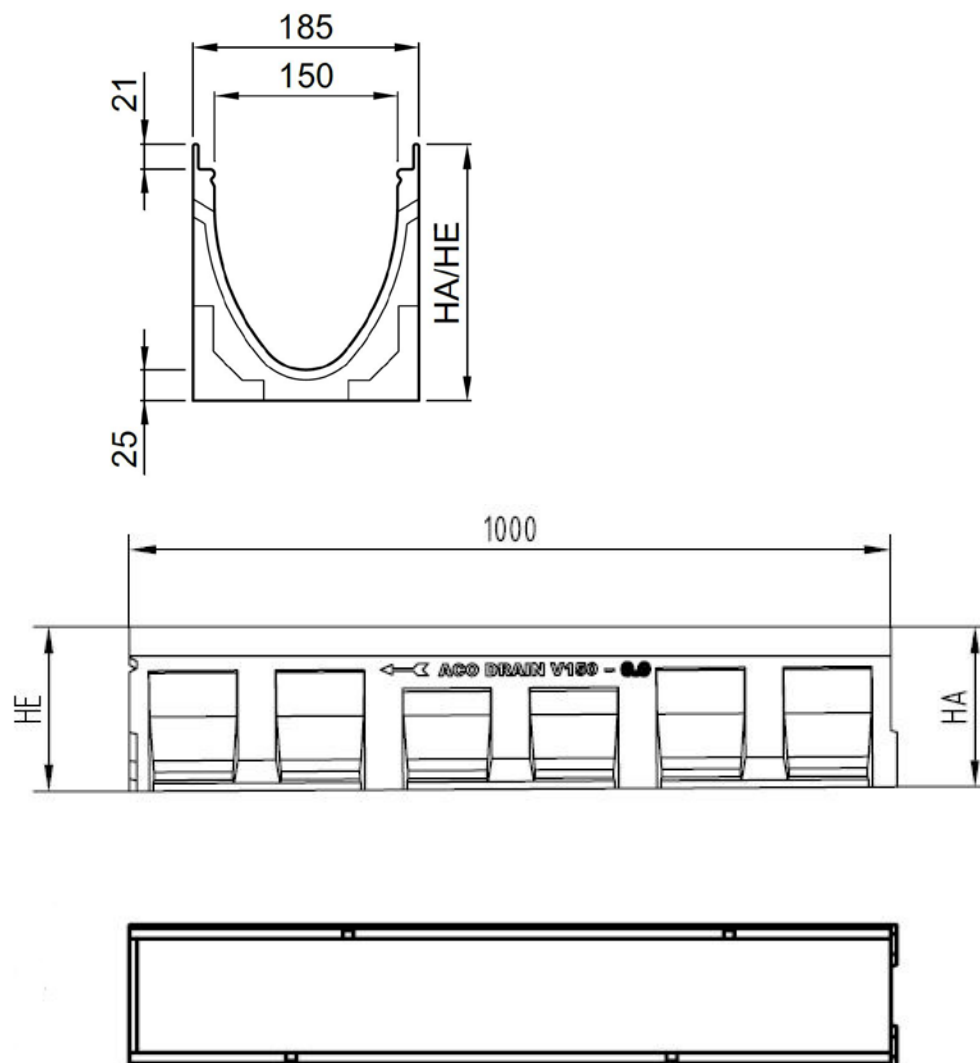

Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Клас на натоварване от A15 до E600, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

С вграден наклон 0,5 %

Номинална ширина 15 cm

Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина начало/край

тип V150S1 21/21,5 cm

тип V150S2 21,5/22 cm

тип V150S3 22/22,5 cm

тип V150S4 22,5/23 cm

тип V150S5 23/23,5 cm

тип V150S6 23,5/24 cm

тип V150S7 24/24,5 cm


тип V150S8 24,5/25 cm

тип V150S9 25/25,5 cm

тип V150S10 25,5/26 cm

*Моля изтрийте ненужното

ACO MultiDrain отводнителен улей V150 - водосъбирателна шахта

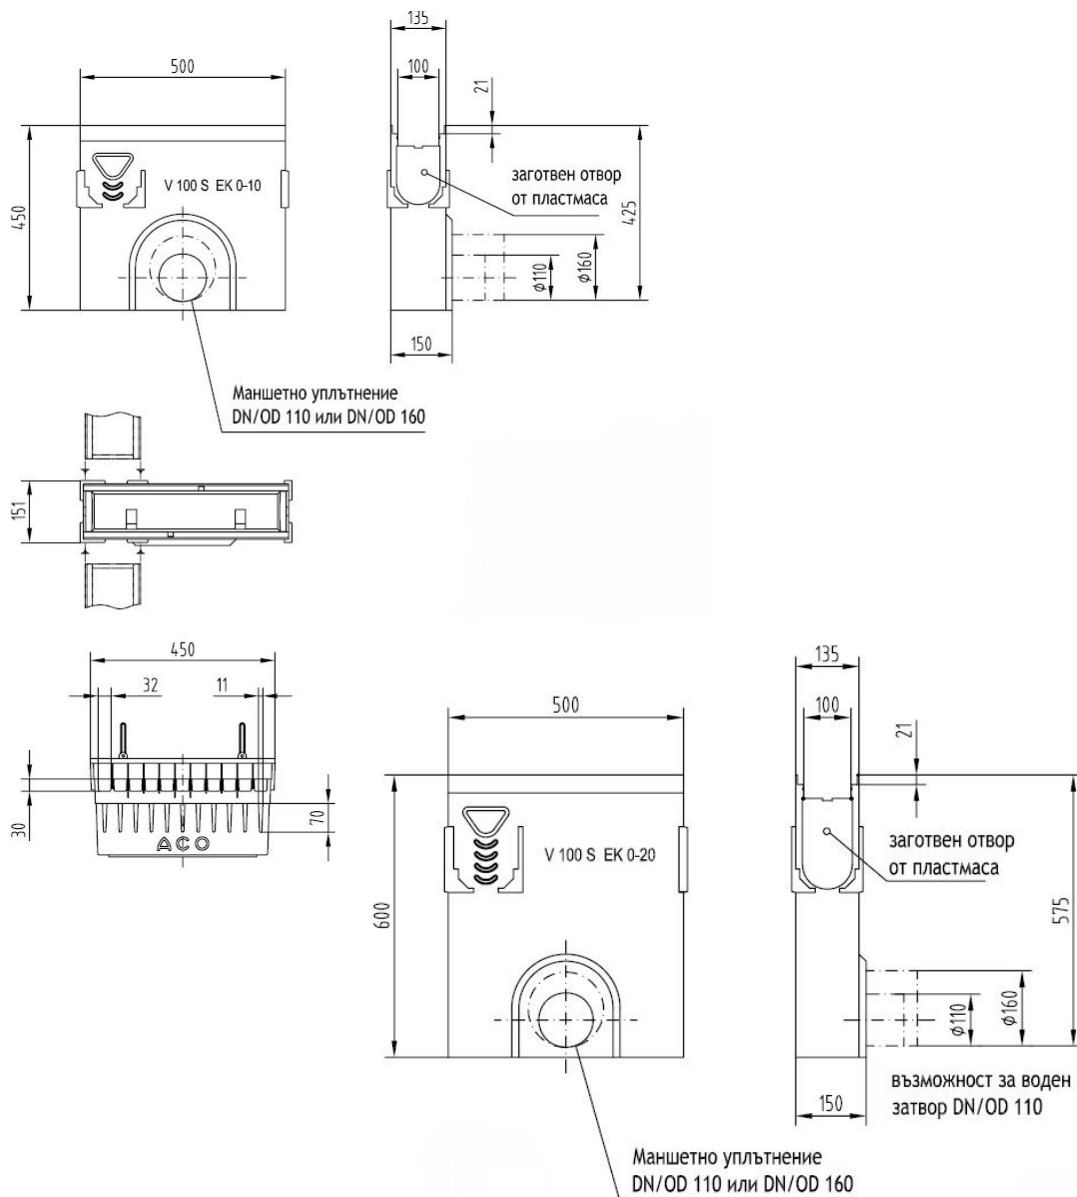

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон със защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до E600, съгласно БДС EN

1433:2003

Със заключване

С интегрирано маншетно уплътнение (DN160 или DN200)

С кошница за едри отпадъци от пластмаса PP

Номинална ширина 15 cm

Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина на събирателна шахта с LLD- тръбна връзка 61 cm

Строителна височина на събирателна шахта с излята PE-HD тръбна връзка 66,5 cm

*Моля изтрийте ненужното