


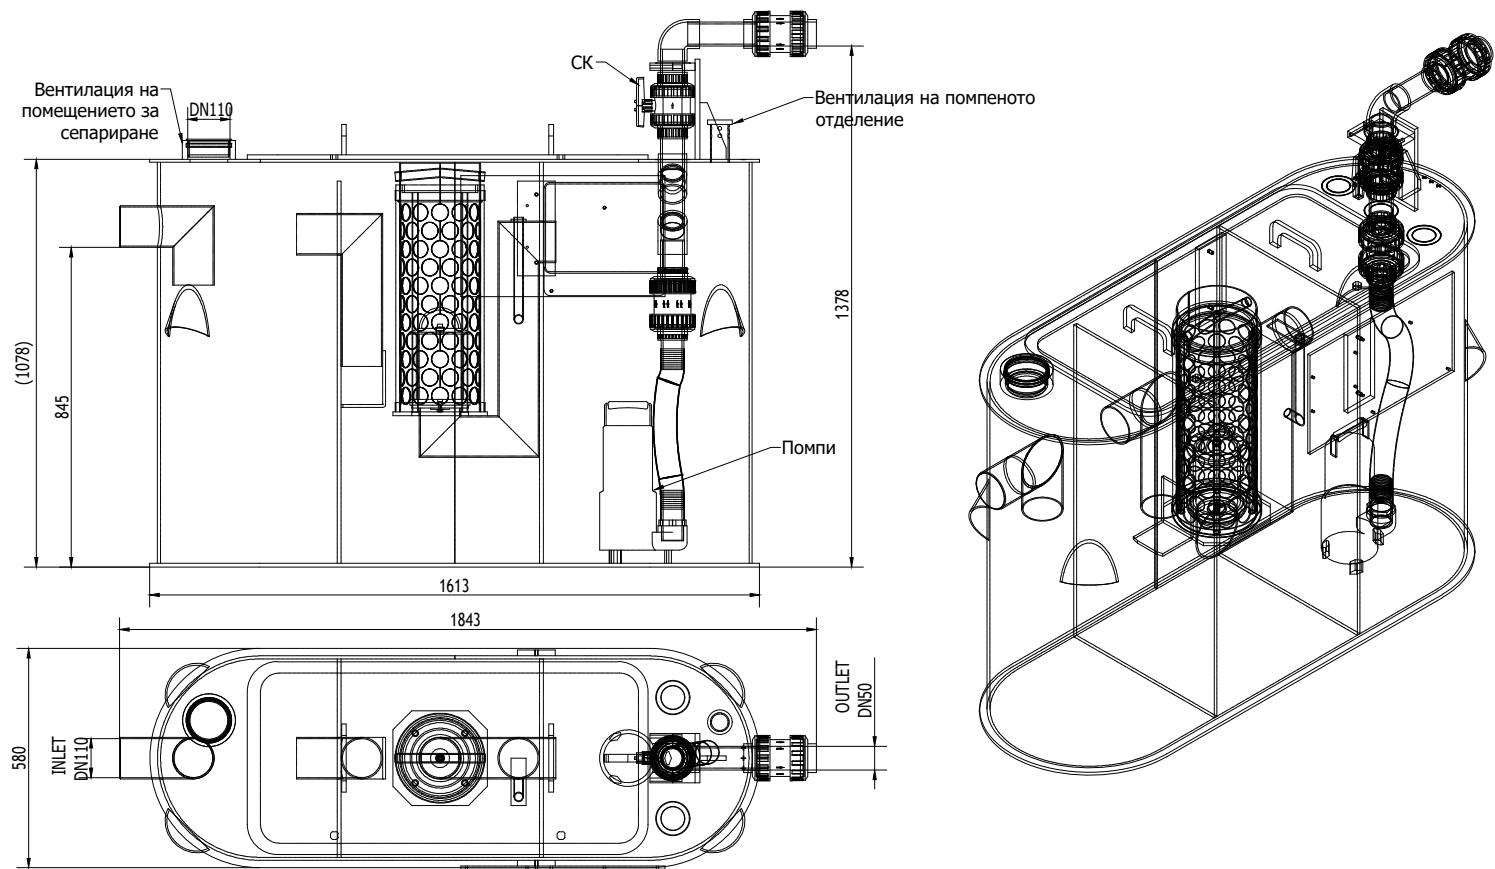

|                                                                                |                                             |                                              |                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име на ACO система :<br>System name<br><b>ACO Oleolift P</b>                   | Мащаб:<br>Scale<br><b>1:20</b>              | Част :<br>Discipline designator<br><b>WS</b> | Тип чертеж :<br>Designator<br><b>5</b> | Номер на лист :<br>Sheet reference num.<br><b>WS-501</b> | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:<br>Свободно стоящ коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден утаечен резервоар, клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l) от полиетилен висока плътност (PE-HD), за монтаж в сутерени върху пода или вграждане в стоманобетонова шахта. Дебит 3 l/s, обем утайка 300l, обем масла 60 l, тегло 101 kg. Помпа Mono за напор H=1-5m, Pn=0.4 kW, I=2.8 A, U=230 V; APT. №: 418601_P106 | ACO. The Future of<br>Drainage.<br> |
| Име на чертеж :<br>Sheet name<br><b>ACO Oleolift P 3/300 Mono Pump H=1-5m</b>  | Дата:<br>Date<br><b>04/2021</b>             |                                              |                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Име на файл:<br>File name<br><b>ACO Oleolift P Mono WS-501 3-300 H1-5m.dwg</b> | Но на ревизия:<br>Revision num.<br><b>0</b> |                                              | Лист No от листа:<br><b>01</b>         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | designsteam@aco.bg www.aco.bg                                                                                            |